

2.1. Ventspils brīvostas pārvaldes projektēšanas uzdevums.

KOPIJA

Darba uzdevums

**Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde krasta ugunszīmes uzstādīšanai
pie Jaunās zvejas ostas vārtiem**

- 1) **Pasūtītājs** – Ventspils brīvostas pārvalde.
- 2) **Objekta nosaukums** – būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde krasta ugunszīmes uzstādīšanai pie Jaunās zvejas ostas vārtiem.
- 3) **Darbu izpildes vieta**
 - Kr.Valdemāra iela 24, Ventspils, piestātne Nr.40.
- 4) **Darbu apjoms un saturs**
 - Tehnisko noteikumu pieprasīšana.
 - Topogrāfiskais uzmērījums nepieciešamajā apjomā.
 - Objekta un tam pieguļošās teritorijas apsekošana minimāli nepieciešamajā apjomā.
 - Pasūtītāja rīcībā esošas krasta ugunszīmes vizuāla apsekošana un nepieciešamo izejas datu precizēšana.
 - Pirmsprojekta risinājumu izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju. Tajā skaitā precīzas montāžas vietas saskaņošana. Krasta ugunszīmes uzstādīšanas risinājumam jābūt atbilstošam, ņemot vērā tās atrašanās vietu, kas var tikt pakļauta spēcīgai viļņu iedarbībai.
 - Krasta ugunszīmes novietojuma saskaņošana ar SIA “Ģeodēzists”, lai pieņemtu lēmumu par krasta ugunszīmes uzstādīšanas vietā esošā vietējā ģeodēziskā tīkla punkta pārņemšanas nepieciešamību.
 - Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un saskaņošana visās atbildīgajās institūcijās.
 - Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvā iekļaut darbu organizācijas sadaļu (DOP), darbu izpildes secību un būvdarbu izpildes laika grafiku.
 - Reizē ar būvniecības ieceres dokumentāciju jāiesniedz būvniecības izmaksu aplēse.
 - Būvniecības ieceres dokumentācija Pasūtītājam jāiesniedz 3 (trīs) drukas eksemplāros, kā arī 1 (viens) eksemplārs elektroniskā formā:
 - teksts un aprēķini – MS Office programmas un *.pdf failos.
 - grafiskie materiāli *.dwg un *.pdf failos.
- 5) **Apmaksas noteikumi**
 - Priekšapmaksa 20% apmērā.
 - Pēc tam, kad Būvprojekts minimālā sastāvā ir saskaņots Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Ventspils domes administrācija” Arhitektūras un pilsēt būvniecības nodaļa, Būvniecības administratīvā inspekcija, izsniegta būvatļauja, un starp Pasūtītāju un Izpildītāju ir parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts, Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas veic darba apmaksu 20% apmērā no līguma summas.
 - Pēc tam, kad Būvprojekts pilnā sastāvā ir saskaņots un akceptēts Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Ventspils domes administrācija” Arhitektūras un pilsēt būvniecības nodaļa, Būvniecības administratīvā inspekcija, un starp Pasūtītāju un Izpildītāju ir parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts, Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas veic atlikušās līguma summas daļas apmaksu.

6) Īpašie noteikumi

- Būvniecības ieceres dokumentācijai jāatbilst 28.08.2018. LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” prasībām.
- Izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju, tajā jāiekļauj informācija un dokumentācija jāaskaņo atbilstoši 12.07.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.451 “Tehniskās prasības navigācijas tehniskajiem līdzekļiem un to darbības nodrošināšanas kārtība” 74. un 75.punkta prasībām.
- Esošā vietējā ģeodēziskā tīkla punkta pārvešanas tehniskā risinājuma izstrāde un pārvešanas nosacījumu iekļaušana Būvniecības ieceres dokumentācijā nepieciešamības gadījumā.
- Krasta ugunszīmes uzstādīšanas darbi jāveic nepārtraucot esošo hidrotehnisko būvju ekspluatāciju un netraucējot pārējiem darbiem ostā.
- Krasta ugunszīmes uzstādīšanas darbu izpildes laiks un organizācija jāaskaņo ar piestātnes Nr.40 īpašnieku SIA “VENTDOK”.
- Darbu izpildes vieta nav pieejama brīvai apskatei. Vietas apskate jāaskaņo ar Ventspils brīvostas pārvaldes kontaktpersonu.
- Izejas datus, kas nepieciešami būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei, Pasūtītājs izsniegs pēc Izpildītāja pieprasījuma.

7) Darbu izpildes termiņš

- Būvprojekta izstrāde minimālā sastāvā (t.sk. pirmsprojekta risinājuma izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju) 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
- Būvprojekta izstrāde pilnā sastāvā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvprojekta minimālā sastāvā saskaņošanas un būvatļaujas saņemšanas.
- Būvniecības ieceres dokumentācija izstrādes termiņā neietilpst laiks, kad dokumentācija atrodas kādā no atbildīgajām institūcijām saskaņošanai.

Pielikums:

- 1. pielikums. Situācijas plāns uz 1 lapas.
- 2. pielikums. Foto fiksācija (esošā situācija) uz 2 lapām.
- 3. pielikums. Foto fiksācija (esošā krasta ugunszīme) uz 1 lapas.


Ventspils brīvostas pārvaldes kontaktpersona: būvinženieris Nauris Zariņš (mob. 29188684, nauris.zarins@vbp.lv).

Sagatavoja:

Ventspils brīvostas pārvaldes būvinženieris _____ Nauris Zariņš

1.pielikums


SITUĀCIJAS PLĀNS

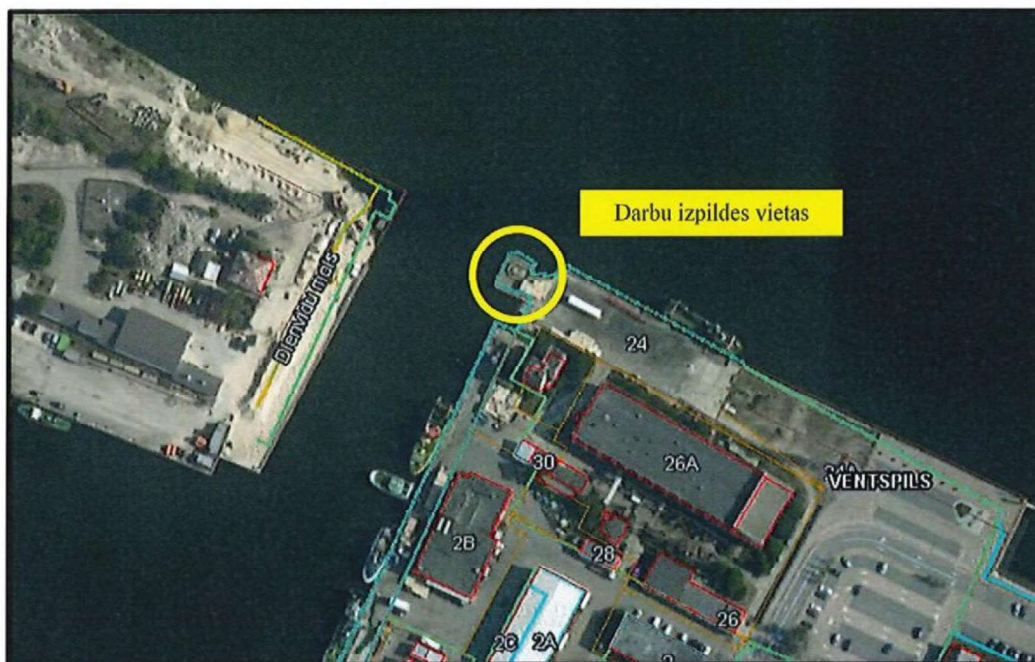

2.pielikums

FOTO FIKSĀCIJA
(esošā situācija)



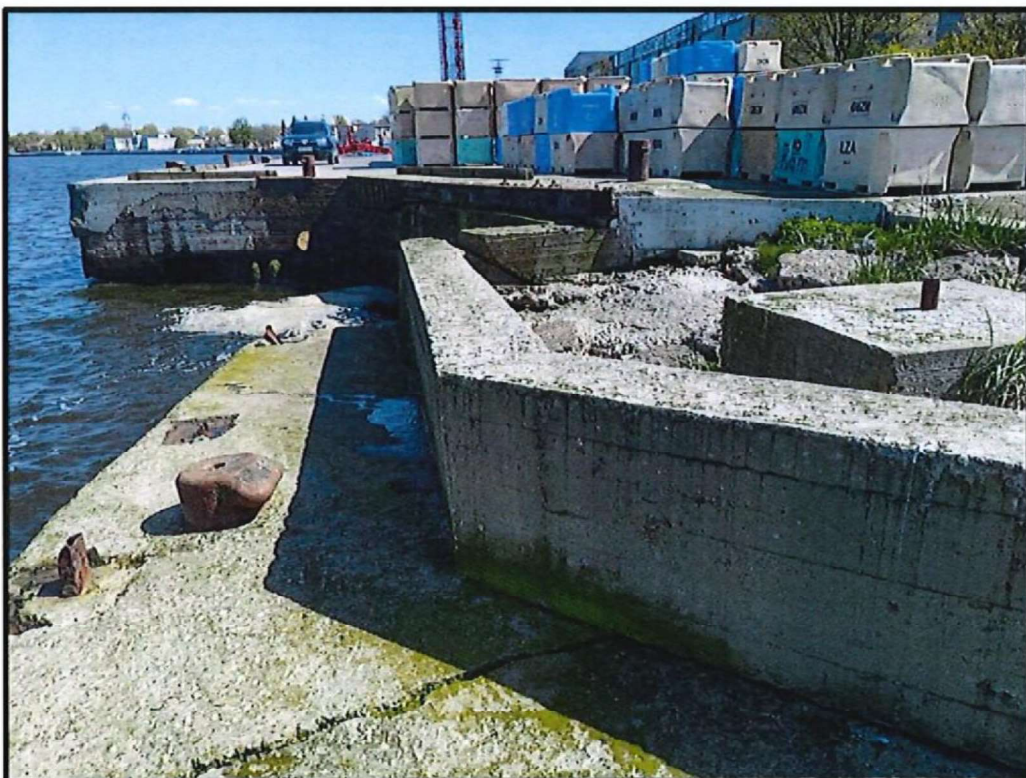

3.pielikums

FOTO FIKSĀCIJA
(esošā krasta ugunszīme)



KOPIJA PAREIZA
SIA „ALSEVISS PLUSS”
Būv.proj.vadītājs

S.Mikulins

Rīga 2022. gada 18. jūlijā