U=10/0.4/0.2kV
27000330210
27000330210
27000300119
27000300118
27000300109
27000300116
Grants seguma atjaunošana ceļa daļā 6kv.m
Grants seguma atjaunošana ceļa daļā 10kv.m
Biezi aizaugušas trases tīrīšana 0.03ha
Grants seguma atjaunošana ceļa daļā 236kv.m
mežs
Zālāja seguma atjaunošana 535kv.m
Zālāja seguma atjaunošana 69kv.m
Zālāja seguma atjaunošana 69kv.m
Zālāja seguma atjaunošana 90kv.m
piebrauktuve
Grants seguma atjaunošana ceļa daļā 16kv.m
Zālāja seguma atjaunošana 1093kv.m
Zālāja seguma atjaunošana 24kv.m
Asfaltbetona seguma atjaunošana ceļa daļā 13kv.m
Grants seguma atjaunošana 14kv.m
Asfaltbetona seguma atjaunošana ceļa daļā 44kv.m
Grants seguma atjaunošana ceļa daļā 46kv.m
Zālāja seguma atjaunošana 23kv.m
Zālāja seguma atjaunošana 6kv.m
kabelis

Šķērsprofils 1-1

Zālāja seguma atjaunošana
Segumu atjaunošanu veikt uz esošajām augstuma atzīmēm.

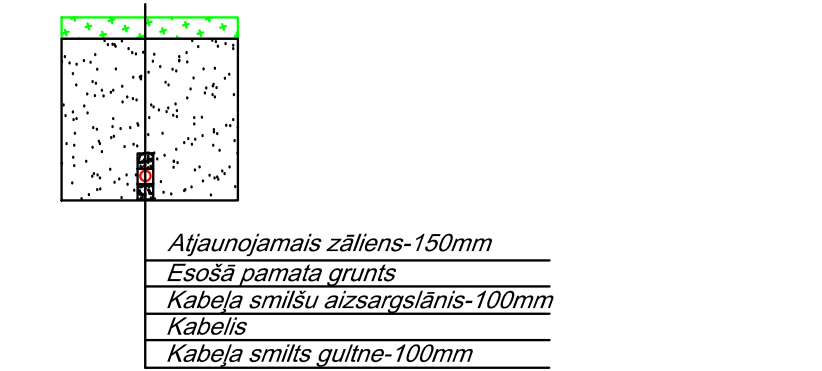
Atjaunojamais zāliens-150mm
Esošā pamata grunts
Kabeļa smilšu aizsargslānis-100mm
Kabelis
Kabeļa smilts gultne-100mm

Šķērsprofils 2-2

Esošā asfalta seguma atjaunošana braucamā daļā
Segumu atjaunošanu veikt uz esošajām augstuma atzīmēm.

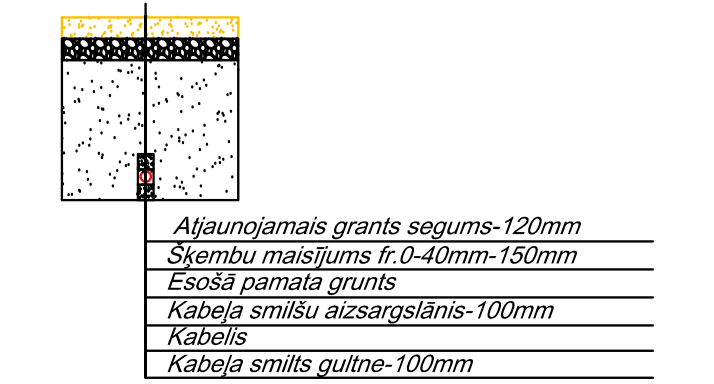
Atjaunojamais grants segums-120mm
Šķembu maisījums fr.0-40mm-150mm
Esošā pamata grunts
Kabeļa smilšu aizsargslānis-100mm
Kabelis
Kabeļa smilts gultne-100mm

Šķērsprofils 3-3

Esošā grants seguma atjaunošana braucamā daļā
Segumu atjaunošanu veikt uz esošajām augstuma atzīmēm.

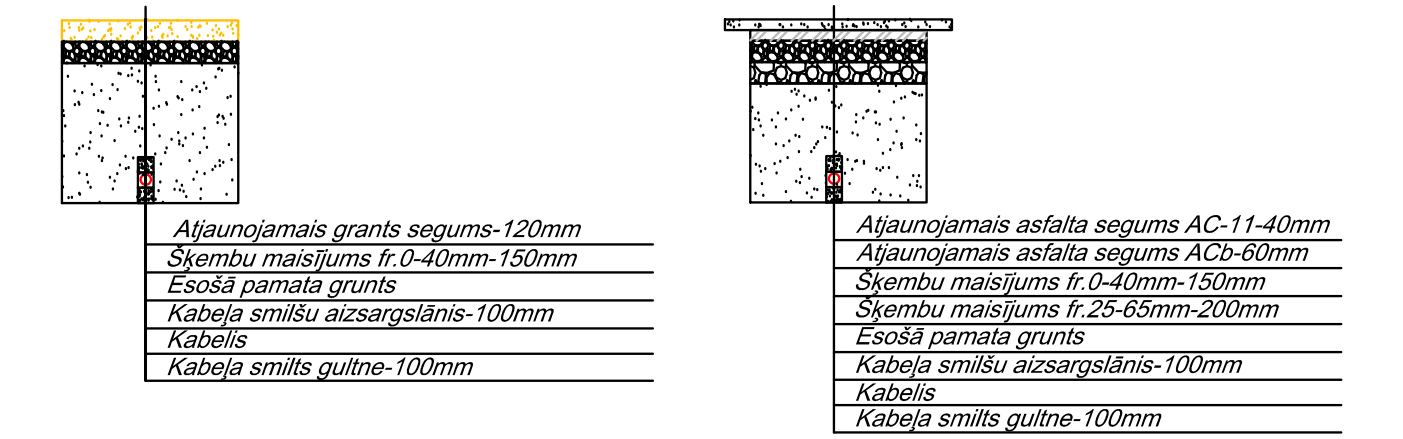
Atjaunojamais asfalta segums AC-11-40mm
Atjaunojamais asfalta segums ACb-60mm
Šķembu maisījums fr.0-40mm-150mm
Šķembu maisījums fr.25-65mm-200mm
Esošā pamata grunts
Kabeļa smilšu aizsargslānis-100mm
Kabelis
Kabeļa smilts gultne-100mm

Piezīme.
Projekta sastāvu un vispārējos norādījumus skatīt lapā ELT-1.

Objekts: "Elektroapgādes kabeļlīnijas izbūve elektroapgādes pieslēguma nodrošināšanai nekustamam īpašumam Kaiju ielā 9, Ventspilī"

Pasūtītājs: Ventspils Brīvostas pārvalde

Nr. 41-11

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Proj. ELT daļas vad.	G.Bandenieks		02.05.2012
Projektēja	I.Meisters		02.05.2012

Elektroapgāde, ārējie tīkli

Stadija	Lapa	Mērogs
TP	ELT-6	1:250

Segumu atjaunošanas un trases tīrīšanas plāns.
Lapa 1.