VIRSBŪVE Vm-1 FASĀDE
M 1:100

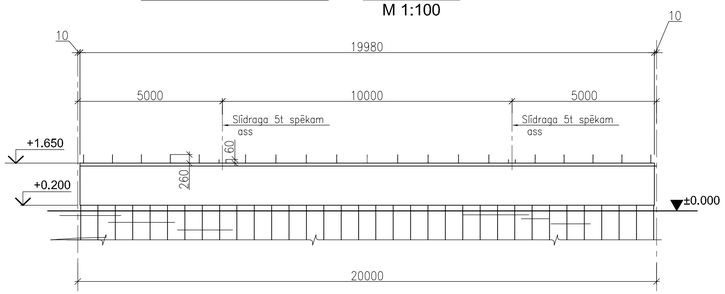

VIRSBŪVE Vm-2 FASĀDE
M 1:100

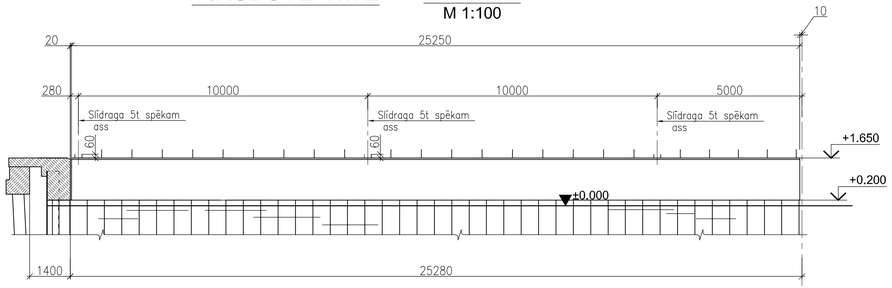

PLĀNS
M 1:100

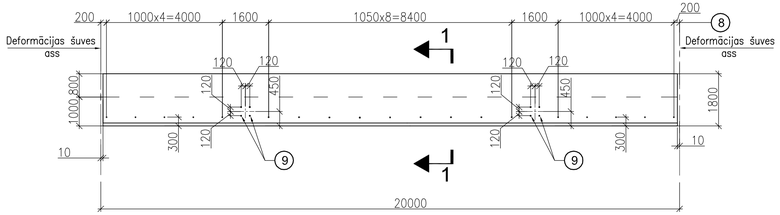

PLĀNS
M 1:100

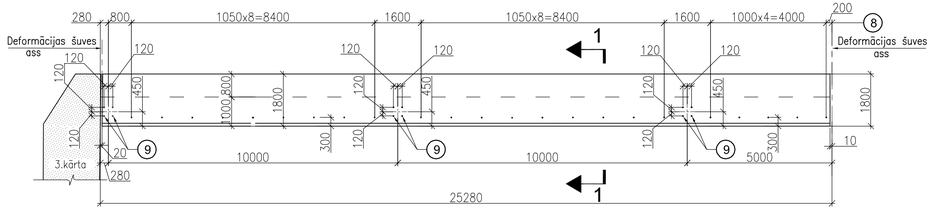

SPECIFIKĀCIJA

Elementa marka	Poz. Nr.	Apzīmējums	Nosaukums	Daudz.	Masa, kg. 1poz.	Masa, kg. visas	Piezīmes
Vm−1 (2gab.)			STIEGROJUMS				
	1		ø20mm; L=19940mm.	10	49.25	492.5	
	2		ø12mm; L=19940mm.	17	17.75	301.75	
	3		ø12mm; L_{vid}=3730mm.	100	3.32	332.0	
	4		ø12mm; L_{vid}=1075mm.	100	0.96	96.0	
	5		ø12mm; L=1320mm.	100	1.17	117.0	
	6		ø12mm; L=240mm.	50	0.21	10.5	
	7		ø25mm; L=450mm.	167	1.73	288.91	
				KOPĀ:		1638.66	
			IELIEKAMĀS DETAĻAS				
	8	lapā HR4A−15.	Enkurskrūve M24	19	3.70	70.3	
	9	lapā HR4A−16.	Enkurskrūve M20	8	2.09	16.72	
				KOPĀ:		87.02	
			MATERIĀLI				
			Betons	1	27.20	m^3	
Vm−2 (1gab.)			Stiegrot analoģiski Vm−1				
				KOPĀ:		2069.4	
			IELIEKAMĀS DETAĻAS				
	8	lapā HR4A−15.	Enkurskrūve M24	23	3.70	85.1	
	9	lapā HR4A−16.	Enkurskrūve M20	12	2.09	25.08	
				KOPĀ:		110.18	
			MATERIĀLI				
			Betons	1	34.35	m^3	

Pozicijas 9 uzstādīšana.
M 1:20

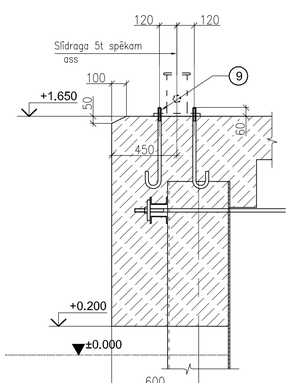

Poziciju 3,4 uzstādīšana (atz.+1.1m)
M 1:25

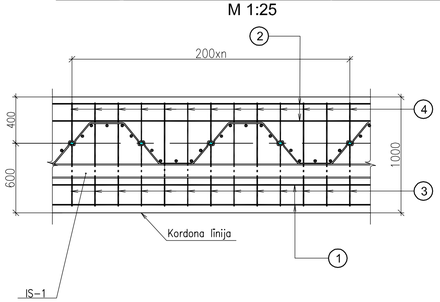

ŠĶĒRSGRIEZUMS 1-1
M 1:20

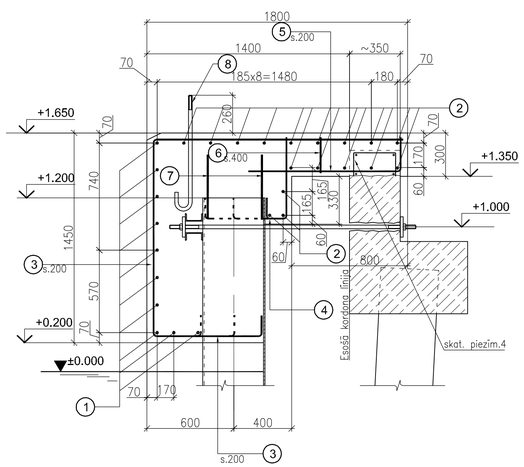

Poz.	Skice
3	
4	
5	

Stieņu piemetināšanas shēma
M 1:25

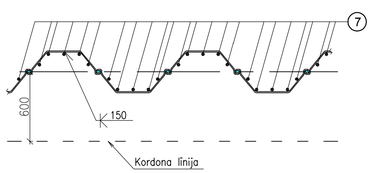

Piezīmes:

1. Virsbūvju izvietojums dots lapā HR4A−9.
2. Skrūves poz.9 uzstādīt stingri pēc šablona.
3. Stieņus poz. 3; 4 piemetināt pie rievpāļiem (šuve L=150, h=10)
4. Pirms betonēšanas esošo virsbūvi sadaudzīt līdz atzīmei 1.37m, atsedzot armatūru.

Izmaiņa	Datums	Apraksts	Izmaiņas veica	Paraksts
A	22.02.2013.	Sakarā ar segumu konstrukcijas izmaiņas	L.Budina	

SIA " JŪRAS PROJEKTS"
DZIRNAVU IELA 55/59, Rīga, LV 1011, LATVIJA
Tālr. +371 67278534 Fakss +371 67842509
E-pasts: jurasprojekts@mail.eunet.lv

Projekta Nr.		07−49−HR4A
Pasūtītājs		Ventspils brīvostas pārvalde
Būvpr.d.vad.	L.Budina	
Projekt.	L.Medvedeva	
Objekta nosaukums		Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātņu renovācija
Stadija	Faila nosaukums	Lapu skaits
TP	30462A.dwg	
Datums	04.2008.	
Lapas nosaukums		4. kārta. Virsbūves Vm−1, Vm−2.
Lapa	Mērogs	Nr.p.k.
HR4A−10	M1:100/25/20	
Lapas arh.Nr.	Izm.	
P−30462A	A	