


APGAISMOJUMA SADALNES SPECIFIKĀCIJA

Kabeļu komutācijas sadalne KKM-2 ir paredzēta elektroenerģijas pieņemšanai un sadalei, kā arī aizsardzībai no pārslodzes un īsslēguma strāvām tīklos ar spriegumu 400/230 V. Sadalne izgatavota atbilstoši EN 60439 prasībām un marķēta ar CE zīmi. Sadalnes korpuss ir izgatavots no cinkota tērauda DX51D ar cinka pārklājumu 600g/m², kas atbilst apkārtējās vides apstākļu klasifikācijas klasei C4 pēc LVS EN 12944-2:2012. Elektroietaisies durvis ir aizslēdzamas ar pagriežamu rokturi, kurā iespējams uzstādīt puscilindra slēdzeni. Sadalnes korpusa kalpošanas laiks 30 gadi, ievērojot ekspluatācijas noteikumus, darba režīmu un vides apstākļus.

Uzstādīšanas augstums virs zemes H=1.20m

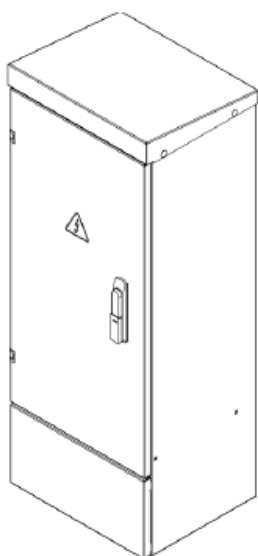

Nominālais spriegums	400 V
Nominālā strāva	400 A
Frekvence	50 Hz
Darba temperatūras diapazons	-25°C līdz + 40°C
Maksimālais vides mitrums	100%
Aizsardzības pakāpe	IP43
Aizsardzības pakāpe ar atvērtām durvīm	IP21
Augstums	1141* mm
Platums	436* mm
Dziļums	354* mm
Svars (bruto)	48* kg

Sadales pamatnei būvbedres sagatavošana