Griezums 1-1
(pk. 0+50)

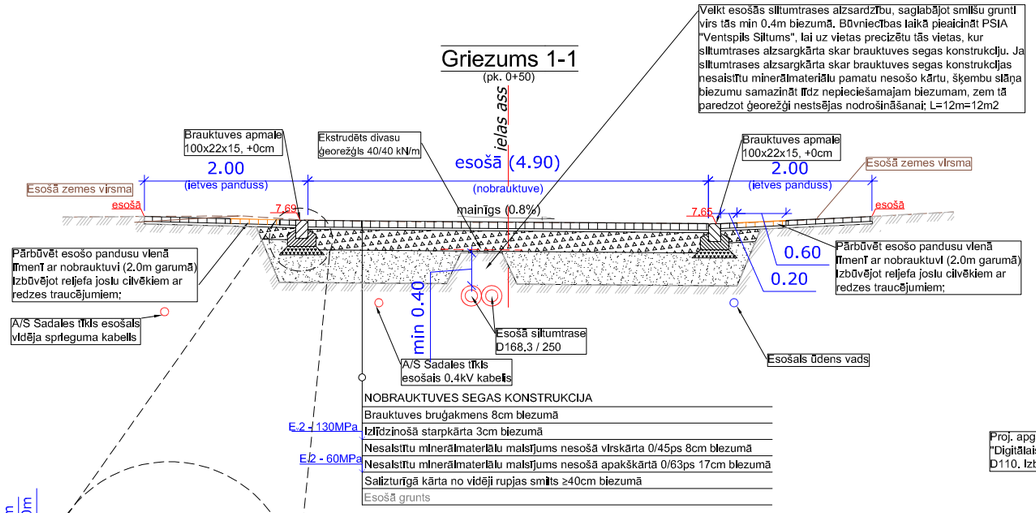

Brauktuves apmale
100x22x15
M 1:25

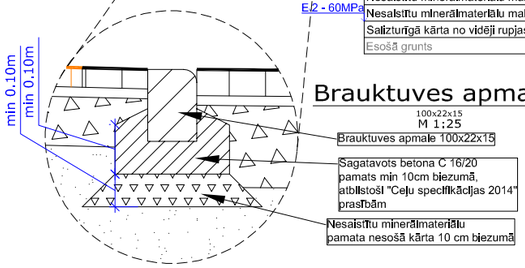

Griezums 2-2
(pk. 0+78)

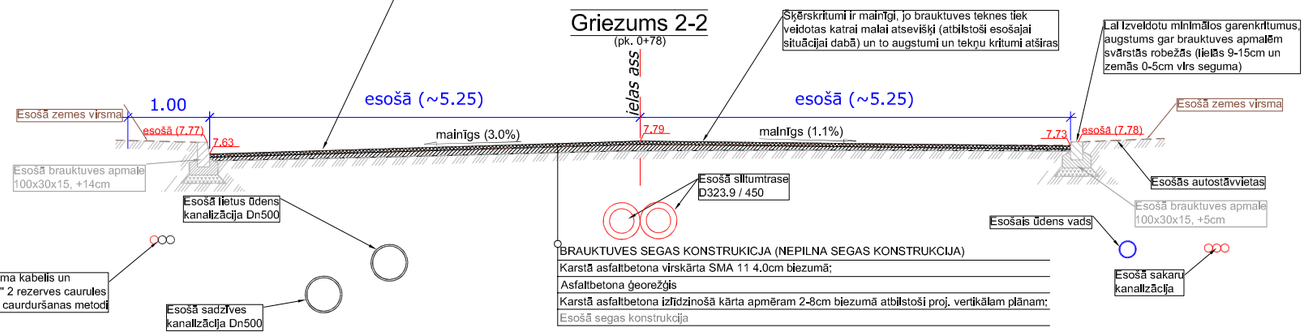

Griezums 4-4
(pk. 2+48)

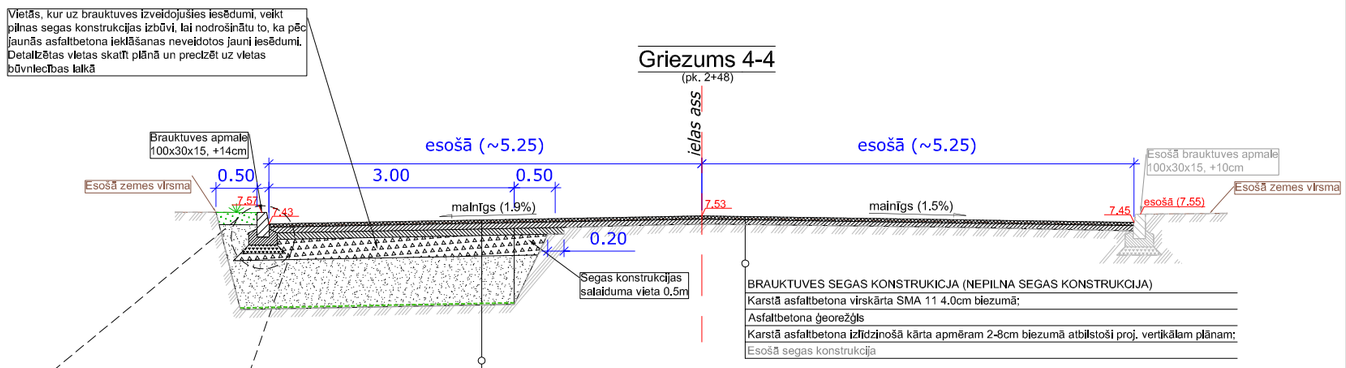

Griezums 5-5
(pk. 2+05)

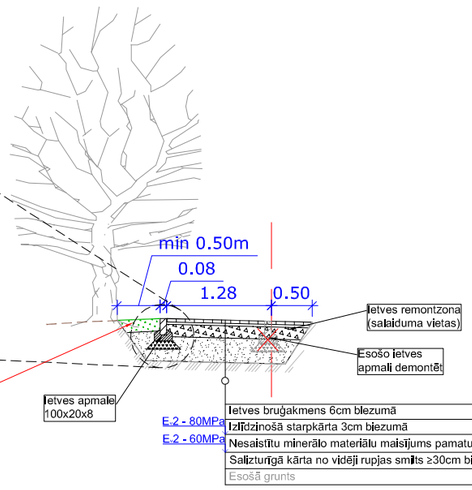

Ietves apmale
100x20x8
M 1:25

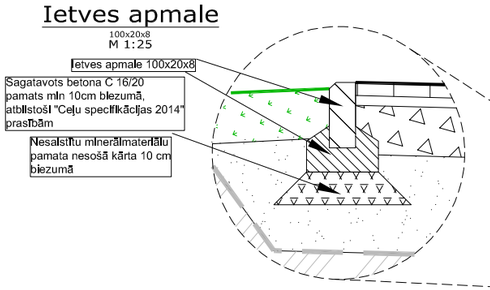

Brauktuves apmale
100x30x15
M 1:25

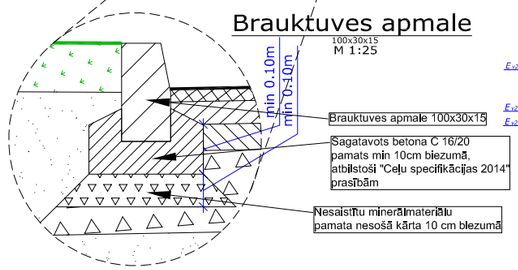

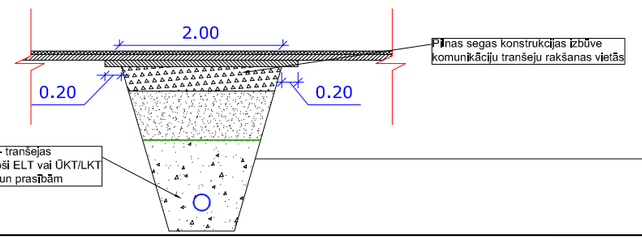

PIEZĪMES

1) Visus darbus veikt atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2014" un "Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas" prasībām;
2) Nesaistītu minerālmateriālu maisījumu (šķembas) brauktuvei paredzēt LA≤25, vieglo auto nobrauktuvēm, stāvvietām un ietvei - LA≤30
3) Salizturīgajai kārtai filtrācijas koeficents ≥1m/dnn.
4) Tranšeju rakšanas vietās nestspēja uz salizturīgās kārtas brauktuvei 70MPa, nobrauktuvei / ietvei 60MPa
5) Tranšeju rakšanas vietās nestspēja uz šķembām brauktuvei 150MPa, nobrauktuvei 130MPa, ietvei 80MPa.
6) Tranšeju rakšanas un iesēdumu remontu vietās brauktuvei, lai atdalītu esošo grunti salturīgās kārtas, starp tiem izbūvēt ģeotekstilu NW15
7) Betona apmales uzstādāmas atbilstoši LVS EN 1340 uz iepriekš sagatavota betona un šķembu pamata. (brauktuvei atbilstoši ūdens absorbcijas 2. klasei, salumkusumizturības 3. klasei, lieces stiprības 3. klasei un abrazīvās dilumizturības 4. klasei.)
8) Būvniecības laikā veikt nepieciešamos pasākumus sētu nostiprināšanai pret sabrukšanu/apgāšanos.
9) Augstuma atzīmes un šķērskritumi uzrādīti nosacīti un tos skatīt rasējumā CD-2 "Izbūves plāns" un precizēt uz vietas būvniecības laikā.
10) Neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta autoru, tel. 67692605

Pasūtītājs: **P/i "Komunālā pārvalde"**

Līguma numurs: 2014 / 435P

Projektētājs: PROJEKTS 3 Infrastruktūras objektu projektēšana

Projekts: Lielā prospekta seguma renovācija posmā no Saules ielas līdz J.Poruka ielai, Ventspilī

Rasējums: Griezumi

Būvproj.vad.	Izstrādāja	Datums	Arhīva Nr.	Mērogs	Stadija	Rasējuma Nr.	Lapu sk.
M.Rozentāls	E.Šķēls	04.02.2015	17-14	1:75	TP	CD 3	1 / 1