RASĒJUMU SARAKSTS

Lapas marka	Rasējuma nosaukums	Datums	Rasējuma arhīva Nr.	Pēdējā izmaiņa	
				indekss	datums
HR1-1	Vispārīgie rādītāji.	12.06.2013	P-33451		
HR1-2	Piestātnes fasāde.	12.06.2013	P-33452		
HR1-3	Griezumi 1-1, 2-2.	12.06.2013	P-33453		
HR1-4	Metālisko uzliktņu uzstādīsana. Griezums 3-3.	12.06.2013	P-33454		
HR1-5	Deformācijas šuvju ierīkošana. Griezums 4-4.	12.06.2013	P-33455		
HR1-6	Kordona metāla leņķa montāža (PK8+4,4m).	12.06.2013	P-33456		
HR1-7	Metālā kārba - MK.	12.06.2013	P-33457		

Būvprojekta vadītāja apliecinājums

Šī projekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs Juris Marnauza
vārds un uzvārds

40-343
sertifikāta Nr.

datums paraksts

SITUĀCIJAS PLĀNS

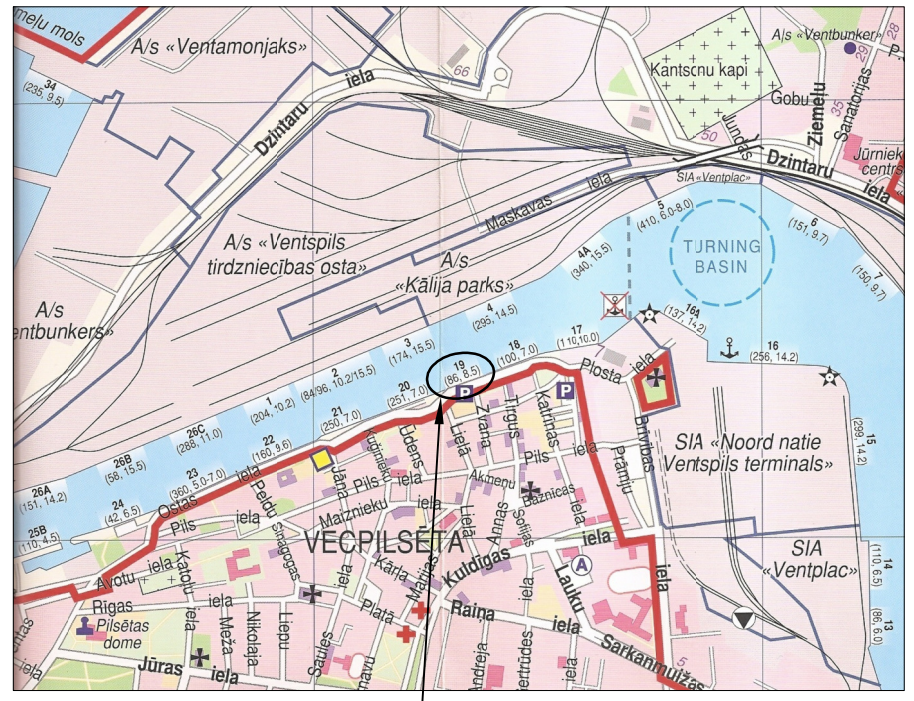

Piestātne Nr.19

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta HR1 daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs Juris Marnauza
vārds un uzvārds

40-343
sertifikāta Nr.

datums paraksts

PRASĪBAS BŪVDARBU IZPILDEI UN KONTROLEI:

TĒRAUDA KONSTRUKCIJAS.

- LVS EN 1090. Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. Pielietojamā tērauda klase S355J2, ja rasējumos nav norādīts citādi.
- LVS EN 10025-1. Karsti velmētie izstrādājumi no konstrukciju tēraudiem - 1.daļa. Vispārējie tehniskie piegādes nosacījumi.
- LVS EN 10025-2. Karsti velmētie izstrādājumi no konstrukciju tēraudiem - 2.daļa tehniskie piegādes nosacījumi nelēģētiem konstrukciju tēraudiem.
- LVS EN 10204. Metāla izstrādājumu pārbaudes dokumentu veidi.
- LVS EN ISO 898. Oglekļa tērauda un tērauda sakausējuma stiprinātāju mehāniskās īpašības. Visām bultskrūvēm mehānisko īpašību klase 8.8, ja rasējumos vai specifikācijās nav norādīts citādi.
- LVS EN 10029. Karsti velmētas tērauda loksnes 3mm biezumā un biezākas. Izmēru un formu pielaides.
- Metināšanu veic saskaņā ar LVS EN ISO 5817 un LVS EN ISO 9692 prasībām, elektrodiem jāatbilst LVS EN ISO 2560 prasībām. Atkāpes iespējamas tikai pēc saskaņošanas ar būvprojekta autoru..

TĒRAUDA KONSTRUKCIJU AIZSARDZĪBA PRET KOROZIJU.

- LVS EN ISO 12944-1...-8. Krāsas un lakas. Tērauda konstrukciju pretkorozijas aizsardzība ar aizsargkrāsu sistēmām. Aizsardzības sistēmai jāatbilst arējās aizsardzības klasei C5-M vai Im2 ar kalpošanas laiku virs 15 gadiem. Atkāpes iespējamas tikai pēc saskaņošanas ar būvprojekta autoru.
- LVS EN ISO 14713. Cinka pārklājumi. Vadlīnijas un rekomendācijas dzelzs un tērauda konstrukciju aizsardzībai pret koroziju.
- LVS EN ISO 1461. Dzelzs un tērauda izstrādājumu karstie galvaniskie pārklājumi - Specifikācijas un testa metodes. (karstā cinkošana, ZN pārklājuma biezums 100-150 mikroni (0.10-0.15mm), minimālais pieļaujamais 85 mikroni)

STIEGROJUMS.

- LVS 192-1. Tērauds betona stiegrošanai. Visās konstrukcijās pielietojams metināms periodiska profila stiegrojums B500B.
- LVS EN ISO 17660. Metināšana. Stiegrojuma tērauda metināšana. Atkāpes iespējamas tikai pēc saskaņošanas ar būvprojekta autoru.

BETONS UN BETONA KONSTRUKCIJAS.

- LVS EN 206-1. Betons - 1.daļa: Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība.
- LVS 156-1. Betons. Latvijas standarta nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206-1. 1.daļa: Prasības klasifikācijai un atbilstības apliecināšanai.
- LVS EN 13670. Betona konstrukciju izgatavošana.
- LVS EN 12620. Minerālmateriāli betonam.
- LVS EN 197. Cements.

TEHNISKĀS PAMATPRASĪBAS BETONAM

Konstruktīvais elements	Spiedes stiprības klase LVS EN 206-1 LVS 156-1	Ārējās iedarbības klase LVS EN 206-1 LVS 156-1	Saizturības marka, ūdens necaurl.marka LVS 156-1	Nom.pildvielu maks. izmērs LVS EN 12620
Betons virsbūves remontam	C 30/37	XF4 + XS1	F200, W6	4/8

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI.

1. Projektā minētie izstrādājumi un materiālu nosaukumi ir tikai norāde uz nepieciešamajām kvalitātes prasībām. Tos var nomainīt pret izstrādājumiem un materiāliem ar līdzīgu vai augstāku kvalitāti.

Izmaiņa	Datums	Apraksts	Izmaiņas veica	Paraksts

SIA " JŪRAS PROJEKTS"
ĢERTRŪDES 33/35, Rīga, LV 1011, LATVIJA
Tālr. +371 7276534 Fakss +371 7842509
E-pasts: jurasprojekts@mail.eunet.lv

Projekta Nr. 12-25-HR

Pasūtītājs: VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

		Objekta nosaukums	Stadija	Faila nosaukums	Lapu skaits
Proj.vad.	J.Mamauza	Ventspils brīvostas piestātnes Nr.19 renovācija Kr. Valdemāra ielā 8, Ventspilī 1. kārta	TP	33451.dwg	
Pr.d.vad.	J.Mamauza				
Projekt.	L.Stjopina				
Pārbaudīja	J.Mamauza				
Datums	12.06.2013	Lapas nosaukums	Lapa	Mērogs	Nr.p.k.
Lapas arh.Nr. P-33451	Izm.	Vispārīgie rādītāji.	HR1-1	-	