GRIEZUMS 3-3

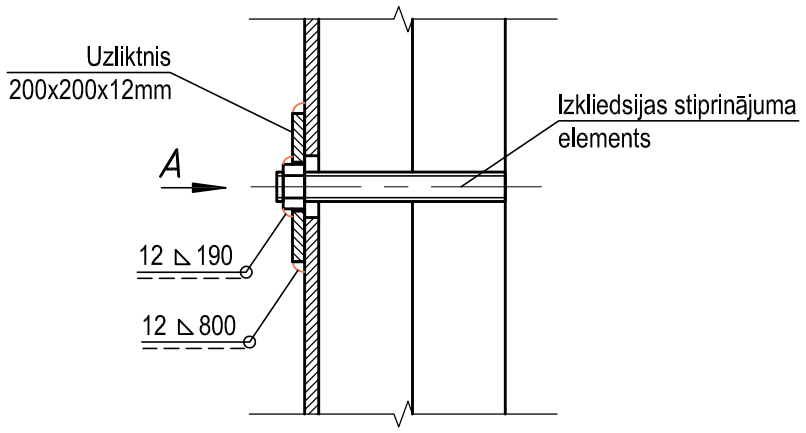

SKATS A

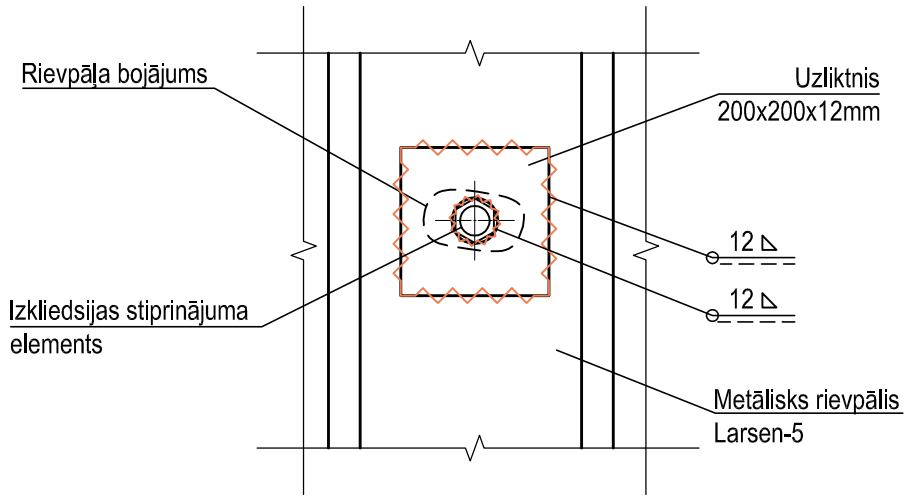

Atvērumu izvietojums uz rievsienas

Nr. p.k.	Pikets
1.	PK4+4.4m
2.	PK4+6.1m
3.	PK5+7.0m
4.	PK5+8.7m

PASKAIDROJUMS RASĒJUMAM:

Izgriezto atvērumu hermetizāciju veic ar tērauda S235 uzliktņu 200x200x12mm piemetināšanu.
Uzliktņus piemetina ar nepārtrauktu metināšanas šuvi pa uzlikas perimetru.
Pirms bojājuma remonta darbu uzsākšanas veic fasādes sienas attīrīšanu no apaugumiem un korozijas produktiem.
Remonta zonas atzīme +0,35m.
Uzstādīto uzliktņu un metināšanas šuvju noklāšanu ar pretkorozijas sastāviem izpilda darbu procesā, kad tiek izpildīta pretkorozijas sastāvu uzklāšana uz visas rievsienas.

	Datums	Apraksts	Izmaiņas veica	Paraksts

SIA " JŪRAS PROJEKTS"
ĢERTRŪDES 33/35, Rīga, LV 1011, LATVIJA
Tālr. +371 7276534 Fakss +371 7842509
E-pasts: jurasprojekts@mail.eunet.lv

Projekta Nr. 12-25-HR

Pasūtītājs: VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

Proj.d.vad.	J.Marnauza	
Projekt.	S.Ivane	
Pārbaudīja	L.Stjopina	
Datums	12.06.2013	

Objekta nosaukums: Ventspils brīvostas piestātnes Nr.19 renovācija. Kr.Valdemāra iela 8, Ventspils. 1.kārta.

Stadija	Faila nosaukums	Lapu skaits
TP	33454.dwg	

Lapas nosaukums: Metālisko uzliktņu uzstādīšana. Griezums 3-3.

Lapa	Mērogs	Nr.p.k.
HR1-4	-	

Lapas arh.Nr. P-33454 | Izm.