GRIEZUMS 3-3

Dz/b uzgalvja sagruvušā betona iecirkņu izjaukšana
Dz/b uzgalvja smilšstrūklošanas attīrīšana
Papildarmatūras Ø 12mm montāža
Stiegrojuma smilšstrūklošana līdz pakāpei Sa 2 ½, pretkorozijas pārklājums
Dz/b virsbūves sagruvušā betona iecirkņu atjaunošana
Dz/b virsbūves aizsargseguma atjaunošana

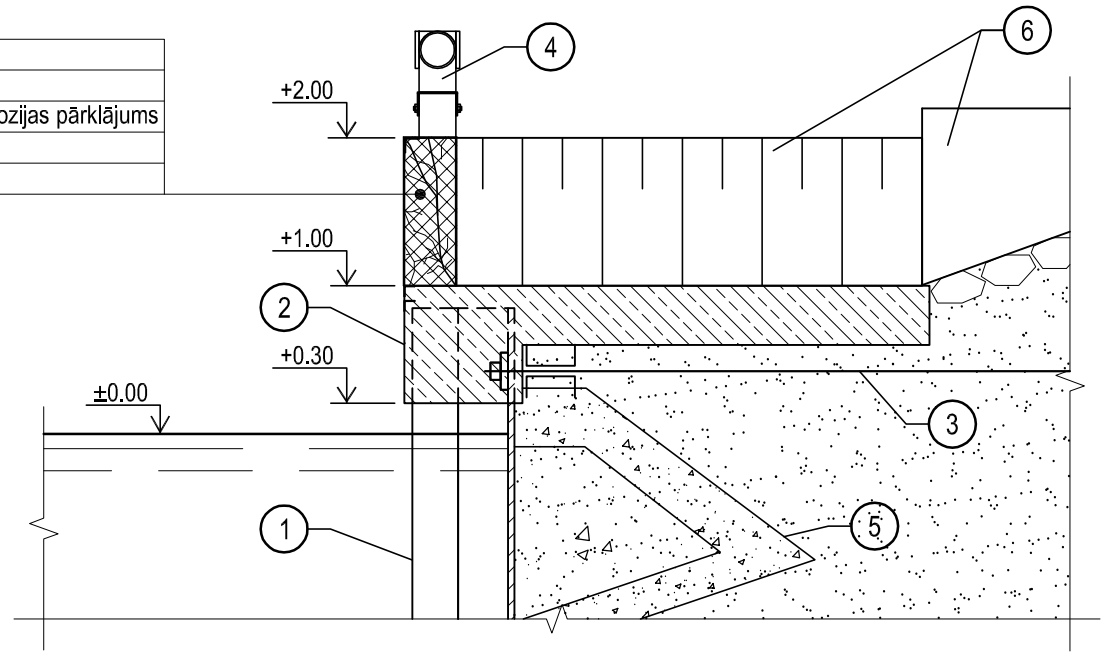

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

1. Rievlpālis Larsen-5, L=18.5m
2. Monolītdzelzsbetona virsbūve
3. Enkurstienis Ø60mm, solis ~2.52m
4. Metāla norobežojošā brusa
5. Drenāžas prizma
6. Monolītbetona noeja

Paskaidrojumi rasējumam:

I. Dotajā rasējumā paradīts dz/b virsbūves remonta darbu kontstruktīvais risinājums.
II. Attīrītas armatūras virsmas pārklāšana ar pretkorozijas sastāvu uz cementa bāzes „Mapefer 1K" vai anal ogs.
III. Dz/b uzgalvja aizsargseguma atjauno šana ar hidroizolācijas kārtu „Idrosilex Pronto" vai analog s.

Piezīmes:

1. Baltijas augstumu sistēma.
2. Atvairierīces nosacīti nav parādītas.
3. Dz/b uzgalvija apakšas atzīmi (+0.30m) jāprecizē.

	Datums	Apraksts	Izmaiņas veica	Paraksts

SIA " JŪRAS PROJEKTS"
ĢERTRŪDES 33/35, Rīga, LV 1011, LATVIJA
Tālr. +371 7276534 Fakss +371 7842509
E-pasts: jurasprojekts@mail.eunet.lv

Projekta Nr. 12-25-HR

Pasūtītājs: VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

Proj.d.vad.	J.Marnauza	
Projekt.	S.Ivane	
Pārbaudīja	N.Harbredere	

Datums 14.06.2013

Lapas arh.Nr. P-33468 | Izm.

Objekta nosaukums: Ventspils brīvostas piestātnes Nr.20 renovācija. Kr.Valdemāra iela 8, Ventspils. 1.kārta.

Stadija	Faila nosaukums	Lapu skaits
TP	33468.dwg	

Lapas nosaukums: Griezums 3-3.

Lapa	Mērogs	Nr.p.k.
HR1-4	-	