GRIEZUMS 5-5

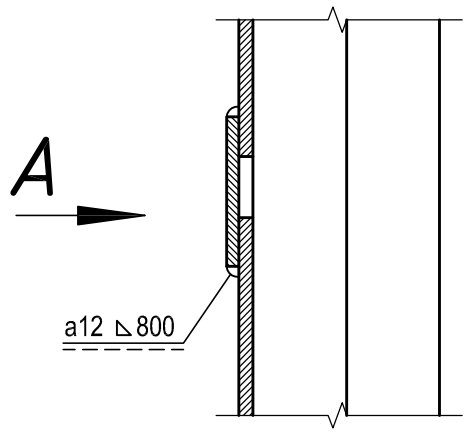

SKATS A

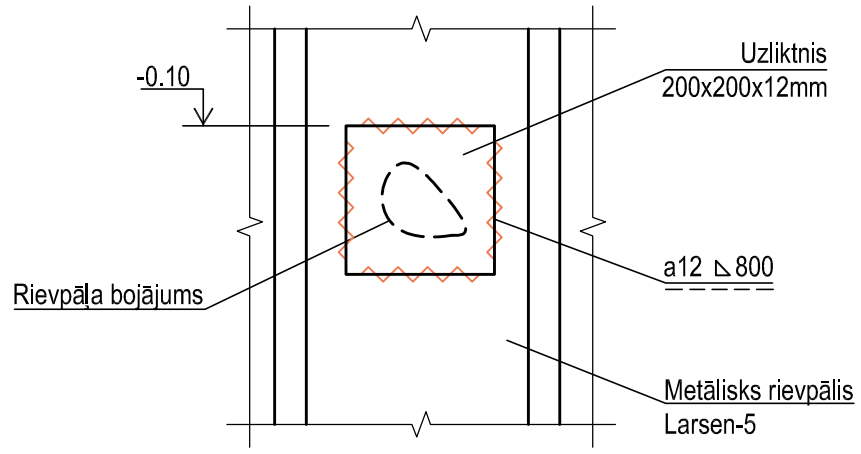

Atvērumu izvietojums uz rievsienas

Nr. p.k.	Pikets
1.	PK4+4.4m
2.	PK11+7.7m

GRIEZUMS 6-6

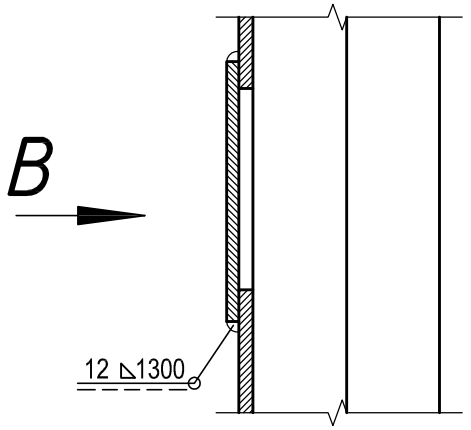

SKATS B

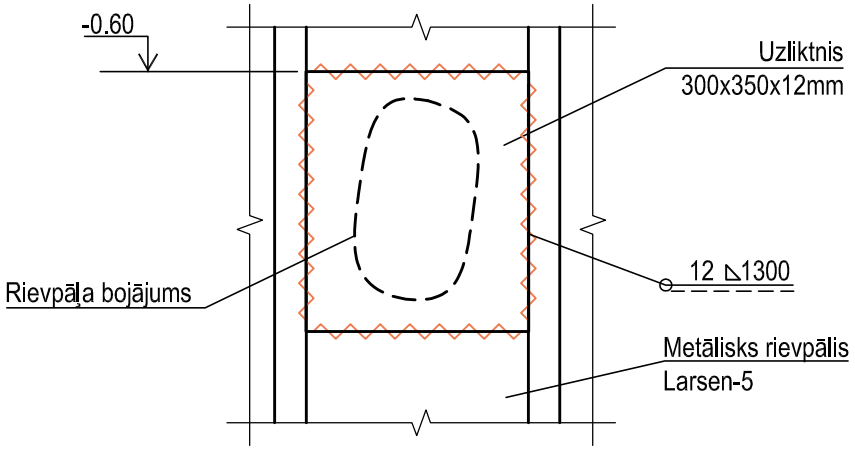

PASKAIDROJUMS RASĒJUMAM:

Izgriezto atvērumu hermetizāciju veic ar tērauda S235 uzliktņu piemetināšanu. Uzliktņus piemetina ar nepārtrauktu metināšanas šuvi pa uzlikas perimetru. Pirms bojājuma remonta darbu uzsākšanas veic fasādes sienas attīrīšanu no apaugumiem un korozijas produktiem. Remonta zonas atzīmes no -0,10m līdz -0,60m. Uzstādīto uzliktņu un metināšanas šuvju noklāšanu ar pretkorozijas sastāviem izpilda darbu procesā, kad tiek izpildīta pretkorozijas sastāvu uzklāšana uz visas rievsienas.

	Datums	Apraksts	Izmaiņas veica	Paraksts

SIA " JŪRAS PROJEKTS"
ĢERTRŪDES 33/35, Rīga, LV 1011, LATVIJA
Tālr. +371 7276534 Fakss +371 7842509
E-pasts: jurasprojekts@mail.eunet.lv

Projekta Nr.
12-25-HR

Pasūtītājs
VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

Proj.d.vad.	J.Marnauza	
Projekt.	S.Ivane	
Pārbaudīja	N.Harbredere	
Datums	14.06.2013	
Lapas arh.Nr.	P-33470	Izm.

Objekta nosaukums
Ventspils brīvostas piestātnes Nr. 20 renovācija.
Kr.Valdemāra iela 8, Ventspils.
1.kārta.

Stadija	Faila nosaukums	Lapu skaits
TP	33470.dwg	

Lapas nosaukums
Metālisko uzliktņu uzstādīšana.
Griezumi 5-5, 6-6.

Lapa	Mērogs	Nr.p.k.
HR1-6	-	