


GRIEZUMS 4-4

Esošā kordona leņķa 45x45mm demontāža
Esošā kordona leņķa 60x60mm demontāža
Dzīb uzgalvja sagruvušā betona leicrķņu izjauksana
Dzīb uzgalvja smilstrķrķlošanas attirfsana
Papildarmatķras Ø 12mm montāža
Stiegrķjuma smilstrķrķlošana līdz pakāpei Sa 2 ½, pretkorķzijas pārkļķjums
Kordona leņķu 100x100x8mm montāža
Dzīb virsbķtves sagruvušā betona leicrķņu atjauņošana
Dzīb virsbķtves aizsargseguma atjauņošana

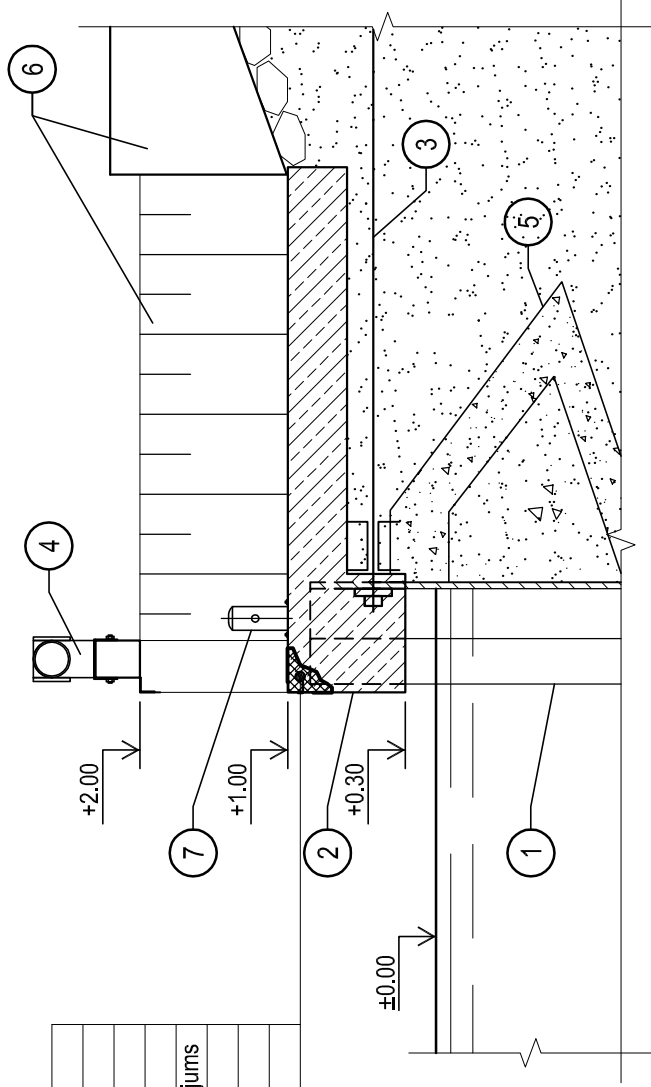

PIENĒMŅIETIE APZĪMĒJUMI:

- Paskaidrojumi rasējumiem:
- I. Dotajā rasējumā parādīts dz/lb virsbūves remonta darbu konstruktīvais risinājums.
 - II. Attīrītas armatūras virsmas pārklāšana ar pretkorozijas sastāvu uz cementa bāzes „Mapefer 1K” vai anal. ogs.
 - III. Dz/lb uzgalvja aizsargseguma atjaunošana ar hidroizolācijas kārtu „Ildrosilex Pronto” vai analog s.
 - IV. Metāla kordona lenķu pretkorozijas pārklājums 4 kārtas pa 80mkm ar kopējo pārklājuma biezumu 320mkm ar „Stelpant” poliuretāna laku-krāsu materiālu vai analogs:
 - cinka gruntējums Stelpant-PU-Zinc, 2 kārtas pa 80mkm;
 - poliuretāna krāsa Stelpant-PU-Mica HS, 1 kārtā, 80m km;
 - poliuretāna krāsa Stelpant-PU-Mica UV, 1 kārtā, 80mkm .

Piezīmes:

1. Baltijas augstumu sistēma.
2. Atvairīšanas nosacījumi nav parādīti.
3. Dz/b uzgalvja apakšas atzīmi (+0.30m)

[illegible]