Kāpņu izvietojums

Nr. p.k.	Pikets
1.	PK4+4.85m
2.	PK8+4.0m

SPECIFIKĀCIJA uz 1 elementu

Elem. marka	Poz. Nr.	Apzīmējums	Nosaukums	Daudz.	Masa 1poz.	Masa kopā	Piezīmes
Kāpnes (2gab.)	1		Stiegras Ø20mm L=686mm	4	1.70	6.8	
	2		Stiegras Ø20mm L=343mm	4	0.85	3.4	
	3		Stiegras Ø20mm L=500mm	1	1.24	1.2	
	4	S235	Metāla leņķis 65x65x7mm, L=900mm	2	6.15	12.3	
	5	S235	Metāla leņķis 65x65x7mm, L=212mm	2	1.45	2.9	
				Kopā:		26.6	

SKATS A

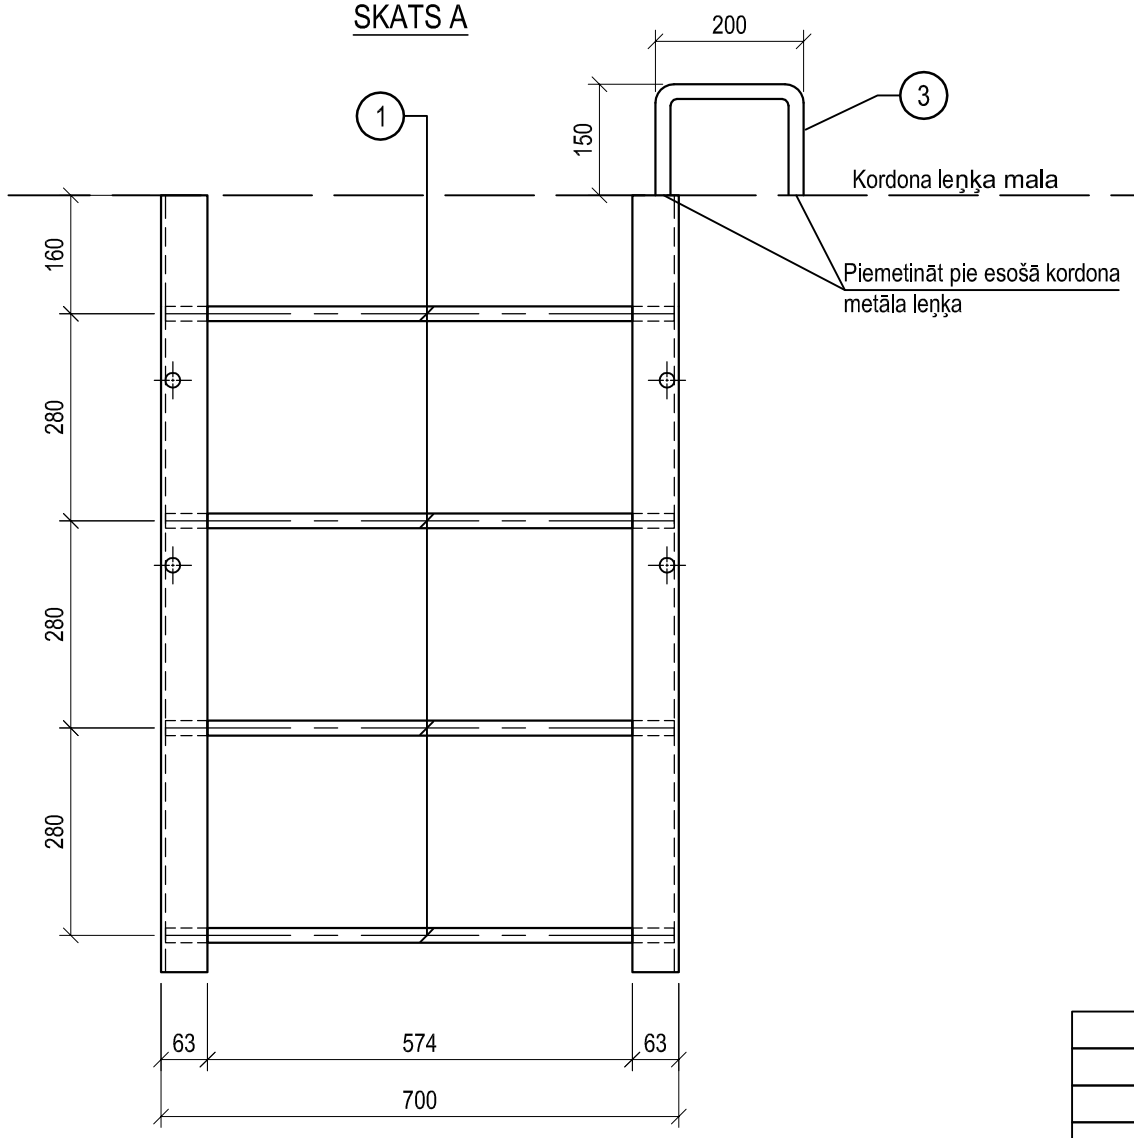

SKATS B

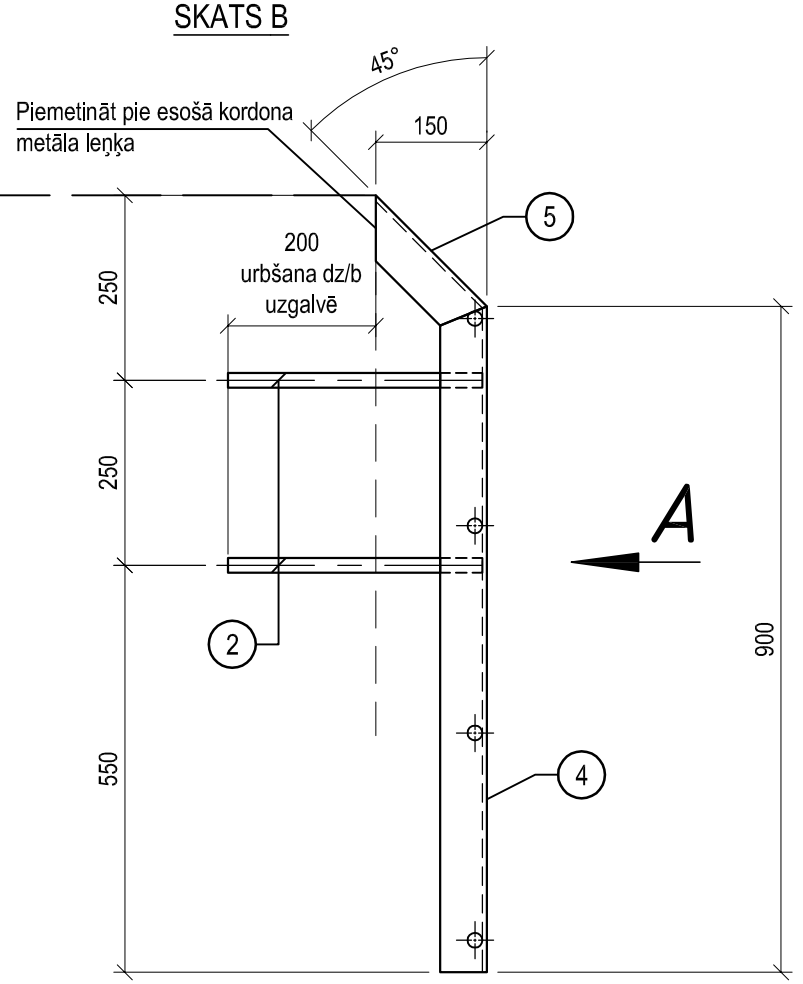

Piezīmes:

1. Atvērumu ar Ø26mm urbšana dz/b uzgalvī kāpņu nostiprināšanai, 4gb/kāpnes.
2. Metāla kāpņu (PK4+4.85m, PK8+4.0m) nostiprināšanu dz/b uz galvī veikt ar ķīmiskās masas WIT-PE500 “WÜRTH” palīdzību (vai analogs).

	Datums	Apraksts	Izmaiņas veica	Paraksts

SIA " JŪRAS PROJEKTS"
ĢERTRŪDES 33/35, Rīga, LV 1011, LATVIJA
Tālr. +371 7276534 Fakss +371 7842509
E-pasts: jurasprojekts@mail.eunet.lv

Projekta Nr. 12-25-HR

Pasūtītājs: VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

Proj.d.vad.	J.Marnauza	
Projekt.	S.Ivane	
Pārbaudīja	N.Harbredere	

Datums 14.06.2013

Lapas arh.Nr. P-33472 | Izm.

Objekta nosaukums: Ventspils brīvostas piestātnes Nr.20 renovācija. Kr.Valdemāra iela 8, Ventspils. 1.kārta.

Stadija	Faila nosaukums	Lapu skaits
TP	33472.dwg	

Lapas nosaukums: Kāpnes.

Lapa	Mērogs	Nr.p.k.
HR1-8	-	