RASĒJUMU SARAKSTS

Lapas marka	Rasējuma nosaukums	Datums	Rasējuma arhīva Nr.	Pēdējā izmaiņa	
				indekss	datums
HR2-1	Vispārīgie rādītāji.	14.06.2013	P-33473		
HR2-2	Fenderu izvietojums uz piestātnes fasādes.	14.06.2013	P-33474		
HR2-3	Gultnes piebēršana līdz projekta atzīmei (-7.00m).	14.06.2013	P-33475		

SITUĀCIJAS PLĀNS

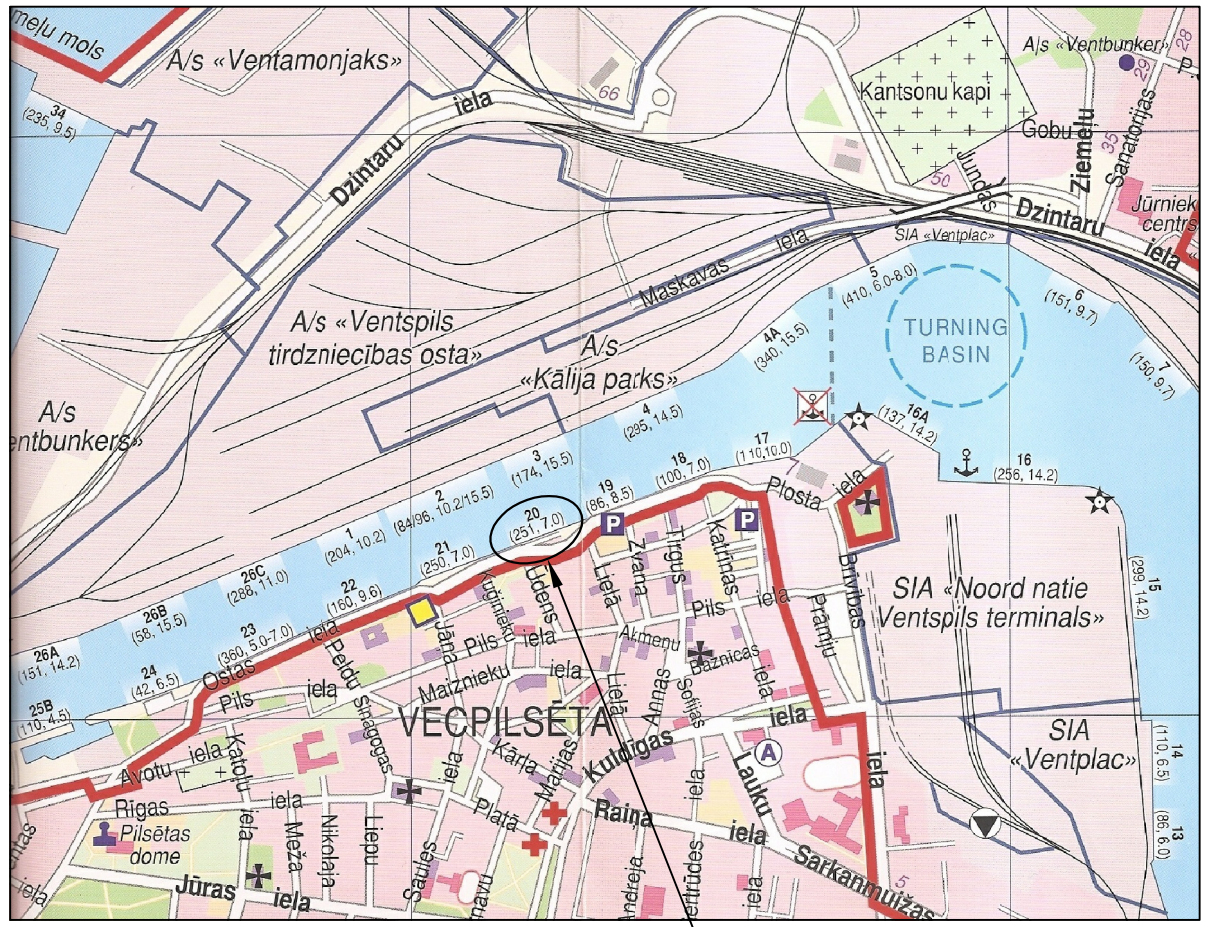

PRASĪBAS BŪVDARBU IZPILDEI UN KONTROLEI:

TĒRAUDA KONSTRUKCIJAS.

- LVS EN 1090. Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana.
  Pielietojamā tērauda klase S355J2, ja rasējumos nav norādīts citādi.
- LVS EN 10025-1. Karsti velmētie izstrādājumi no konstrukciju tēraudiem - 1.daļa. Vispārējie tehniskie piegādes nosacījumi.
- LVS EN 10025-2. Karsti velmētie izstrādājumi no konstrukciju tēraudiem - 2.daļa tehniskie piegādes nosacījumi nelēģētiem konstrukciju tēraudiem.
- LVS EN 10204. Metāla izstrādājumu pārbaudes dokumentu veidi.
- LVS EN ISO 898. Oglekļa tērauda un tērauda sakausējuma stiprinātāju mehāniskās īpašības.
  Visām bultskrūvēm mehānisko īpašību klase 8.8, ja rasējumos vai specifikācijās nav norādīts citādi.
- LVS EN 10029. Karsti velmētas tērauda loksnes 3mm biezumā un biezākas. Izmēru un formu pielaides.
- Metināšanu veic saskaņā ar LVS EN ISO 5817 un LVS EN ISO 9692 prasībām, elektrodiem jāatbilst LVS EN ISO 2560 prasībām.
  Metināšanu veikt ar E 43 tipa elektrodiem.
  Atkāpes iespējamas tikai pēc saskaņošanas ar būvprojekta autoru..

TĒRAUDA KONSTRUKCIJU AIZSARDZĪBA PRET KOROZIJU.

- LVS EN ISO 12944-1...-8. Krāsas un lakas. Tērauda konstrukciju pretkorozijas aizsardzība ar aizsargkrāsu sistēmām.
  Aizsardzības sistēmai jāatbilst arējās aizsardzības klasei C5-M vai Im2 ar kalpošanas laiku virs 15 gadiem.
  Atkāpes iespējamas tikai pēc saskaņošanas ar būvprojekta autoru.
- LVS EN ISO 14713. Cinka pārklājumi. Vadlīnijas un rekomendācijas dzelzs un tērauda konstrukciju aizsardzībai pret koroziju.
- LVS EN ISO 1461. Dzelzs un tērauda izstrādājumu karstie galvaniskie pārklājumi - Specifikācijas un testa metodes.
  (karstā cinkošana, ZN pārklājuma biezums 100-150 mikroni (0.10-0.15mm), minimālais pieļaujamais 85 mikroni)

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI.

1. Projektā minētie izstrādājumi un materiālu nosaukumi ir tikai norāde uz nepieciešamajām kvalitātes prasībām.
   Tos var nomainīt pret izstrādājumiem un materiāliem ar līdzīgu vai augstāku kvalitāti.

Būvprojekta vadītāja apliecinājums

Šī projekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs Juris Marnauza
vārds un uzvārds
40-343
sertifikāta Nr.
datums paraksts

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta HR2 daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs Juris Marnauza
vārds un uzvārds
40-343
sertifikāta Nr.
datums paraksts

Izmaiņa	Datums	Apraksts	Izmaiņas veica	Paraksts

SIA " JŪRAS PROJEKTS"
ĢERTRŪDES 33/35, Rīga, LV 1011, LATVIJA
Tālr. +371 7276534 Fakss +371 7842509
E-pasts: jurasprojekts@mail.eunet.lv

Projekta Nr. 12-25-HR

Pasūtītājs: VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

Proj.vad.	J.Marnauza	
Pr.d.vad.	J.Marnauza	
Projekt.	N.Harbredere	
Pārbaudīja	L.Stjopina	

Datums 14.06.2013

Lapas arh.Nr. P-33473 Izm.

Objekta nosaukums: Ventspils brīvostas piestātnes Nr.20 renovācija. Kr.Valdemāra ielā 8, Ventspilī. 2.kārta

Stadija	Faila nosaukums	Lapu skaits
TP	33473.dwg	

Lapas nosaukums: Vispārīgie rādītāji.

Lapa	Mērogs	Nr.p.k.
HR2-1	-	