

**Atklāta konkursa „Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 būvniecība” ,
Id. Nr. VBOP 2013/2KF,
nolikuma skaidrojumi Nr.4 un Nr.5**

Skaidrojumi Nr.4

1. Kā redzams konkursa tehniskajā dokumentācijā, padziļināšanas darbu veikšanas akvatorijā ir ieguldīts zemūdens cauruļvads. Savukārt dokumentācijā nav pieejama informācija par cauruļvada augstuma atzīmi. Turklāt, paskaidrojuma rakstā nav minēts, kā rīkoties ar cauruļvadu darbu veikšanas laikā- vai ir nepieciešams to demontēt vai nē. Ņemot vērā augstāk minēto, lūdzam sniegt informāciju par esošā cauruļvada ieguldīšanas atzīmēm, iesniegt Pretendentiem cauruļvadu ieguldīšanas plānu un rasējumu (ja tādi eksistē), kā arī precizēt, vai ir nepieciešams to demontēt darbu veikšanas laikā.

Atbilde:

Projekts paredz piestātnes un tai piegulošās akvatorijas padziļināšanu līdz 12,5 metriem. Ņemot vērā to, ka akvatorijas zonā esošā dīķera iebūves dziļums mainās absolūtajās atzīmēs no apmēram -10,00 metriem līdz 0 metriem, tad veicot padziļināšanas darbus jāveic arī esošā dīķera demontāža. Informāciju par esošo dīķeri (diametrs, materiāls, plāns, šķērsgrīzums u.c.) skatīt pielikumā.

2. Lūdzam sniegt informāciju par tilta augstumu krasta nostiprinājuma izbūves vietā.

Atbilde:

Krasta nostiprinājuma izbūves zonā tilta zemākās konstrukcijas absolūtā augstuma atzīme ir +7,95 metri.

Skaidrojumi Nr.5


1. Saskaņā ar Konkursa nolikuma 34.6. punktu Pretendentam jābūt atbilstošai pieredzei šajā iepirkumā paredzēto objektu būvniecībai. Pēdējo 5 (piecu) gadu laikā jābūt uzbūvētiem un pieņemtiem - nodotiem ekspluatācijā līdzīga rakstura būvobjektiem, kuros jābūt izpildītiem šim iepirkumam līdzīga rakstura būvdarbi šādā apjomā, t.sk. 2 būvobjektos katrā izbūvēti dzelzceļa sliežu ceļi vismaz 1 (viena) kilometra garumā, t.sk. vismaz 2 (divas) pārmijas.
Vai Pretendents 34.6.punkta prasību pieredzes apliecināšanai drīkst balstīties uz dzelzceļa sliežu būvdarbiem, kuri nav veikti ostas teritorijā?

Atbilde:


Nolikumā nav noteikta prasība, ka dzelzceļa sliežu ceļiem jābūt izbūvētiem ostas teritorijā.

Докері GARENGRIEWS-1

Продольний профіль дюкера

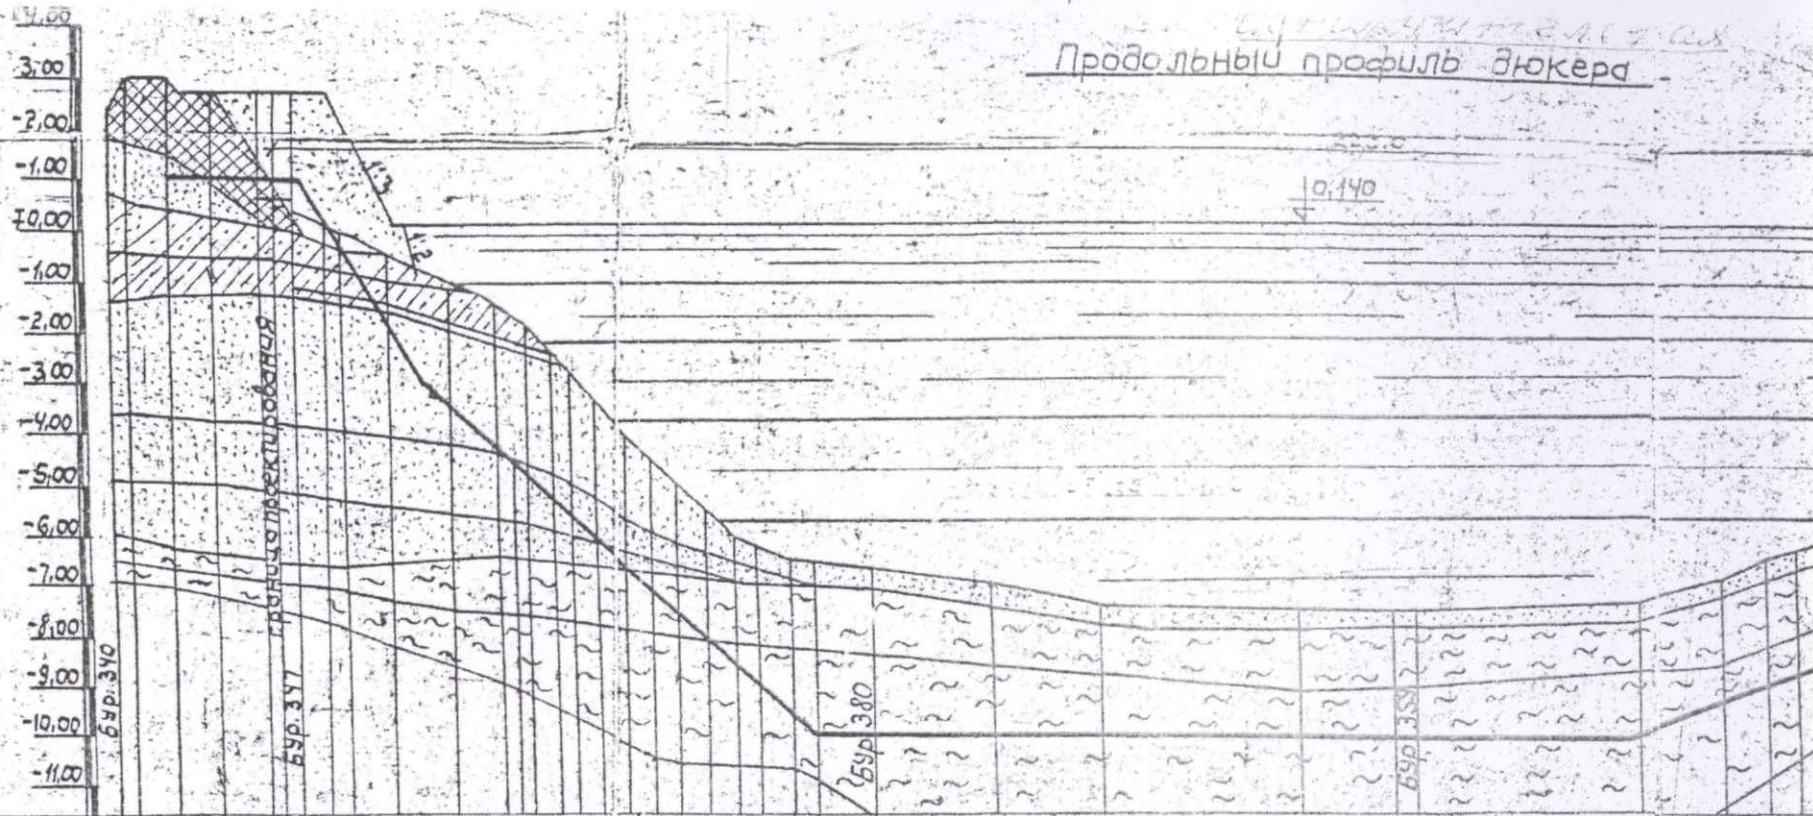


Инженерно-геологическая характеристика					Супесь пластичная с прослойками грунта, суглинок, мягкопластичный, песок пылеватый средней плотности, песок пылеватый или суглинистый, текучий										Песок пылеватый водонасыщенный с гравием и галькой или суглинистый текучий с отходами деревообработки, или суглинистый, черный, текучий																																																																																																								
Черные отметки					2.38	3.17	3.17	2.85		0.27	0.00	-0.50	-0.80	-1.00	-1.50	-1.70	-2.00	-2.50	-3.00	-3.50	-4.00	-4.50	-5.00	-5.50	-6.00	-6.50	-7.00	-7.50	-8.00	-8.50	-9.00	-9.50	-10.00																																																																																						
Красные отметки (верх трубы)										0.32	0.19	2.16	2.91	3.62	4.58	4.94	5.46	5.72	6.15	6.72	7.13	7.64	8.15	8.62	9.08	9.55	10.00	10.50	11.00	11.50	12.00	12.50	13.00																																																																																						
Траншея	Глубина, м				0.39	0.41	2.19	2.64	3.15	3.61	4.58	4.94	5.46	5.72	6.15	6.72	7.13	7.64	8.15	8.62	9.08	9.55	10.00	10.50	11.00	11.50	12.00	12.50	13.00	13.50	14.00	14.50																																																																																							
	Откосы																																																																																																																						
	Ширина дна, м																																																																																																																						
	Разработка																																																																																																																						
Засыпка										Однокорыбельная экскаватором					Дно углубление					земснарядом д/с 150, обработка углами траншеи гидромонитором					с плавсредств																																																																																														
Уклон тр-ды					0.00					0.3344					0.1781					0.000					0.0689																																																																																														
Длина участка, м					11.2					11.45					39.70					0.000					0.0689																																																																																														
Расстояния между отметками, м					0.00					4.00					4.25					6.25					23.10					6.10					2.25					4.00					4.70					1.50					2.70					1.50					2.50					2.50					5.75					11.25					10.25					19.50					9.15					24.55					9.40					11.40					3.20				

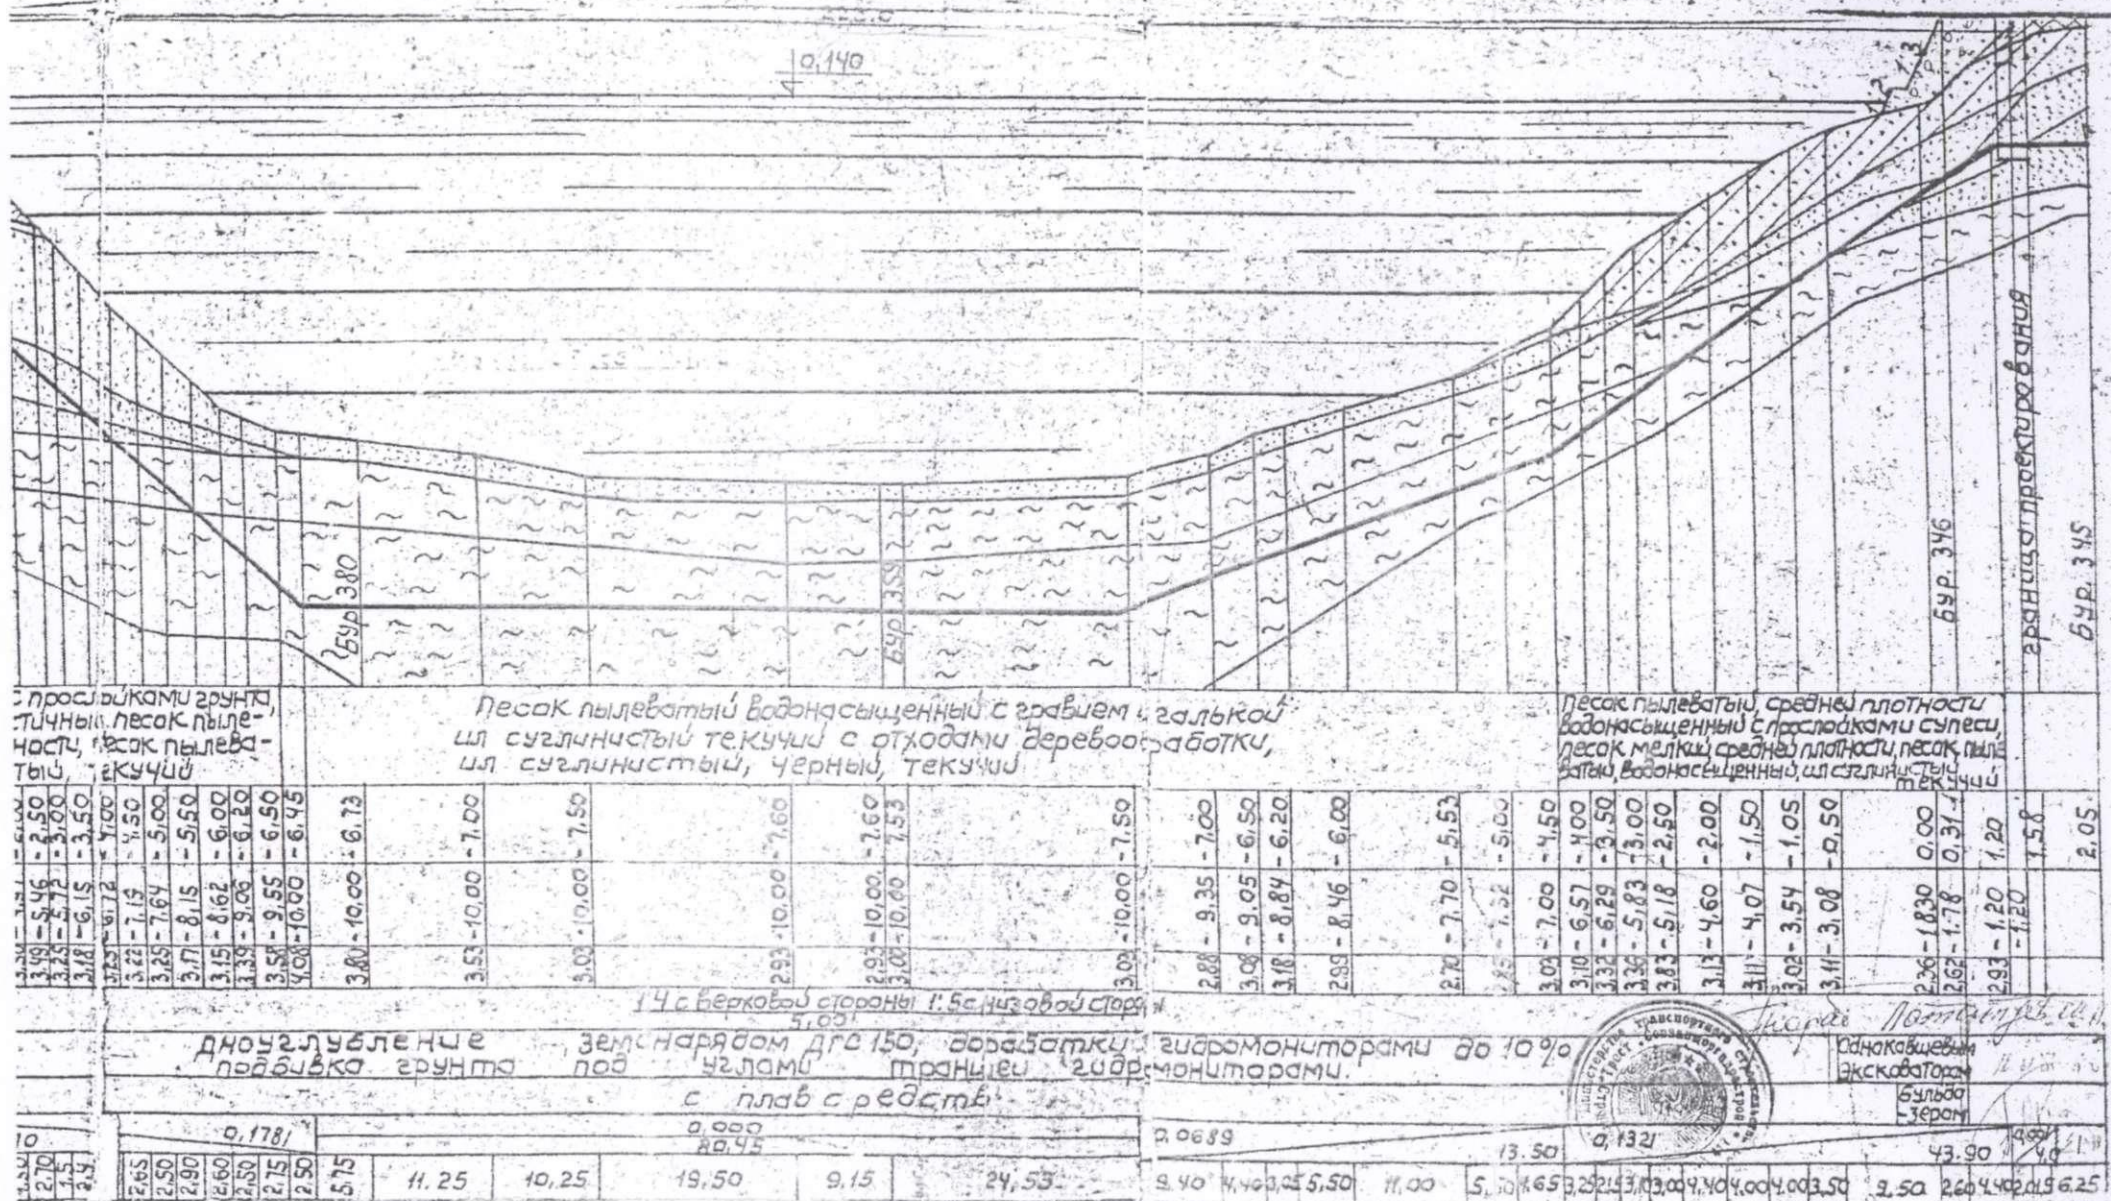

План Дюкерси

дьюкес

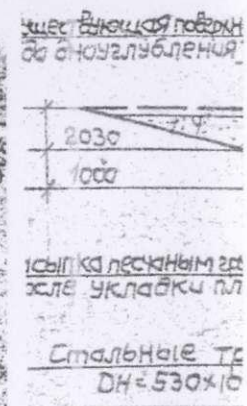

План дюкера

