

P. divinus 625.


[illegible]

- ① – Fasādsiena no rēvpāļiem AU25, L=22,5m; tērauds S355GP.
- ② – Enkursiena no rēvpāļiem AU20, L=8,50m; tērauds S355GP.
- ③ – Enkursiena no rēvpāļiem AU25, L=15,0m; tērauds S355GP.
- ④ – Enkurs ø80mm L=28,72m, s.3,0m; tērauds S355 J203.
- ⑤ – Enkurs ø80mm L=18,22m, s.3,0m; tērauds S355 J203.
- ⑥ – Koka brusa 0,2x0,2x18,2m.
- ⑦ – Piestātnes Nr.17 monolīta dzelzsbetona virsbūve.
- ⑧ – Piestātnes Nr.17 apareles monolīta dzelzsbetona virsbūve.
- ⑨ – Tērauda caurule ø1020x12mm; L=25,0m.
- ⑩ – Fasādsiena no rēvpāļiem PU16, L=15,0m; tērauds S240GP.
- ⑪ – Esošā fasādsiena no dzelzsbetona čaulpāļiem ø1,2m.
- ⑫ – Poleris TCO–80.
- ⑬ – Amortizācijas ierīce: UE–Fender 600x1500 E3.0 (tips–1).
- ⑭ – Amortizācijas ierīce: UE–Fender 600x1500 E3.0 (tips–2).
- ⑮ – Amortizācijas ierīce: arkveida 400x1000mm.
- ⑯ – Drenāžas ierīce.
- ⑰ – Piestātnes Nr.17 apareles monolīta dzelzsbetona plātne.
- ⑱ – Piestātnes Nr.17 apareles monolīta dzelzsbetona aizmugurējā sija.
- ⑲ – Piestātnes Nr.17 apareles saīkantie dzelzsbetona elementi.
- ⑳ – Tērauda drošības brusa.
- ㉑ – Dzelzsbetona drošības brusa.
- ㉒ – Tērauda caurule ø530x12mm, L=13,0m.
- ㉓ – Tērauda slietnes.
- ㉔ – Sīva amortizācijas ierīce: vertikālais gumijas cilindrs 800x1600mm.

PIESTĀTNE NR.17

GRIEZUMS 2-2

GRIEZUMS (2-2)
mērogs (M1:200)

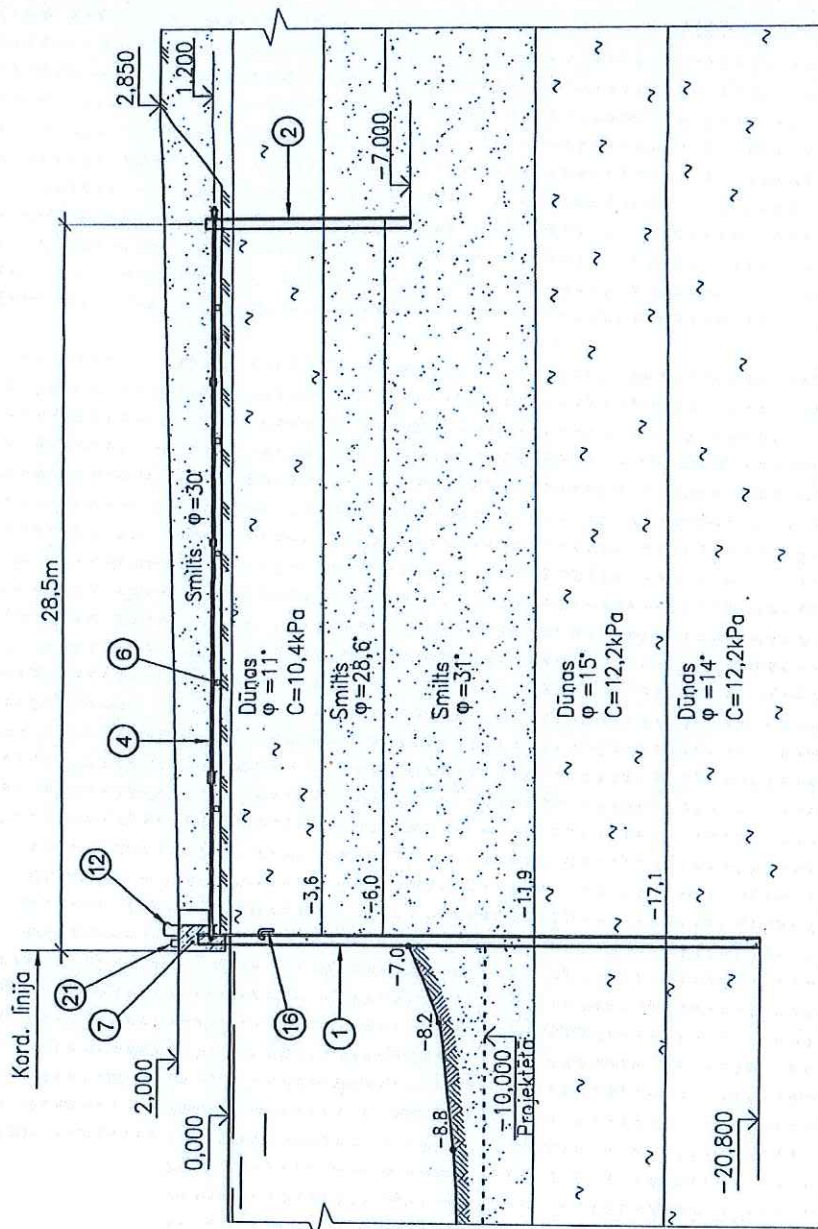


BŪVES ELEMENTU EKSPLIKĀCIJA

- ① – Fasādsiena no rēvpāļiem AU25, L=22,5m; tērauds S355GP.
- ② – Enkursiena no rēvpāļiem AU20, L=8,50m; tērauds S355GP.
- ③ – Enkursiena no rēvpāļiem AU25, L=15,0m; tērauds S355GP.
- ④ – Enkurs ø80mm L=28,72m, s.3,0m; tērauds S355 J263.
- ⑤ – Enkurs ø80mm L=18,22m, s.3,0m; tērauds S355 J263.
- ⑥ – Koka brusa 0,2x0,2x18,2m.
- ⑦ – Piestātnes Nr.17 monolīta dzelzsbetona virsbūve.
- ⑧ – Piestātnes Nr.17 opareles monolīta dzelzsbetona virsbūve.
- ⑨ – Tērauda caurule ø1020x12mm; L=25,0m.
- ⑩ – Fasādsiena no rēvpāļiem PU16, L=15,0m; tērauds S240GP.
- ⑪ – Esoša fasādsiena no dzelzsbetona čaulpāļiem ø1,2m.
- ⑫ – Poleris TCO-80.
- ⑬ – Amortizācijas ierīce: UE-Fender 600x1500 E3.0 (tips-1).
- ⑭ – Amortizācijas ierīce: UE-Fender 600x1500 E3.0 (tips-2).
- ⑮ – Amortizācijas ierīce: arkveida 400x1000mm.
- ⑯ – Drenāžas ierīce.
- ⑰ – Piestātnes Nr.17 opareles monolīta dzelzsbetona plātne.
- ⑱ – Piestātnes Nr.17 opareles monolīta dzelzsbetona aizmugurējā sija.
- ⑲ – Piestātnes Nr.17 opareles sūkarnie dzelzsbetona elementi.
- ⑳ – Tērauda drošības brusa.
- ㉑ – Dzelzsbetona drošības brusa.
- ㉒ – Tērauda caurule ø530x12mm, L=13,0m.
- ㉓ – Tērauda sietnes.
- ㉔ – Stūra amortizācijas ierīce: vertikālais gumijas cilindrs 800x1600mm.

PIESTĀTNE NR.17 GRIEZUMS 3-3

GRIEZUMS (3-3)
mērogs (M1:200)

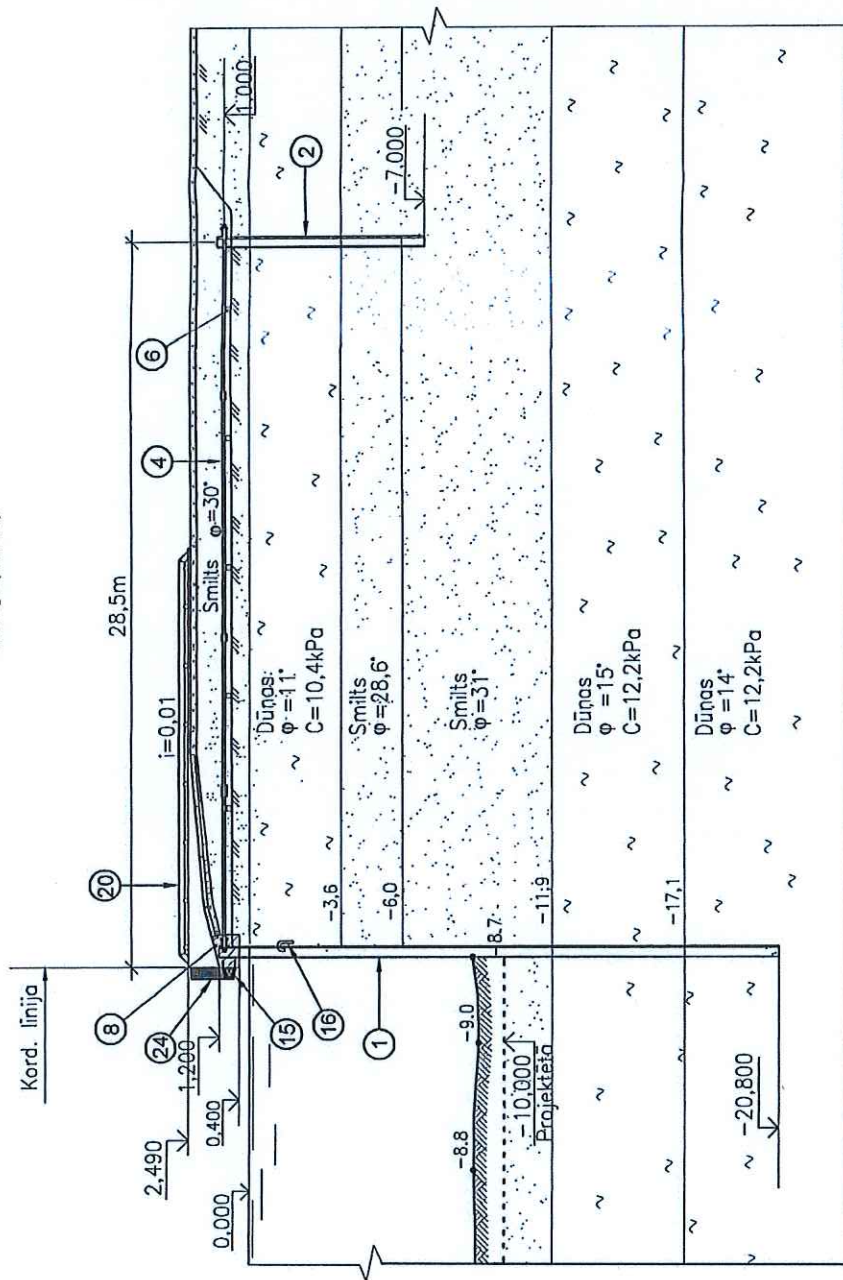


BŪVES ELEMENTU EKSPLIKĀCIJA

- 1 - Fasādsiena no nēvpāļiem AU25, L=22,5m; tērauds S355GP.
- 2 - Enkursiena no nēvpāļiem AU20, L=8,50m; tērauds S355GP.
- 3 - Enkursiena no nēvpāļiem AU25, L=15,0m; tērauds S355GP.
- 4 - Enkurs #80mm L=28,72m, s.3,0m; tērauds S355 J203.
- 5 - Enkurs #80mm L=18,22m, s.3,0m; tērauds S355 J203.
- 6 - Koka brusa 0,2x0,2x18,2m.
- 7 - Piestātnes Nr.17 monolīta dzelzsbetona virsbūve.
- 8 - Piestātnes Nr.17 aparēles monolīta dzelzsbetona virsbūve.
- 9 - Tērauda caurule Ø1020x12mm; L=25,0m.
- 10 - Fasādsiena no nēvpāļiem PU16, L=15,0m; tērauds S240GP.
- 11 - Esoša fasādsiena no dzelzsbetona čaulpāļiem Ø1,2m.
- 12 - Poleris TCO-80.
- 13 - Amortizācijas ierīce: UF-Fender 600x1500 E3.0 (tips-1).
- 14 - Amortizācijas ierīce: UF-Fender 600x1500 E3.0 (tips-2).
- 15 - Amortizācijas ierīce: arkveida 400x1000mm.
- 16 - Drenāžas ierīce.
- 17 - Piestātnes Nr.17 aparēles monolīta dzelzsbetona plātne.
- 18 - Piestātnes Nr.17 aparēles monolīta dzelzsbetona aizmugurējā sija.
- 19 - Piestātnes Nr.17 aparēles saliekamie dzelzsbetona elementi.
- 20 - Tērauda drošības brusa.
- 21 - Dzelzsbetona drošības brusa.
- 22 - Tērauda caurule Ø530x12mm, L=13,0m.
- 23 - Tērauda slietnes.
- 24 - Stūra amortizācijas ierīce: vertikālais gumijas cilindrs 800x1600mm.

PIESTĀTNE NR.17

GRIEZUMS 4-4

GRIEZUMS (4-4)
mērogs (M1:200)

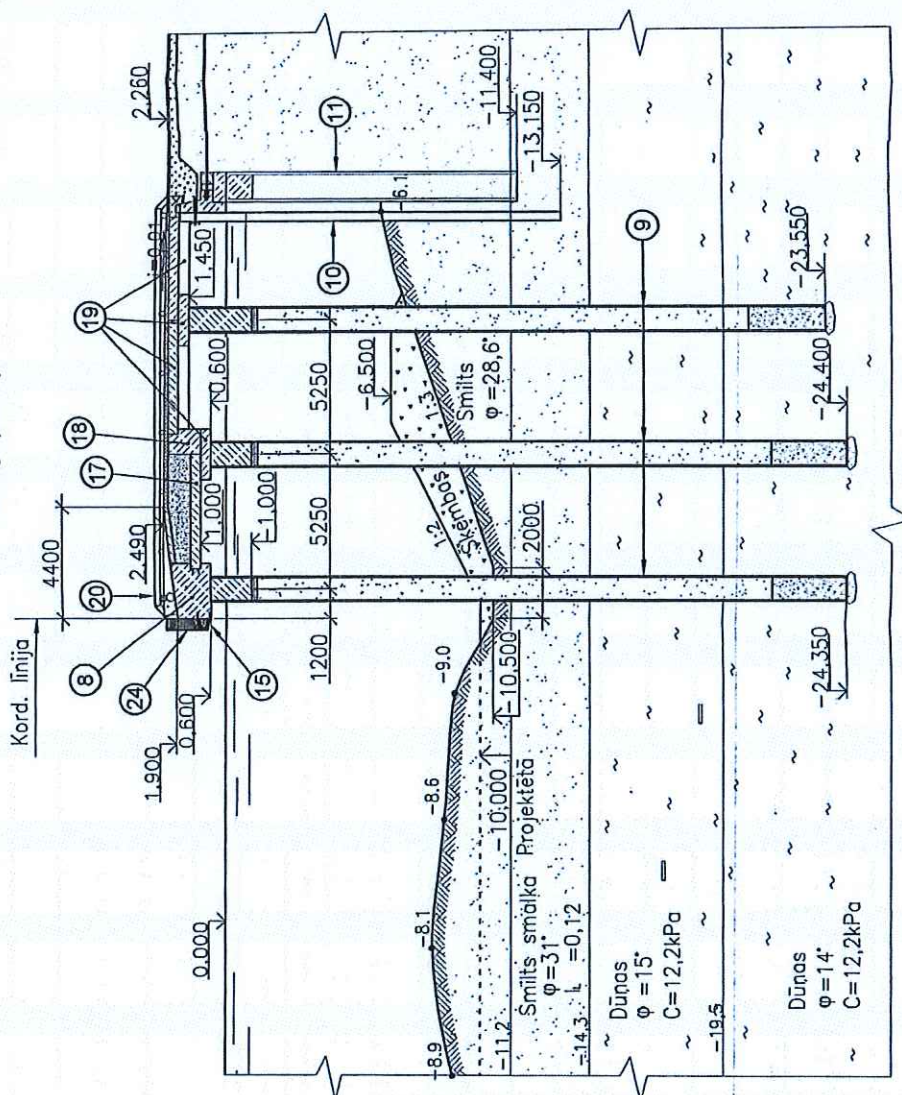

BŪVES ELEMENTU EKSPĻĪKĀCIJA

- 1 - Fasādsiena no rievpiļiem AU25, L=22,5m; tērauds S355GP.
- 2 - Enkursiena no rievpiļiem AU20, L=8,50m; tērauds S355GP.
- 3 - Enkursiena no rievpiļiem AU25, L=15,0m; tērauds S355GP.
- 4 - Enkursiens L=28,72m, s.3,0m; tērauds S355 J2G3.
- 5 - Enkursiens L=18,22m, s.3,0m; tērauds S355 J2G3.
- 6 - Koka brusa 0,2x0,2x18,2m.
- 7 - Piestātnes Nr.17 monolīta dzelzsbetona virsbūve.
- 8 - Piestātnes Nr.17 aparēles monolīta dzelzsbetona virsbūve.
- 9 - Tērauda caurule Ø1020x12mm; L=25,0m.
- 10 - Fasādsiena no rievpiļiem PU16, L=15,0m; tērauds S240GP.
- 11 - Esošā fasādsiena no dzelzsbetona čaulpiļiem Ø1,2m.
- 12 - Poleris TCO-80.
- 13 - Amortizācijas ierīce: UE-Fender 600x1500 E3.0 (tips-1).
- 14 - Amortizācijas ierīce: UE-Fender 600x1500 E3.0 (tips-2).
- 15 - Amortizācijas ierīce: arķveida 400x1000mm.
- 16 - Drenāžas ierīce.
- 17 - Piestātnes Nr.17 aparēles monolīta dzelzsbetona plātne.
- 18 - Piestātnes Nr.17 aparēles monolīta dzelzsbetona aizmugurējā sija.
- 19 - Piestātnes Nr.17 aparēles saliekamie dzelzsbetona elementi.
- 20 - Tērauda drošības brusa.
- 21 - Dzelzsbetona drošības brusa.
- 22 - Tērauda caurule Ø530x12mm, L=13,0m.
- 23 - Stūra amortizācijas ierīce: vertikālais gumijas cilindrs 800x1600mm.