MARKA		FS1	FS2	FS3	FS4	FS5	FS6	FS7	FS8
STIKLA FASĀŽU SISTĒMAS ZĪMĒJUMS		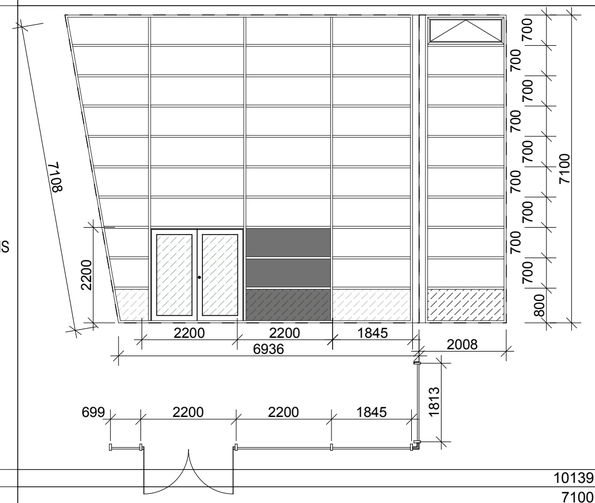	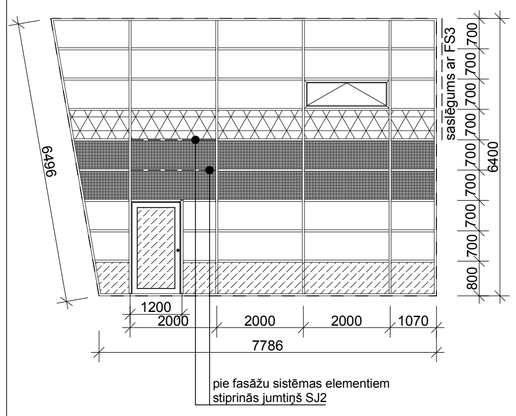			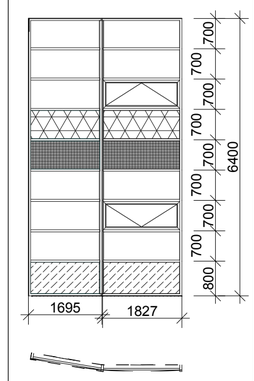			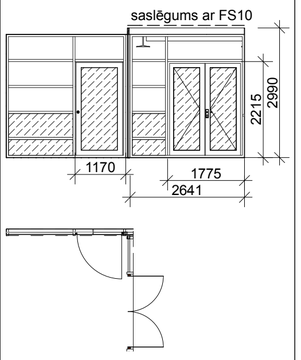
AILAS IZMĒRI mm	b	10139	8899	1872	1050	3503	2051	2197	5544
	h	7100	6400	2800	6400	6400	6400	6400	2840
APRAKSTS		stikla fasade "Schuco" aluminija ramju sistema FW50+, vai lidzvertiga, aprikota ar durvim, veramu dalu.. Vertne aprikojama ar distances vadibu	stikla fasade "Schuco" aluminija ramju sistema FW50+, vai lidzvertiga, aprikota ar durvim, veramu dalu.	stikla fasade "Schuco" aluminija ramju sistema FW50+, vai lidzvertiga, aprikota ar veramu dalu.	stikla fasade "Schuco" aluminija ramju sistema FW50+, vai lidzvertiga, aprikota ar veramam dalam.	stikla fasade "Schuco" aluminija ramju sistema FW50+, vai lidzvertiga, aprikota ar veramam dalam.	stikla fasade "Schuco" aluminija ramju sistema FW50+, vai lidzvertiga, aprikota ar veramam dalam.	stikla fasade "Schuco" aluminija ramju sistema FW50+, vai lidzvertiga, aprikota ar durvim, veramu dalu.	stikla fasade "Schuco" aluminija ramju sistema FW50+, vai lidzvertiga, aprikota ar durvim, veramu dalu. Stiklojums veidojams horizontalo dalijumu pielagojot esosas ekas logu un arsienas panelu dalijumam - apm 600mm
STIKLA PAKETES TIPS		P01, P02, P07	P01, P02, P02*, P07	P01	P01, P02, P02*, P07	P01, P02, P02*, P07	P01, P02, P02*, P07	P01, P02, P02*, P07	P01, P02
STIKLA PAKETES SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS Ug		max 1,0W/(m2K)	max 1,0W/(m2K)	max 1,0W/(m2K)	max 1,0W/(m2K)	max 1,0W/(m2K)	max 1,0W/(m2K)	max 1,0W/(m2K)	max 1,0W/(m2K)
RĀMJA SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS Uf		max 1,5W/(m2K)	max 1,5W/(m2K)	max 1,5W/(m2K)	max 1,5W/(m2K)	max 1,5W/(m2K)	max 1,5W/(m2K)	max 1,5W/(m2K)	max 1,5W/(m2K)
DURVJU APRĪKOJUMS (ROKTURI, EŅĢES)		aluminija, lielrokturis, lietosanas klase - 3 pec DIN EN 1906.	aluminija, lielrokturis, lietosanas klase - 3 pec DIN EN 1906.	aluminija, drosibas klase - WK2 pec DIN V ENV 1627.	aluminija, drosibas klase - WK2 pec DIN V ENV 1627.	aluminija, drosibas klase - WK2 pec DIN V ENV 1627.	aluminija, drosibas klase - WK2 pec DIN V ENV 1627.	aluminija, lielrokturis, lietosanas klase - 3 pec DIN EN 1906.	aluminija, lielrokturis, lietosanas klase - 3 pec DIN EN 1906.
SLĒDZENE		ar profcilindu	elektromagnetiska					ar profcilindu	ar profcilindu
AIZVĒRĒJS		GEZE TS5000E (ar sliedi, veja bremzi, fiksacija ar lenka palielinasanas iespeju, regulejamu aizversanas speku, atrumu un beigu piecirtienu)	GEZE TS5000E (ar sliedi, veja bremzi, fiksacija ar lenka palielinasanas iespeju, regulejamu aizversanas speku, atrumu un beigu piecirtienu)					GEZE TS5000E (ar sliedi, veja bremzi, fiksacija ar lenka palielinasanas iespeju, regulejamu aizversanas speku, atrumu un beigu piecirtienu)	GEZE TS5000E (ar sliedi, veja bremzi, fiksacija ar lenka palielinasanas iespeju, regulejamu aizversanas speku, atrumu un beigu piecirtienu)
SKAITS		1	1	1	1	1	2	1	1

MARKA		FS9	FS10
STIKLA FASĀŽU SISTĒMAS ZĪMĒJUMS		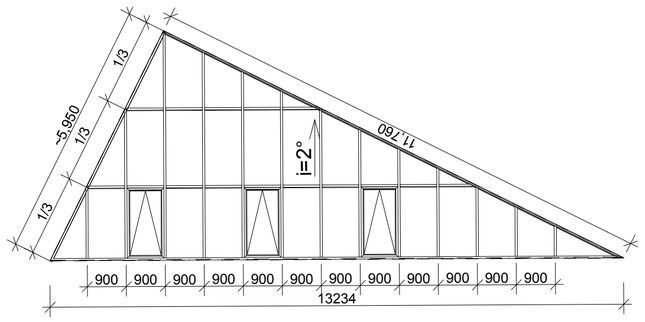	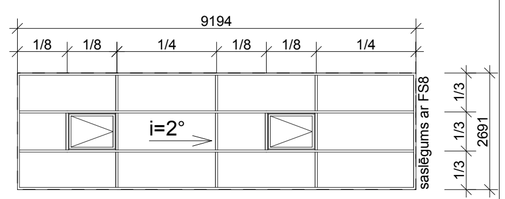
AILAS IZMĒRI mm	b	12697	2691
	h	5115	9200
APRAKSTS		stiklota virsgaisma "Schüco" aluminija ramju sistema FW50+, vai lidzverrtiga. Veramas dalas aprikojamas ar distances vadibu.	stiklota virsgaisma "Schüco" alumīnija rāmju sistēmā FW50+, vai līdzvērtīgā. Veramās daļas aprīkojamas ar distances vadību.
STIKLA PAKETES TIPS		P03	P03
STIKLA PAKETES SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS Ug		max 1,0W/(m2K)	max 1,0W/(m2K)
RĀMJA SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS Uf		max 1,5W/(m2K)	max 1,5W/(m2K)
DURVJU APRĪKOJUMS (ROKTURI, EŅĢES)		aluminija, drosibas klase - WK2 pec DIN V ENV 1627.	aluminija, drosibas klase - WK2 pec DIN V ENV 1627.
SLĒDZENE			
AIZVĒRĒJS			
SKAITS		1	1

STIKLA PAKEŠU TIPU APZĪMĒJUMI



P02

P02*

P07

PIEZĪMES:
1. Pirms stiklojumu izgatavošanas veikt uzmērījumus objektā.
2. Stikla fasāžu zīmējumi doti skatā no ārpuses.
3. Stikla pakešu specifikāciju skatīt AR-503.
4. Izmaiņas skaņojamas ar arhitektu - autoruzraugu.
5. Rāmja tonis RAL 1627

revīzija	A		27.01.2014.

Atbildīgais projektētājs

ARHITEKTU BIROJS 3
ARHITEKTU BIROJS SIA "ER3"
RĪGA, VIDRIŽU 4-136, LV-1006

BPV	RALFS ROZENVALDS	
Arhitektūras daļas vadītājs	RALFS ROZENVALDS	
Arhitekte	ELĪNA ROŽULAPA	
Arhitekte	KRISTĪNE KRAKOPE	

Pasutītājs: Ventspils Brīvostas pārvalde	Pasut. Nr.: VP-EC-12
Objekts: Elektronikas centra ēka Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (bijusī Kaiju iela 9)	Stadija: TP Lapa: AR-501A Merogs: M 1:100
Fails: AR_2013.08.26	Arh.reg. Nr.
Rasejums: Stiklojumu specifikācija	Datums: 27.01.2014