


apmērtums 15mm	AEROC Classic bloku mūris 250 mm
apmērtums 15mm	izolācija - PAROC Extra 100 mm imregnēta koka karķašā
apmērtums 15mm	izolācija - PAROC Extra 100 mm imregnēta koka karķašā
izolācija pret vēju, membrāna PROCLIMA Solitex WA	impregnēts vertikāls latiojums 20...25x50 mm
impregnēts latiojums 50x50 mm, s.=370 mm	fasādes apdare - māla dakstiņš KORAMIC ACTUA ROUNGE

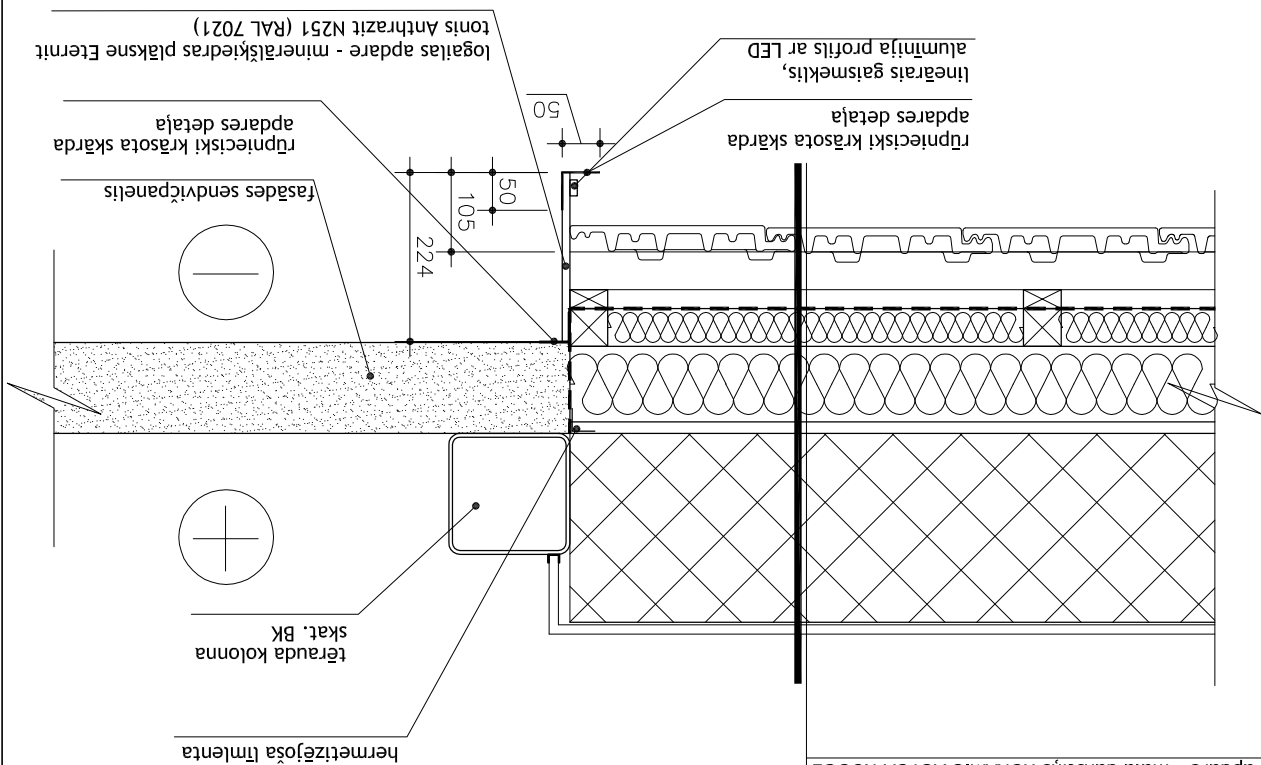

mezgls y

1. Visi izmēri doti mm, augstuma atz.

metros.

2. Fasades apdare - horizontāli montēts
sandvičpaneļis KINGSPAN KS 1000

AWP ar slepitu horizontālo šuvi, paneļa

b=120mm. Arējas virsmas tips - Micro,

paneļu sasieģuma vertikālā suve nosegta

3 Membrana PRO CLIMA SOLITEX WVA

jälime ar 10cm paraldumu un jāizolē ar

Tescon Invis lenti.

4. Membrana PRO CLIMA SOLITEX WA

jaime pamata virspuse.

5. Membrana PRO CLIMA SOLITEX WA


jälime parapteta virpuse.

6. Rasejuma dotos izmērus lasīt, ja

nepieciešama papildus informācija, bet

arhitektā, mērit rasejumu aizliegts.

PIEZIMES

 ARHITEKTU BĪROJS SIA "ER3" RĪGA, VIDRIĻU 4-136, LV-1006		
	BPV	RALFS ROZENVALDS
	RALFS ROZENVALDS	
Arhitekta darbs vadītājs	RALFS ROZENVALDS	
Arhitekta	ELĪNA ROŽULAPA	
Pasūtītājs Ventspils Brīvostas pārvalde		Objektā Elektronikas centra ēka Kaiju ielā 9, Ventspilī
Stādīšana TP		Lapa ARD-401
Mērogs 1:10		Fāzē Mezgli_īestādes-2014_01_23.dwg
Arh. reģ. Nr.		Datums 27.01.2014.
Mūra un sendvīņpaneļu sienas savienojums, mēzgli h		