2.stāva plāna fragments asīs 1'-6, A-J

2.stāva plāna fragments asīs 10-13, H-J

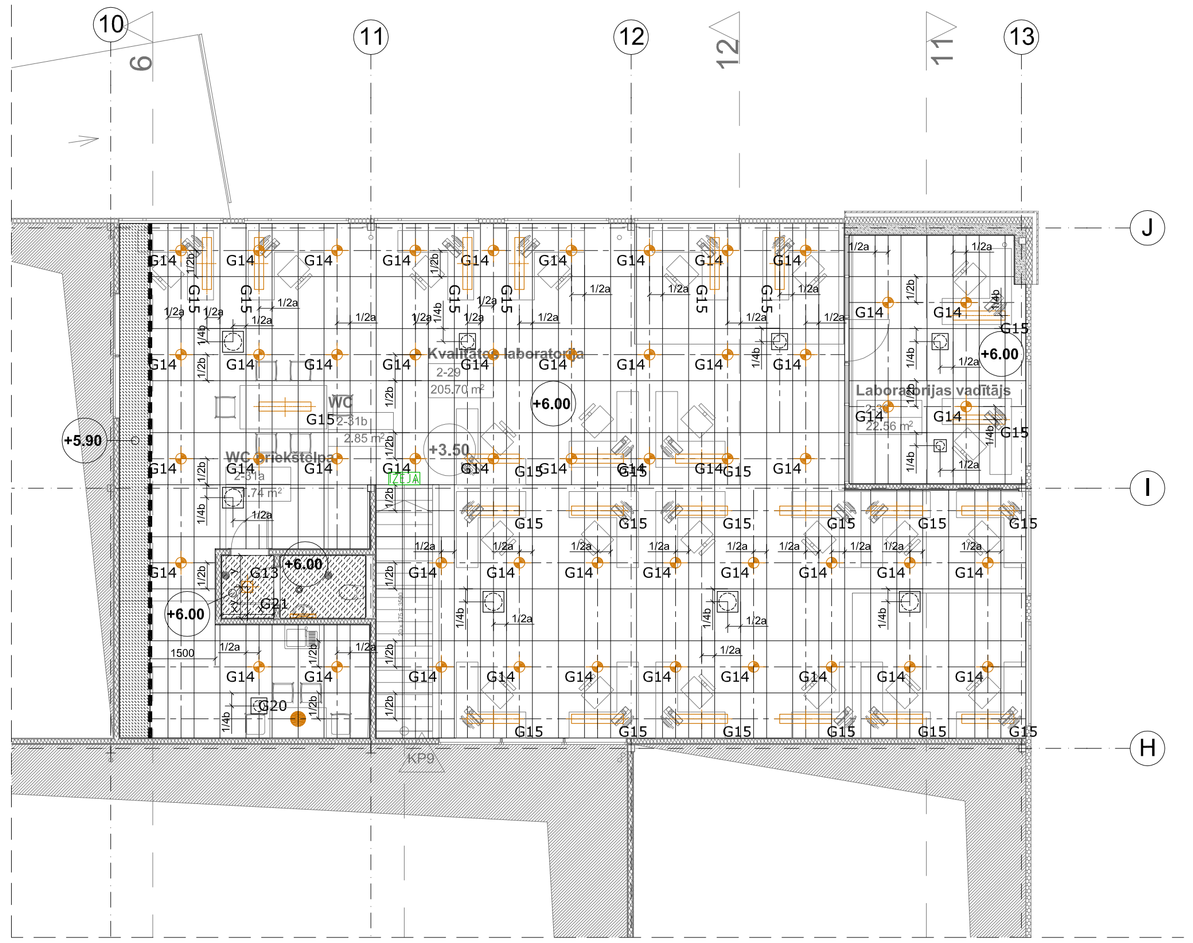

2.stāva plāna fragments asīs 12-13, A-B

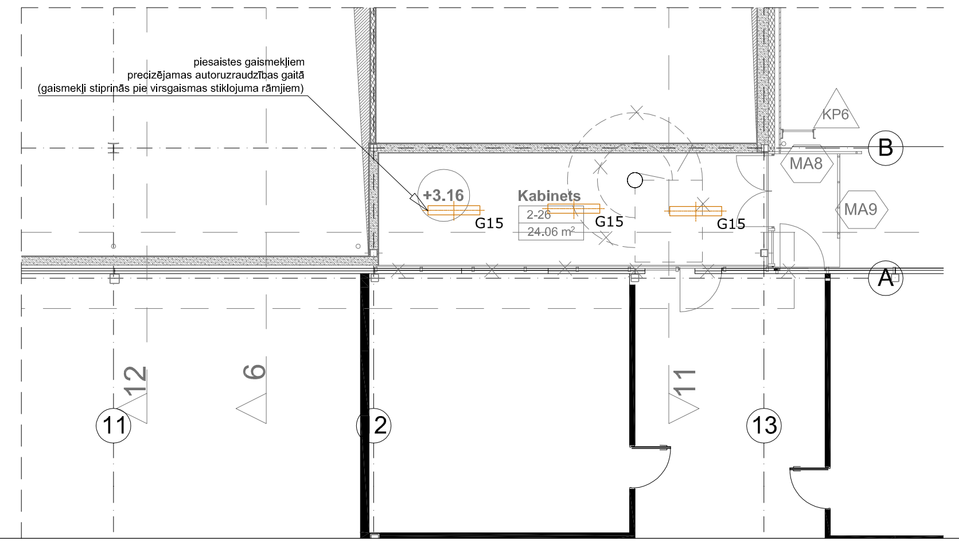

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI :

- Mitrumizturīgs ģipškartons špaktelēts, gruntēts, krāsots ar matētu augstas nodilumizturības, mitrumizturīgu akrila-lateksa krāsu
- Ģipškartons špaktelēts, gruntēts, krāsots ar matētu augstas nodilumizturības, mitrumizturīgu akrila-lateksa krāsu
- Moduļveida minerālvates griesti Ecophone Opta 600x1200
- Piekārtie moduļveida griesti Danoline Tectopanel Quadril 1200*600 mm, gruntēti, krāsoti
- PVC lameļu griesti
- Termokoksnes dēļu apdare nojumei
- Ecophon Solo Circle minerālvates paneļi Ø 800 mm, Ø 1200 mm
- Robeža starp atšķirīgiem griestu līmeņiem
- +2.75 Griestu apdares augst. atzīme
- +3.19 Pārseguma apakšējā augst. atzīme
- Vēdināšanas difuzori, specifikāciju skatīt AVK sadaļā
- Virsgaisma
- Lūka izejai uz jumta

GAISMEKĻU SPECIFIKĀCIJA

- G5 griestos iebūvēts gaismeklis ar pusmatēta organiskā stikla nosegu, 1x18W
- G7 grīdā iebūvēts gaismeklis reklāmas stendu izgaismošanai, LED 1 W
- G8 sienā vai griestos iebūvēts gaismeklis, halogēns 20 W
- G9 gaismeklis uz sienas, halogēns 70 W, 60° gaismas kūļa leņķis
- G10 gaismeklis uz sienas, halogēns 35 W, 60° gaismas kūļa leņķis
- G11 gaismeklis pie griestiem, 2x15 W
- G12 griestos iebūvēts gaismeklis, 2x26 W
- G13 griestos iebūvēts gaismeklis, 1x18 W
- G13' gaismeklis pie griestiem 1x18 W
- G14 griestos iebūvēts gaismeklis, 2x18 W
- G14d griestos iebūvēts gaismeklis,ar dimmerējamu elektronisko balastu 2x18 W
- G15 piekārts gaismeklis, 2x28 W, h=2.0 m
- G16 griestos iebūvēts gaismeklis, 1x28 W
- G17 piekārts gaismeklis, 1x20 W
- G18 piekārts gaismeklis, 1x20 W
- G19 iebūvējama armatūra gaismas dzegai, 10 W
- G20 piekārts gaismeklis, 1x15 W
- G21 spoguļa gaismeklis 1x18W
- G22 - virsapmetuma gaismeklis 2x54W ar luminiscentām spuldzēm. IP65. (Philips Pacific)
- G22 A - virsapmetuma avārijas gaismeklis 2x54W ar luminiscentām spuldzēm un. IP65. (Philips Pacific)
- G23 - virsapmetuma gaismeklis 2x36W ar luminscentām spuldzēm. IP65. (Philips Pacific)
- G23 A - virsapmetuma gaismeklis 2x36W ar luminscentām spuldzēm un av. akumulatoru. IP65. (Philips Pacific)
- G24 - virsapmetuma gaismeklis 1x36W ar luminscentām spuldzēm. IP65. (Philips Pacific)
- gaismekļu rene uz atzīmes ~ +4.00
- IZEJA - evakuācijas izejas norāde

PIEZĪMES:

1. Gaismekli G21, ja tam nav dotas piesaistes, izvietot virs spoguļa, uz vienas vertikālās ass ar to.
2. Izmēri **x** vai **y** apzīmē divus vienādus izmērus vienas telpas robežās.
3 . Burts **b** apzīmē piekārto griestu moduļa garumu - 1200mm, **a** apzīmē piekārto griestu moduļa platumu - 600mm.
4. Ar * apzīmēti izmēri doti plāna projekcijai, gaismekļu izvietojumu G8 kāpnēm KP1 precizēt ņemot vērā reālo ģipškarotna apšuvuma slīpumu.
5. Kāpnēs KP1 iebūvējamo gaismekļu G7 piesaistes skatīt lapā AR-601.
6. Pārējo ārtelpas gaismekļu izvietojumu skatīt fasāžu rasējumos lapā AR-301A, labiekārtojuma rasējumā GP-7.

Atbildīgais projektetājs	ARHITEKTU BIROJS SIA "ER2" RIGA, VIDRIŽU 4-136, LV-1006	
BPV	RALFS ROZENVALDS	
Arhitekturas dalas vadītaja	RALFS ROZENVALDS	
Arhitekte	ELINA ROŽULAPA	
Arhitekte	KRISTĪNE KRAKOPE	
Pasūtītajs: Ventspils Brīvostas pārvalde		Pasut. Nr. VP-EC-12
Objekts: Elektronikas centra ēka Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (bij. Kaiju iela 9), Ventspilī		Stadija TP; Lapa INT-102; Mērogs M 1:100
Fails: AR_2013_12_04_griestu_pani.dwg		Arh.reg. Nr.
Rasējums: 2.stāva griestu plāna fragmenti ar gaismekļu izvietojumu		Datums 27.01.2014