


## SPECIFIKĀCIJA

Poz.	NOSAUKUMS	SKAITS	MATERIĀLI	RAŽOTĀJS
1	Akas korpusa ārējais	1	LLDPE	ROTONS
2	Siltumizolācijas slānis	1	Poliuretāna putas	ROTONS
3	Teleskopiskais pagarinātājs	1	LLDPE	ROTONS
4	Siltumizolācijas slānis	1	Poliuretāna putas	ROTONS
5	Lūka	1	Ķeļs	
6	Siltumizolācijas ieliktis	1	Putupolistiols	ROTONS
7	Ūdens skaitītājs DN15	1		
8	Lodveida lēnka krāns	2	HDPE	CIMBERIO
9	Kompresijas pāreja	2	PP	HYDRODIF
10	Stiprināšanas konsole	1	HDPE	ROTONS
11	Caurule Dn32		PE-100-RC	EVOPIPES
12	Elektrometināms līkums	2	PE-100	EUROSTANDARD

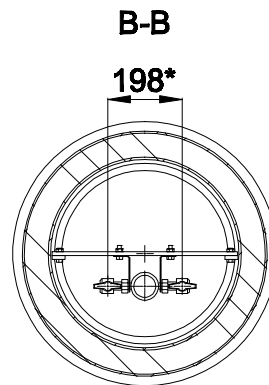

\* Izmērs var mainīties atkarībā no ūdens skaitītāja konstrukcijas.

\*\* Izmērs var mainīties atkarībā no ķēta lūka konstrukcijas.

Objekts: "Tērvetes ielas pārbūve, Ventspils"

Pasūtītājs: Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"

Projekta Nr. KP2015/097A-G18p

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Proj. ŪKT d.vad	M.Priedēns		11.07.2016.
Projektdājs	N.Dolgoplova		11.07.2016.

UPS akas detalizācija

Stādja	Lapa	Lapas
BP	ŪKT - 7	8

150  
Inženiertehniskie projekti