GRIEZUMS 1-1

M 1:25

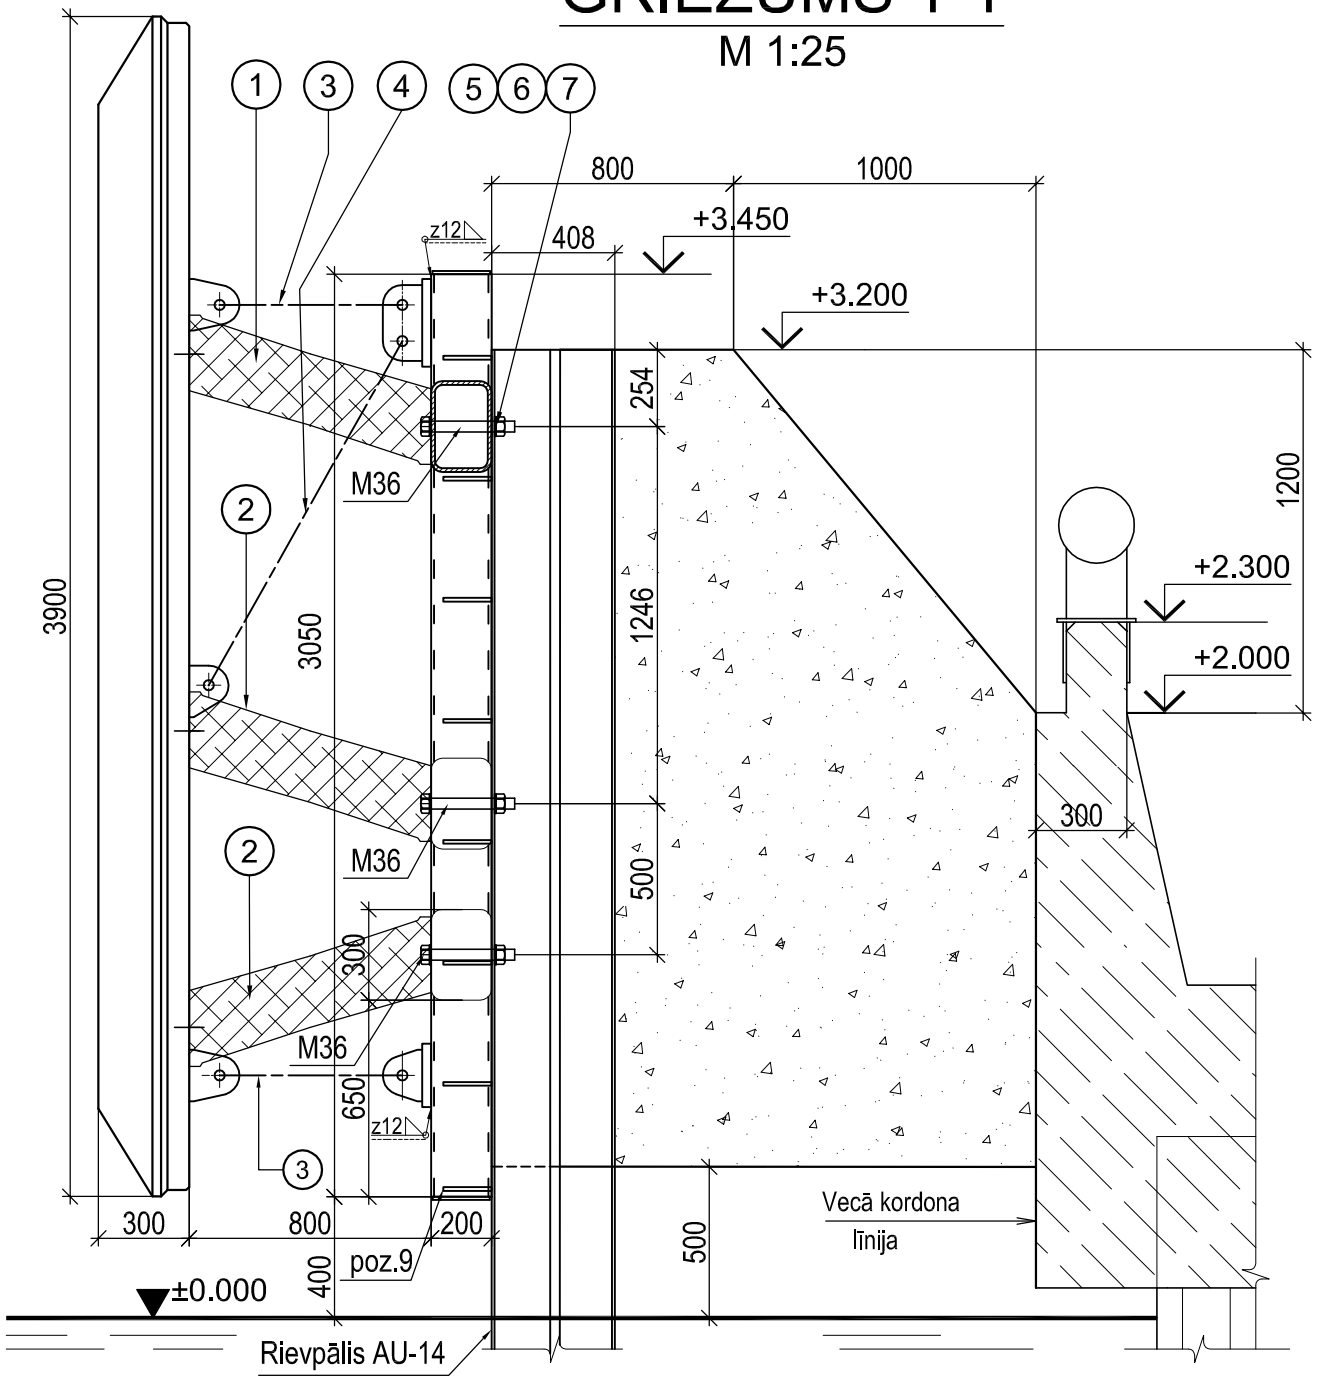

PLĀNS

M 1:25

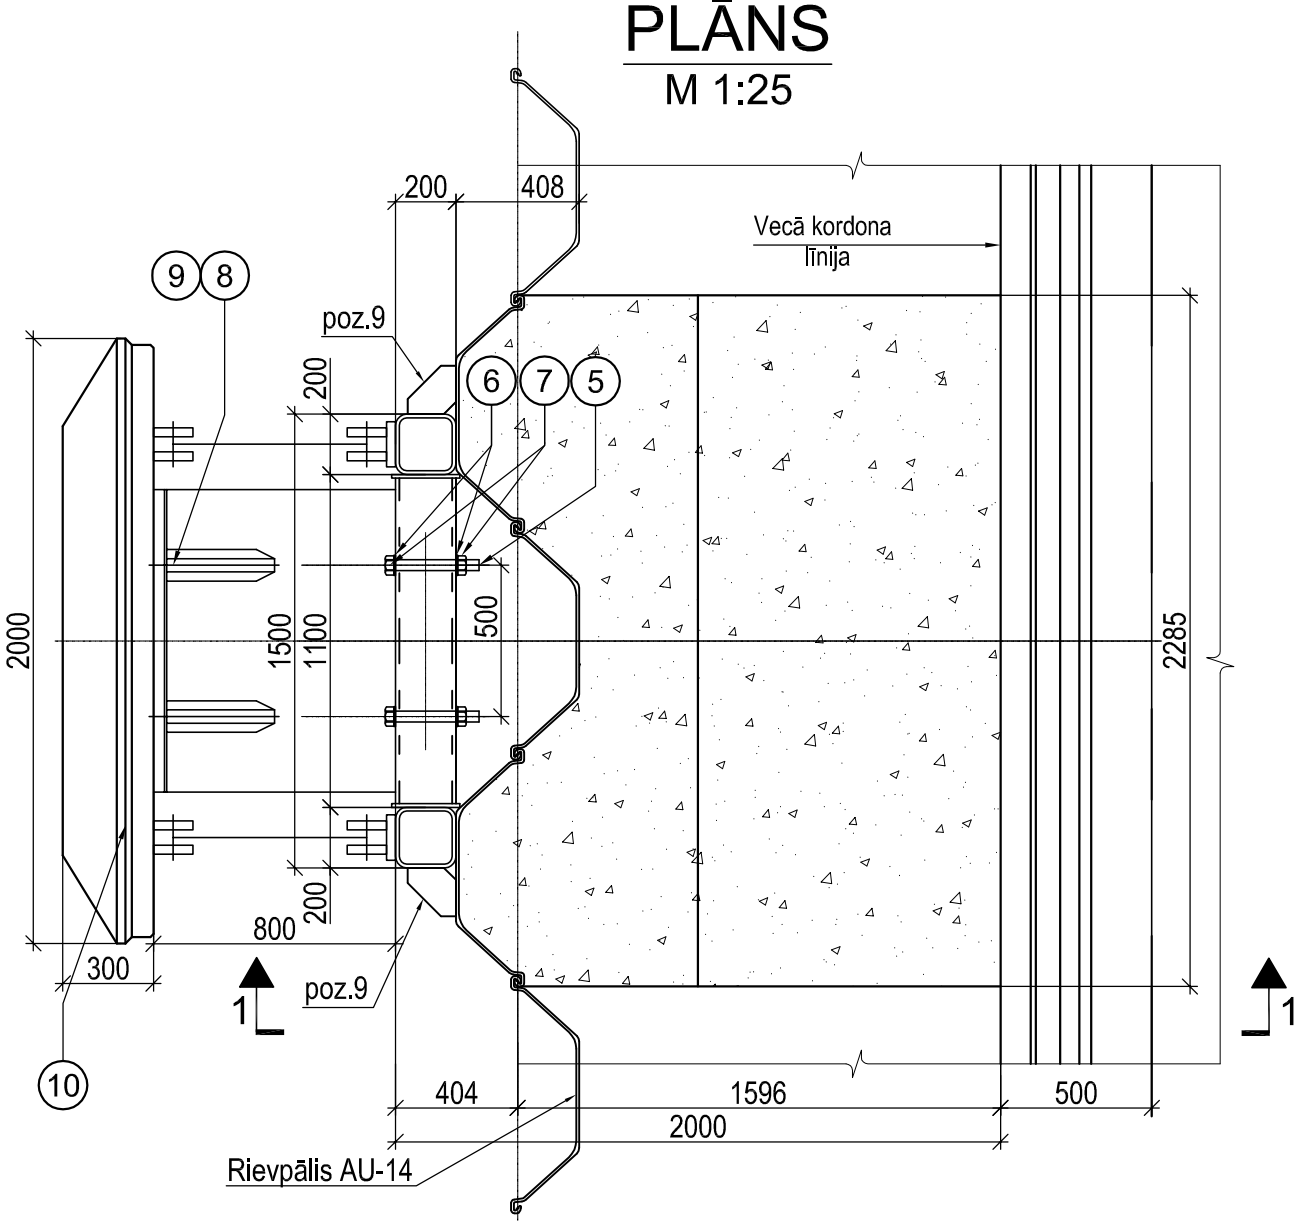

Piezīmes.

1. Izmēri doti milimetros, atzīmes - absolūtās metros, Baltijas augstumu sistēmā.
2. Šo rasējumu skatīt kopā ar rasējumu P-33218.
3. Fenderu izvietojums piestātnē dots ras. P-33210.
4. Ja pēc fenderu demontāžas stiprinājumu elementi bojājas, nepieciešams tos nomainīt ar jauniem.
5. Uzstādot fendera papildus elementus MV 800x1000 A (poz.2), fiksēt tos ar enkurbultskrūvēm M36.
6. Atbalsta rāmjus AR-1 piemetināt pie rievpāļiem AU-14 ar lokšņu tēraudu 160x160x12 mm (poz.9 skat. ras.P-33218).

SPECIFIKĀCIJA UZ 1 FENDERI

Elementa marka	Poz. Nr.	Apzīmējums	Nosaukums	Daudz.	Masa, kg.		Piezīmes
					1poz.	visas	
Fenders	1		Fenderu elements MV 800x1000 A	1			esošais elements
	2		Fenderu elements MV 800x1000 A	2			jaunais elements
	3	MBL 644 kN	Ķēdes (tension chain) DIA 32 L=640	4			esošais elements
	4	MBL 424 kN	Ķēdes (weight chain) DIA 26 L=1352	2			esošais elements
	5	8.8 HDG	Enkurbultskrūve M36x310	6			skatīt 4.piezīmi
	6	HDG	Paplāksnis Ø36/66x5	12			skatīt 4.piezīmi
	7	8.HDG	Uzgrieznis DIN 934 M36	12			skatīt 4. piezīmi
	8	8.8 HDG	Enkurbultskrūve M36x80	6			skatīt 4. piezīmi
	9	HDG	Paplāksnis Ø40/68x5	6			skatīt 4. piezīmi
	10	UHMW-PE	Plate 300x2000x3900	1			esošais elements
				KOPĀ:			

Izmaiņa	Datums	Apraksts	Izmaiņas veica

Projektētājs	SIA " JŪRAS PROJEKTS" ĢERTRŪDES 33/35, Rīga, LV-1011, LATVIJA Tālr. +371 67276534, Fakss +371 67842509 E-pasts: juras@projekt.lv	Projekta Nr. 12-22-HR
		Pasūtītājs VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE
Projekta d. vad.	J.Marnauza	Objekta nosaukums: Ventspils brīvostas piestātnes Nr.18 renovācija Plosta iela 7, Ventspilī 2. kārta
Projektēja	J.Grabare	Stadija: TP; Faila nosaukums: 33219.dwg
Pārbaudīja	J.Marnauza	
Datums	24.01.2013	Lapas nosaukums: Fendera uzstādišana.
Lapas arh.Nr.	P-33219	Izm. -
		Lapa: HR2-11; Mērogs: M1:25