


Objekta tehniski ekonomiskie rādītāji		
Nosaukums	Mērvienība	Daudzums
Elektrotīkla spriegums	kV	0,4
Jauni apgaismojuma balsti	gab.	18
0,4kV kabeļu tīkls	m	450

Pieņemtie apzīmējumi:

— WO — WO — WO —	Apgaismojuma kabelis
— WO — WO — WO —	Apgaismojuma kabelis caurulē
⊖ — ⊕	Jauns apgaismojuma balsts ar armatūru

Paskaidrojuma raksts

1. Projektā paredzēts:
1) Izbūvēt apgaismojumu Dzintaru ielas posmā no Dzintaru ielas 50 līdz Dzintaru ielai 64. Ventspilī
2. Apgaismojumu izbūvēt ar:
1)apgaismojuma armatūra CREE XSP C 02 210 E 30K 24 SV - Q8 (92W) un CREE XSP C 02 210 E 30K 24 SV - Q4 (73W)
Esošos balstus nomainīt uz 9,5m cinkotu balstu un jaunu cinkotu konsoli 1/2/0 Apgaismojuma aprēķini veikti ar firmas Cree LED gaismekļiem.
Izbūvējot apgaismojumu uzstādīt to attālināti no koka vainagiem.
Pieļaujams gaismekļus aizstāt ar analogiem.
Rakšanas darbus koku tuvumā un krustojšanās vietās ar citām komunikācijām veikt bez mehānismu pieļetošanas
4. Ņemtas vērā ieinteresēto organizāciju tehnisko noteikumu prasības.
5. Teritorija visā trases garumā sakārtojama sākotnējā izskatā un kvalitātē , aizvācot visus demontētos materiālus.
6. Darbus veikt saskaņā ar LR pastāvošajām normām, ievērojot darba aizsardzības noteikumus.

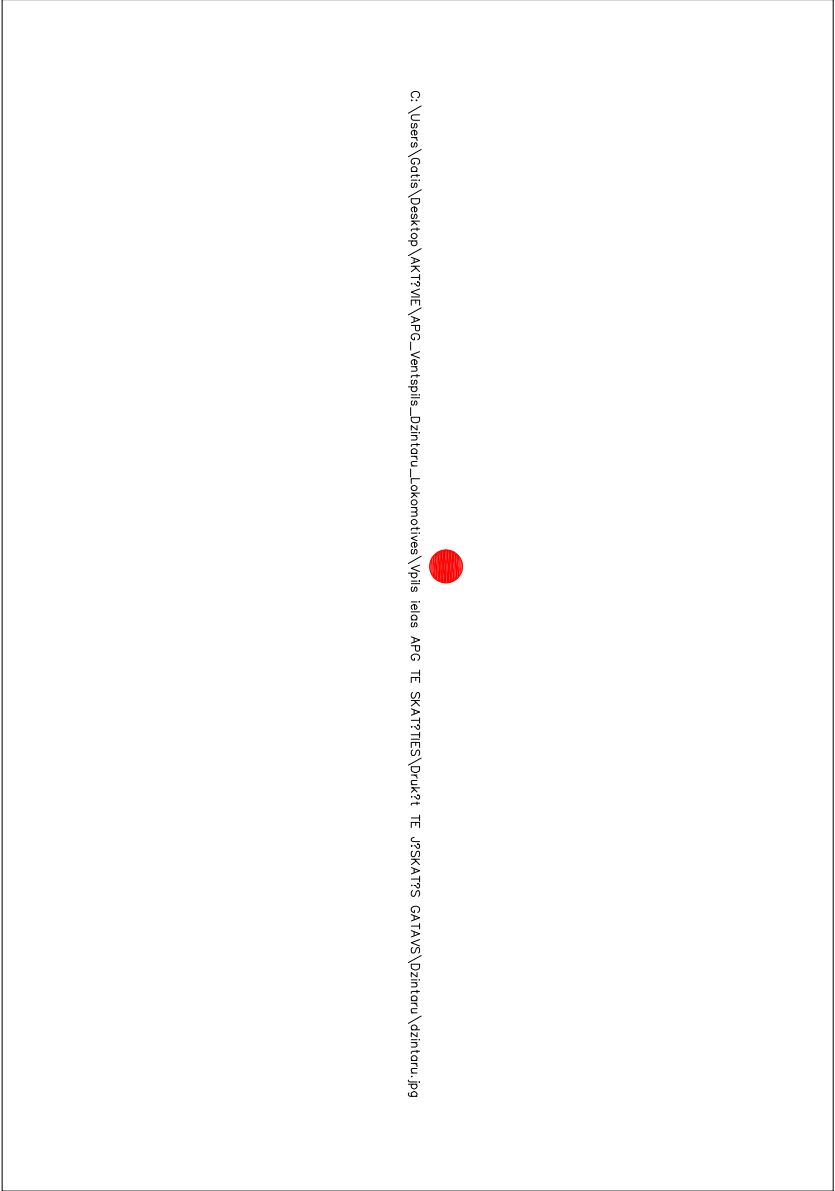

Rasējuma pamatkomplekta saraksts:

- Vispārējie norādījumi
- Apgaismojuma trases plāns
Apgaismojuma trases plāns
Apgaismojuma trases plāns
Principiālā shēma
Galveno darbu apjoms
Galveno materiālu apjoms
- ELT-1
ELT-2
ELT-3
ELT-4
ELT-5
ELT-6
ELT-7

Šis būvprojekta ELT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām		Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvattīlajā ietvertajiem nosacījumiem		
Būvprojekta sad. vadītājs _____ Jānis Voitko (vārds un uzvārds) 70-3293 (sertifikāta nr.)		Būvprojekta vadītājs _____ Gints Lasmanis (vārds un uzvārds) (sertifikāta nr.)		
07.2016 (datums)		07.2016 (datums)		
07.2016 (datums)		07.2016 (datums)		
SIA "KCE"		Dzintaru ielas posmā no Dzintaru ielas 50 līdz Dzintaru ielai 64 asfalta seguma atjaunošana, Ventspilī.		
Pasūtītājs: Ventspils pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde".				
Reģistrācijas numurs: LV41203037327 Adrese: Dzelzavas 74, Rīga, LV1082 e-pasts: info@kce.lv ; tālrunis: 25444964		Marka: ELT		
Būvproj.vad. G.Lasmanis	07.2016	Stadija	Lapa	Mērogs
Proj.sad.vad. J.Voitko	07.2016	BP	1	bez mēroga
Izstrādāja IM.Pušilovs	07.2016	Pasūtījuma Nr.	16/3.1-2	
		Arhīva reģ. Nr.		