
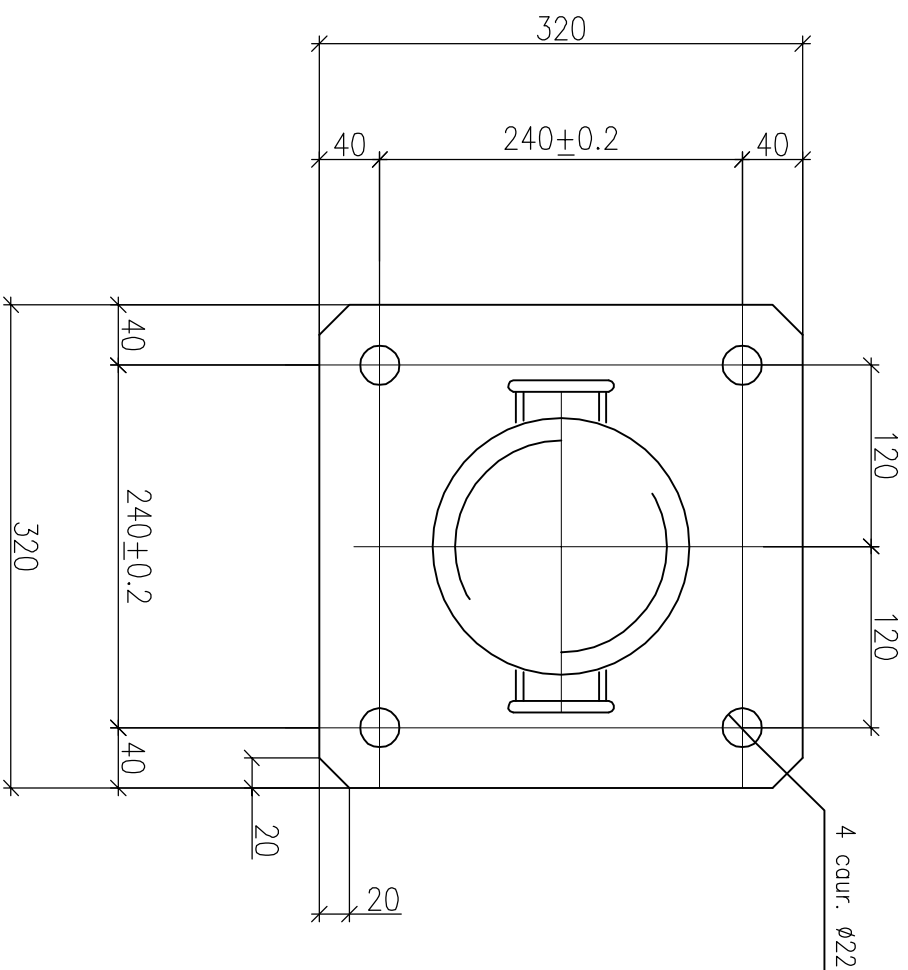


# SPECIFIKĀCIJA VIENAM SLĪDRAGAM

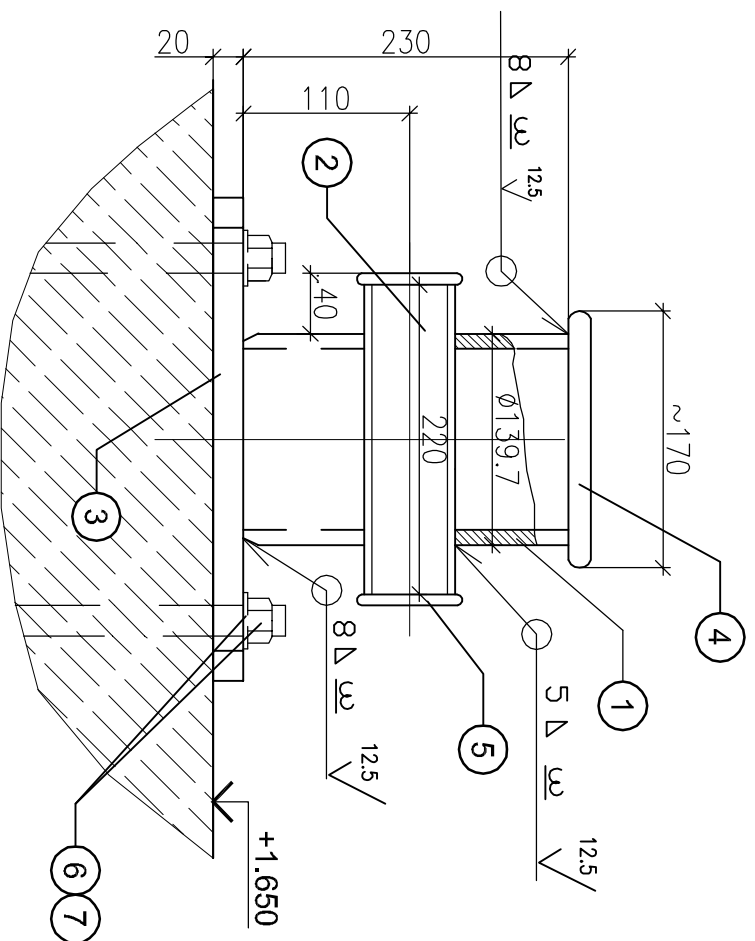

Elementa marka	Poz. Nr.	Apzīmējums	Nosaukums	Daudz.	Masā, kg.		Piezīmes
					1poz.	visas	
Slīdrags (7gab.)	1	Tērauds S355u2	Caurlīne Ø139,7x6, L=230	1	4.55	4.55	
	2	Tērauds S355u2	Caurlīne Ø60,3x5, L=220	1	1.50	1.50	
	3	Tērauds S355u2	Slokšņs 20x320, L=320	1	15.95	15.95	
	4	Tērauds S355u2	Slokšņs Ø170x6	1	1.07	1.07	
	5	Tērauds S355u2	Slokšņs Ø65x6	2	0.16	0.32	
			KOPĀ:			23.39	
	Stiprinājuma detaļas						
	sk.	HR4A-16	Skrūve M20				
6			Uzgrieznis M20	4	0.063	0.25	
7		Tērauds S355u2	Paplāksne M20	4	0.016	0.064	
KOPĀ:					0.32		

Slīdrags  
(7gab.)

## Stiprinājuma detaļas

КОРҒА:

0.32

## PIEZĪMES

1. Šūvēm jābūt bez defektiem, kas ietekmētu silīdruogu stiprību un nelīdzsvarotību.
2. Šūves apstrādāt ar plūstošu pāreju uz pamatmetālu.
3. Silīdruagus nokrāsot ar ellas krāsu.

[illegible]