

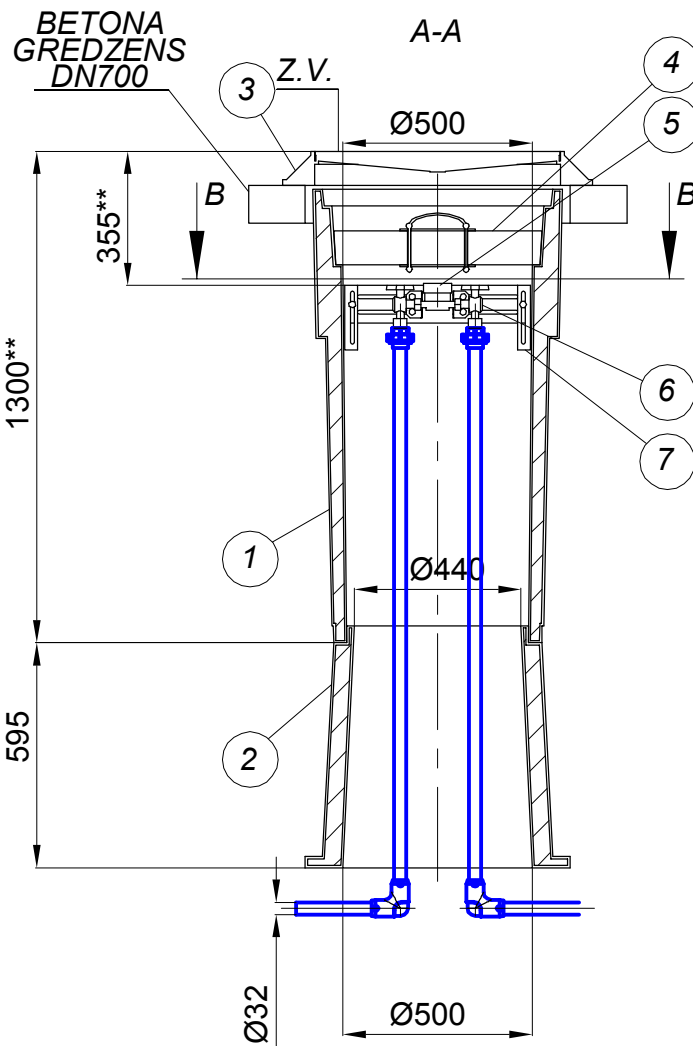


UPS aka ar skaitītāju DN15

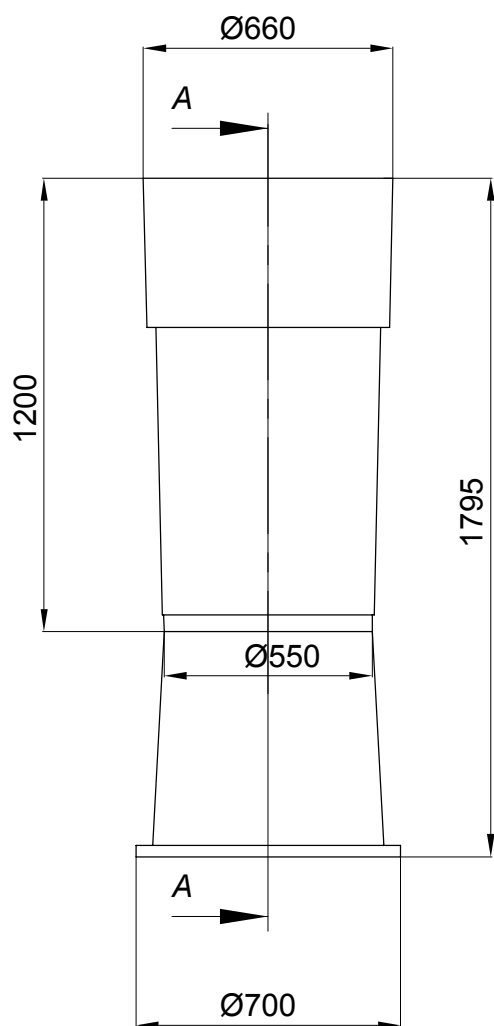

SPECIFIKĀCIJA

Poz.	NOSAUKUMS	SKAITS	MATERIĀLI	RAŽOTĀJS
1	Akas korpuss ārējais	1	LLDPE	ROTONS
2	Siltumizolācijas slānis	1	Poliuretāna putas	ROTONS
3	Teleskopiskais pagarinātājs	1	LLDPE	ROTONS
4	Siltumizolācijas slānis	1	Poliuretāna putas	ROTONS
5	Lūka	1	Kets	
6	Siltumizolācijas ieliktnis	1	Putupolistirols	ROTONS
7	Ūdens skaitītājs DN15	1		
8	Lodveida lenķa krāns	2	HDPE	CIMBERIO
9	Kompresijas pāreja	2	PP	HYDRODIF
10	Stiprināšanas konsole	1	HDPE	ROTONS
11	Caurule Dn32		PE-100-RC	EVOPIPES
12	Elektrometināms likums	2	PE-100	EUROSTANDARD

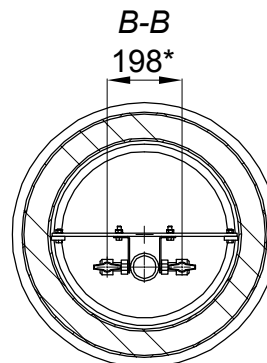

* Izmērs var mainīties atkarībā no ūdens skaitītāja konstrukcijas.

** Izmērs var mainīties atkarībā no ķeta lūka konstrukcijas.


Objekts: "Segumu un inženiertīklu izbūve Rūpniecības ielā 11, Ventspilī"

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde, reģ.Nr.90000284085

2016/622

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
UKT daļas vad.	M. Priedēns		18.05.2017.
Projektēja	N. Dolgoplova		18.05.2017.

UPS akas detalizācija

Stadija	Lapa	Lapas
BP	UKT - 6	7
Galvenais projektētājs:		
IK ARDECA		
Projekētājs:		
		

tel. 29-185171
fax. 636-33302
aivars_rudzats@inbox.lv