Objekta novietojuma shēma

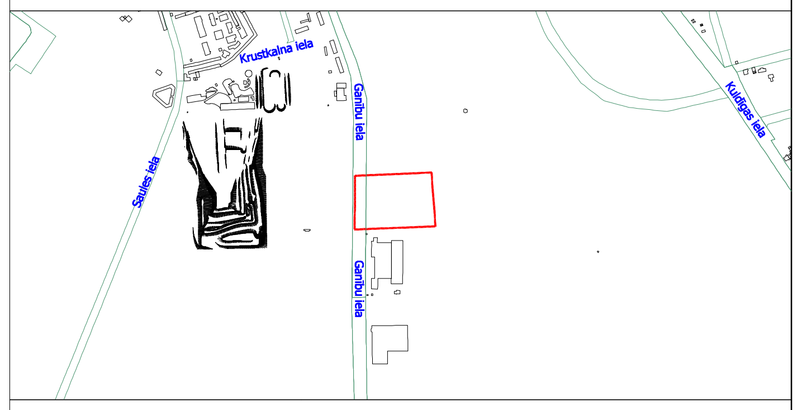

Sertificēts mērnieks Dainis Melderis apliecina, ka topogrāfiskais plāns saskaņots:

Uzņēmums / iestāde	Skaņojuma priekšmets	Datums	Uzvārds	
SIA "Lattelecom"	telekomunikāciju infrastruktūra	24.01.2017.	M.Zole	
AS "Sadales tīkls"	elektroapgādes infrastruktūra	23.01.2017.	G.Reinbergs	Nr.2203, sniegta informācija
Pašvaldības SIA "ŪDEKA"	ūdensapgādes un kan. infrastruktūra	24.01.2017.	V.Otomers	
Ventspils pilsētas domes APN programmēšanas inženieris		24.01.2017.	Z.Kocigš	

Saskaņojumu oriģināli atrodas SIA "Geodēzists" arhīvā.

Izejas punkti: PP5011, X=361487.139, Y=352853.045, H=3.336m
GP2, X=361344.392, Y=352696.957, H=3.763m

Piezīmes - 1. Inženierkomunikācijas plānā uzmērītas pēc uzmērījumiem dabā un inženierkomunikācijas apkalpojošo organizāciju sniegtās informācijas
2. Uzmērīšanas lauka darbi veikti 2017.gada 19.janvārī.
3. Topogrāfiskais plāns izstrādāts atbilstoši 24.04.2012. MK noteikumiem Nr.281 un topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam.
4. Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju dabā.
5. VZD kadastra informācijas sistēmas datne 333019.edoc lejupielādēta 03.01.2017.

LKS-92 TM koordinātu sistēma
Mēroga koefic. m = 0.999865
Latvijas augstumu sistēma (LAS-2000,5)
Objekta ID Nr. 75896
Topogrāf. obj. platība 2.4 ha

Lapa	Lapas	Mērogs
1	1	1 : 500

Pasūtītājs : Ventspils Brīvostas pārvalde

Objekts : Autostāvlaukums Ganību ielā 103, Ventspils

Topogrāfiskais plāns	Biroja vad.	A. Svars		24.01.2017.
	Sert.ģeodēz.	Dainis Melderis		24.01.2017.
	Sertifikāts Nr.	AC000000046		

Reģ.Nr.41203006878 -Ventspils birojs, Vasarnīcu iela 16, Ventspils -tālr. 63628550, e-pasta ventspils@geodezists.lv -www.geodezists.lv

GEODĒZISTS

Apzīmējumi:

- Brauktuvju betona bruģa segums
- Autostāvvietu betona bruģa segums
- Autostāvvietu dabīgo akmeņu bruģa segums
- Ietvju betona bruģa segums
- Nosiaittto minerālmateriālu segums
- Zālieni
- Zālieni nogāzēs
- Apmales BR15.30.100
- Apmales BR15.22.100
- Apmales BR8.20.100
- Betona bruģa segums, apmaļu un grunts virsmu augstuma atzīmes Latvijas augstuma sistēmā [m] (LAS-2000,5)
- Esošie pārcelamie stādījumi
- K2 — Lietusūdens kanalizācijas tīkli K2
- K2 — Lietusūdens kanalizācijas tīklu K2 notekšķenes attīrīšanas iekārtas
- Dr — Drenāžas tīkli Dr1
- U1 — Ūdensapgādes tīkli Ū1
- W0 — Apgaismojuma kabeļu tīkli
- Apgaismojuma balsti un gaismekļi
- Aizsargcaurules Reserves caurules
- CAURTEKA PP 680/600x8m — Caurtekas (PP) plastmasas
- CAURTEKA PP 455/400x6m — Caurtekas (PP) plastmasas

Spiraea japonica 'Macrophylla' 18:1.0

AZ-1 Grupās stāvoši stādījumi

Acer ginnala 25.0 Atsevišķi stāvoši stādījumi

TERITORIJAS APSTĀDĪJUMOS IZMANTOTO AUGU SARAKSTS TAB-1

Nr. p.k.	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stāda izmēri (st. diam./cm; auga augst./m)	Stādīšanas attālums, m	Daudzums gab.	Piezīmes
Lapu kokaugi						
1.	Acer ginnala	Krastu kļava	D=4cm H=2.00-2.50m	5.0 m	18	
2.	Acer rubrum	Sarkanā kļava	D=4cm H=2.00-2.50m	6.5 m	13	
3.	Berberis thunbergii 'Green Carpet'	Tunberga bārbele šķ.	H=40-60cm	1.2 m	57	
4.	Kerria japonica 'Picta' ('Variegata')	Japānas kerija šķ.	H=40-60cm	1.0 m	40	
5.	Malus toringoides	Rietumķīnas ābele	D=3cm H=2.00m	6.5 m	9	
6.	Spiraea betulifolia 'Tor'	Bērzlapu spireja šķ.	H=40-60cm	0.5 m	64	
7.	Spiraea japonica 'Macrophylla'	Japānas spireja šķ.	H=80-100cm	1.0 m	72	
8.	Weigela florida 'Variegata'	Krāšņā veigela šķ.	H=80-100cm	1.2 m	57	

Stāda izmērus raksturojošo saīsinājumu atšifrējums :
D - stumbra apkārtmērs 1m augstumā; H - stāda augstums;

Objekts: "Auto stāvlaukuma paplašināšana Ganību ielā 103, Ventspilī"

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde, reģ.Nr.90000284085

2015/107-563P

Amats	*Uzvārds*	*Paraksts*	*Datums*	*Autostāvlaukuma teritorijas apstādījumu plāns*	*Stadija*	*Lapa*	*Lapas*
Valdes priekšsēdētājs	*M.Priedēns*		07.06.2017		*BP*	*TS - 5*	
Būvproj. vad.	*A.Rudzāts*		07.06.2017				
Būvproj.TS d.vad.	*A.Rudzāts*		07.06.2017				
Projektētāja	*Ģ.Runis*		07.06.2017	M 1:250			

-inženiertehniskie projekti -