



Piezīmes:

- Paredzēta esošā brauktuves asfaltbetona seguma renovācija / esošās virskārtas frēzēšana un jaunas izbūve. Nofrēzēt esošo asfaltbetona virskārtu ~4cm biezumā, projektā paredzētajās vietās ieklāt asfaltbetona georezģi, ieklāt asfaltbetona izlīdzinošo kārtu 2-7cm biezumā veidojot 2.5% šķērskritumus atbilstoši griezumos piedāvātajam risinājumam, un izbūvēt asfaltbetona virskārtu SMA 11 surf 4cm biezumā.
- Tā kā projektā tiek paredzēts mainīt tikai esošās segas konstrukcijas virsējo kārtu (asfaltbetonu), tad garenporfils netiek projektēts.
- Pēc objekta apsekošanas, konstatēts, ka vietām ir lokāli plaisu tīkli un šķērslaisas. Šajās vietās uz esošā seguma izbūvēt asfaltbetona georezģi (specifikāciju skat. pielikumā). Detalizētas vietas skatīt plānā un precizēt uz vietas būvniecības laikā.
- Veikt esošo nomalu uzirdināšanu 5cm dziļumā, ieklāt jaunu nomales materiālu 4cm biezumā veidojot 5% kritumu
- Lai nodrošinātu lietus ūdens atvadi, zālāja zonā veikt esošā apauguma frēzēšanu un 10% šķērskrituma izveidi zālājam, pēc frēzēšanas apsēt ar daudzgadīgām zālāja sēklām

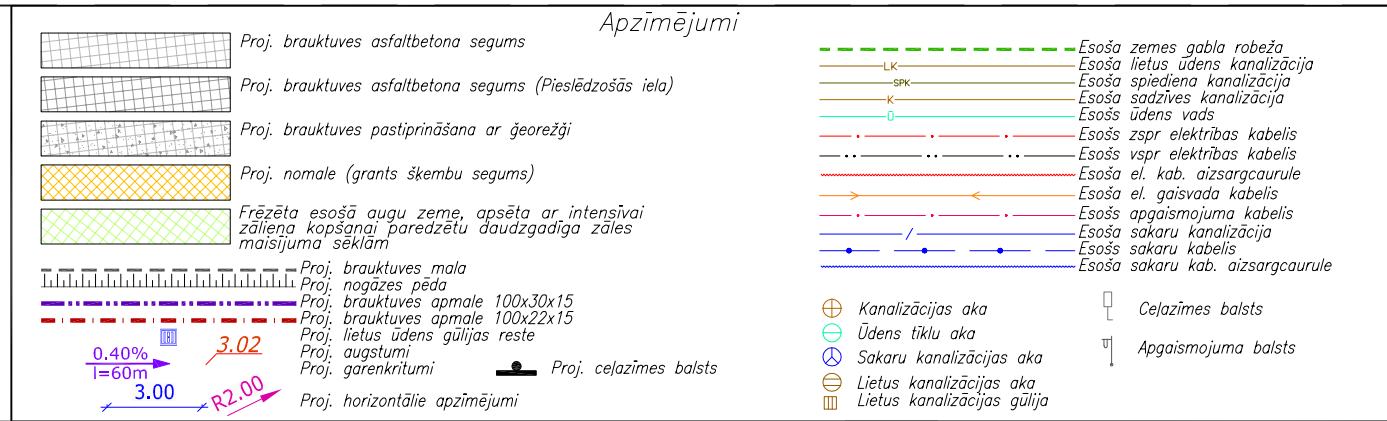

Pasūtītājs: "Ventspils Brīvostas pārvalde"		Projekta pasūtītājs: P/i "Komunālā pārvalde"				Līguma numurs: 2015 / 123P	
Projektētājs: 		Projekts: Valsts I. šķiras autoceļa P108 atsevišķu ielas posmu seguma virskārtas atjaunošana no Pāvila ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, Ventspilī					
		Rasējums: 3. posms (no Zvaigžņu 203 līdz administratīvajai robežai) Ģenerālpilns					
Būvproj.vad.	Izstrādāja	Datums	Arhīva Nr.	Mērogs	Stadija	Rasējuma Nr.	Lapu sk.
M. Rozentāls	M. Rozentāls	23.03.2015	06-15	1:250	TP	CD - 02	11 / 11