KONSOLE
M 1:50

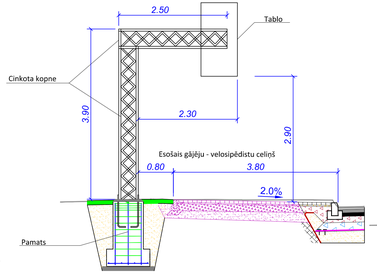

Ceļa zīmes uz liektā ceļa zīmju balsta pk 20+69
M 1:50



Ratiņu nobrauktuve



Griezums 1-1



Griezums nobrauktuvē Pk 12+55 pa caurtekas asi
(M1:100)

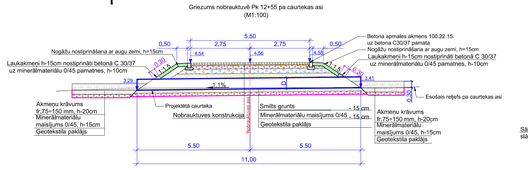

Caurtekas lebžves tehnoloģiskā shēma
(M1:100)



Pandusu izbūves plāns nobrauktuvēm uz īpašumiem
M 1:100



Caurtekas plāna ieteces, izteces gals
(M1:100)



Konsoles pamats
M1:20





MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA (TRANSFĪNI)

Pozīcija	Apzīmējums	Nosaukums	Skaits, gab	Kopējais garums, m	Kopējā masa, kg	Piezīmes
-		GOST 5781-82	Ø10 A400 (A-III)	Lloyd=25,0mm	-	0,617	15,50	-
-		GOST 5781-82	Apkava Ø6 AI, L=2610mm		10	0,879	3,79	-
-		GOST 24379.1-80	Enkurs M24, L=900mm		4	3,19	12,77	-
-		LVS EN 206-1	Betona C30/37		m³	1,0	-	-
-		LVS EN 206-1	Betona C30/37 smalbgrunduma		m³	0,03	-	-

Griezums A-A
Betona apmales izbūves shēma pandusu zonās
M1:20

Vides pieejamības elementi

Bruģa pāļkšņu izmērs 198x98x60 mm

Bruģa pāļkšņu izmērs 198x98x50 mm

Att.1. Esošā gājēju/velosipēdistu celiņa bruģa raksts

Bruģa raksts dalītajam gājēju/velosipēdu celiņam

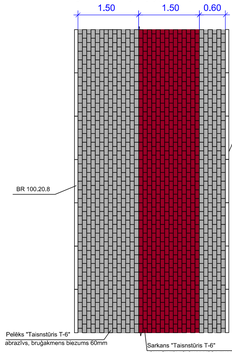

Piezīmes:
1.Kurzemes ielas gājēju/velosipēdistu ceļiņu izbūvēt analogi esošajam bruģa rakstam skat. att.1., izņemot robežjas apļa zonu.
2.Robežjas apļa zonai izmantot bruģa raksta ar taktilo brīgli.
3.Prims būvmateriālu iegādes SASKAŅOT bruģa krāsu un iekļāujuma veidu ar pasūtītāju.
4.Ceļa zīmju stabiem un pamatiem uzrādīti minimālie izmēri. Būvuzņēmējam pirms ceļa zīmes, komunes uzstādīšanas nepieciešams veikt pamatu un stabu konstrukcijas aprēķinu atkarībā no zīmju, informācijas tablo uzstādīšanas daudzuma un lieluma.
5.Pamata konstrukcija dota milimetros

						3.
						2.
						1.
Projektētājs	Pārbaudītājs	Apstiprinājis	Datums	Izmaiņu saturs		Izmaiņu Nr.

Pasūtītājs:
VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE
Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63622586,
www.ventspilsbrivosta.lv

Projektētājs:
Projektēšanas konsultācijā firma - akciju sabiedrība CELUPROJEKTS
AS "Celuprojekts"
Reģistrācijas Nr. 40003026637
Būvkomersanta reģ. Nr.1755-R
Murjāņu iela 7a, Rīga, LV-1024,
Tālrunis: 67840580,
Fakss: 67840581,
www.celuprojekts.lv

Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr.dalas vad.	E.Virsis		25.04.2018
Projektētājs	E.Virsis		25.04.2018

Būvprojekts:
Kurzemes ielas pārbūve posmā no Embūtes ielas līdz Mazai Kurzemes ielai, Ventspilī

Būvprojekta daļa:
Arhitektūras daļas tehnotijas sadaļa

Rasējums:
Vides pieejamības prasības, bruģa raksts, caurtekas konstrukcija un detaļas

Pasūtījuma Nr.	6.1.1.0/17/I/001-19
Arhīva Nr.	D-3454
Rasējuma Nr.	TS-5

Stadija	Rasējuma marka	Lapa/Lapas
BP	TS	1/1

Mērogs M 1:20, M 1:50, M 1:100

A3.0