GRIEZUMS 1-1
M1:100

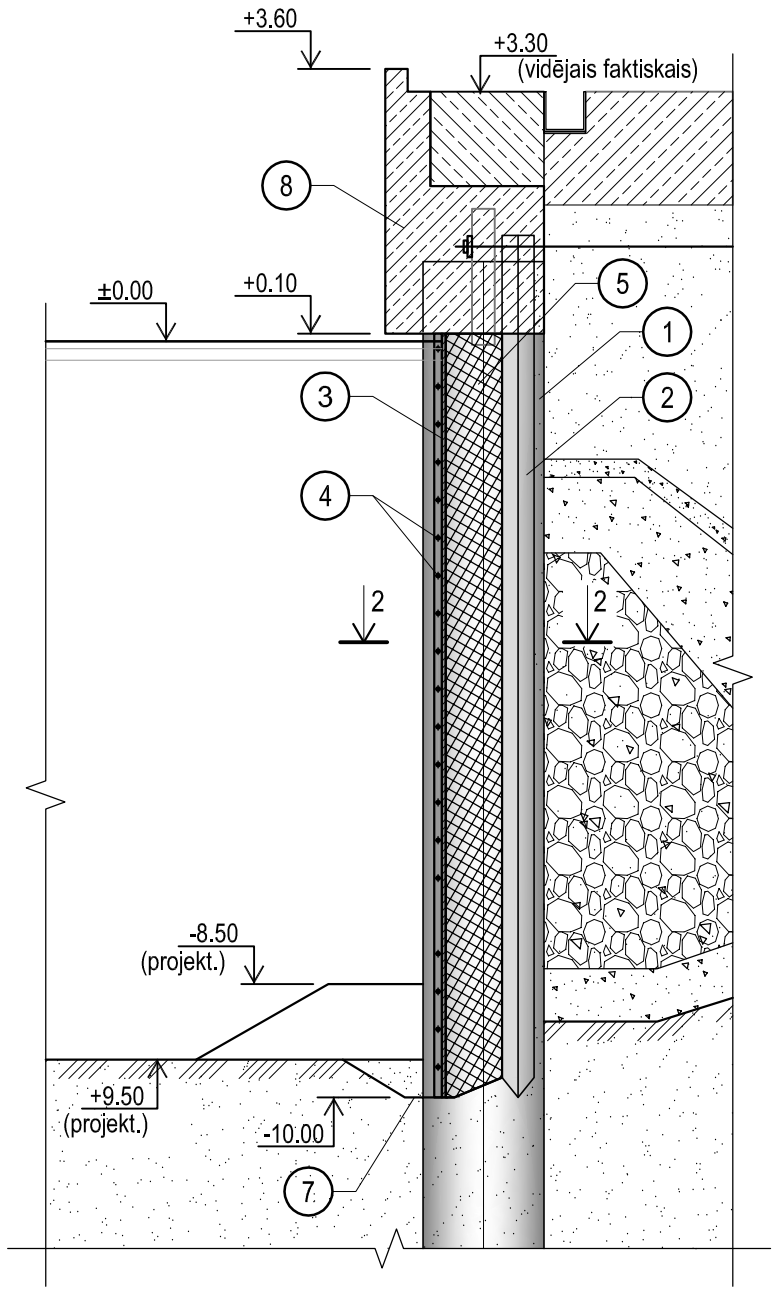

GRIEZUMS 2-2
M1:50

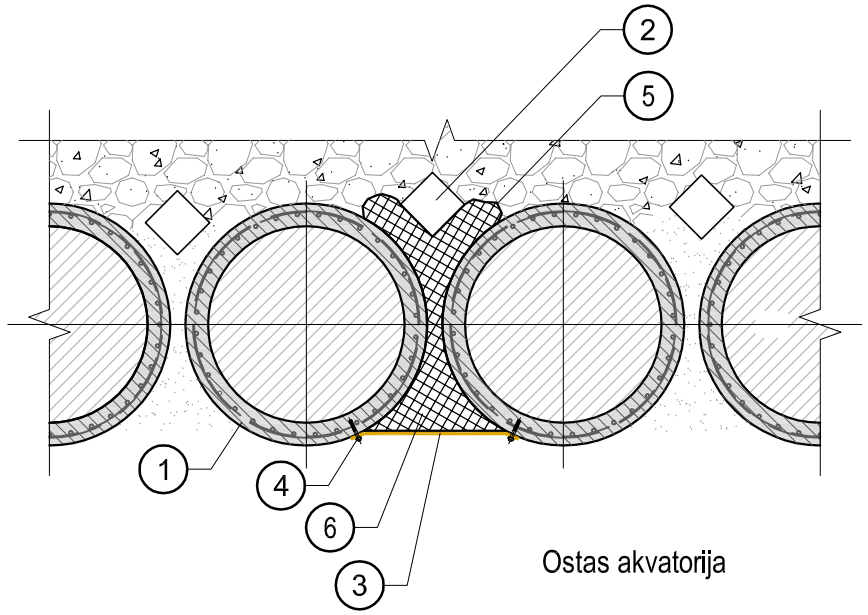

Ostas akvatorija

Pieņemtie apzīmējumi:

1. Čaulpālis Ø1600mm
2. Dzelzsbetona prizmatiskie pāļi 30x30cm
3. Metāla vairogs (nenoņemama veidne)
4. Enkuri Ø12mm, L=100mm, solis 250mm
5. Ģeotekstila elastīgā veidne (maiss)
6. Betona C25/30 pildījums
7. Tranšeja ar dziļumu 0,5m
8. Dzelzsbetona virsbūve

Paskaidrojumi rasējumam:

1. Dotajā rasējumā parādīts piestātnes Nr.34 fasādes sienasseglīstu starp čaulpāļiem remonta darbu konstruktīvais risinājums grunts necaurlaidības atjaunošanai.
2. Metāla vairogs (nenoņemama veidne) tirk izgatavots uz vietas. Izmēri tiek noteikti pēc attāluma uzmērīšanas starp čaulpāļiem.
3. Caurumu urbšana enkuru uzstādīšanai tiek veikta pēc konkrētu vietu atzīmēšanas. Vietu atzīmēšana tiek veikta pēc projekta stāvoklī uzstādīta metāla vairoga.
4. Dobumā starp metāla vairogu un prizmatisko pāli izejas stāvoklī izvieto elastīgu veidni (maisu) no ģeotekstila.
5. Elastīga veidnē (maisā) iepilda betonu C25/30.

Piezīmes:
1. Baltijas augstumu sistēma.
2. Atvairierīces nosacīti nav parādītas.
3. Doto rasējumu skatīt kopā ar lapu HR1-2.
.

Izmaiņa	Datums	Apraksts	Izmaiņas veica	Paraksts

SIA " JŪRAS PROJEKTS"
ĢERTRŪDES 33/35, Rīga, LV 1011, LATVIJA
Tālr. +371 7276534 Fakss +371 7842509
E-pasts: jurasprojekts@mail.eunet.lv

Projekta Nr.
12-23-HR

Pasūtītājs
VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

Pr.d.vad.	J.Marnauza	
Projekt.	N.Harbredere	
Pārbaudīja	L.Stjopina	
Datums	31.01.2013	
Lapas arh.Nr. P-33252	Izm.	

Objekta nosaukums
Ventspils brīvostas piestātnes Nr.34 renovācija.
Dzintaru iela 78, Ventspils.
1.kārta.

Stadija	Faila nosaukums	Lapu skaits
TP	33252.dwg	

Lapas nosaukums
Griezumi 1-1, 2-2.

Lapa	Mērogs	Nr.p.k.
HR1-3	uz lapas	