GRIEZUMS 1-1 (PK4+1.07)
mērogs 1:200

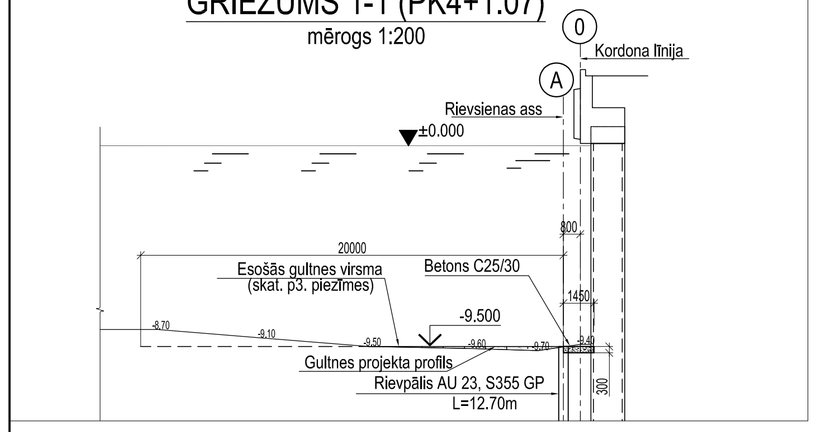

GRIEZUMS 1-1 (PK9)
mērogs 1:200

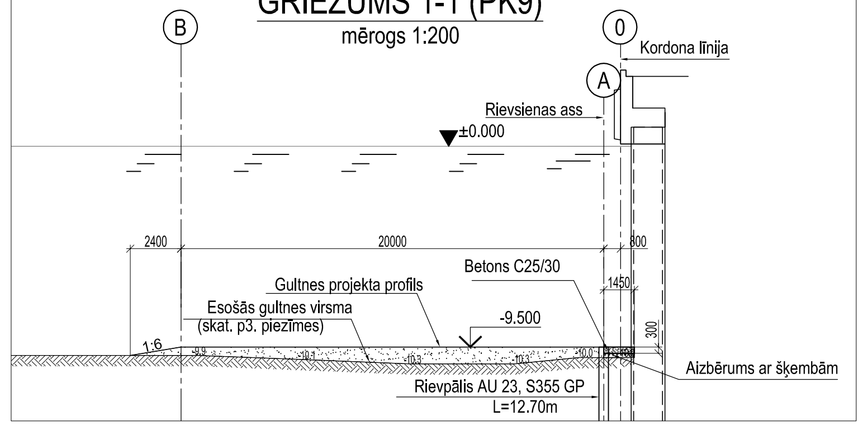

GRIEZUMS 1-1 (PK13)
mērogs 1:200

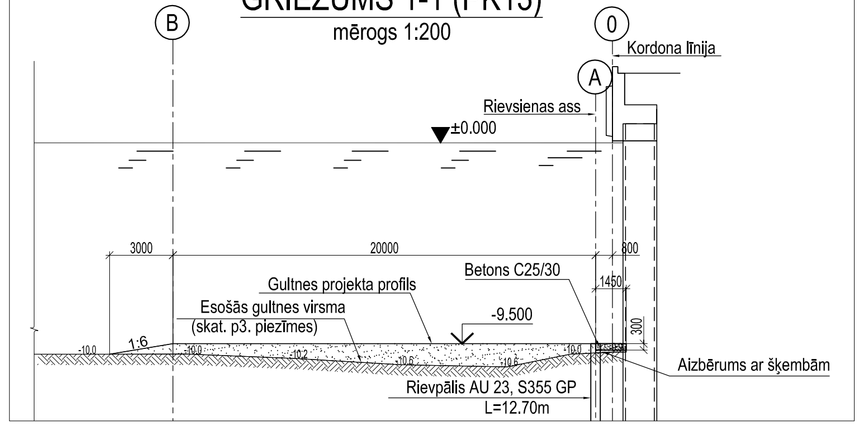

GRIEZUMS 2-2 (PK15)
mērogs 1:200

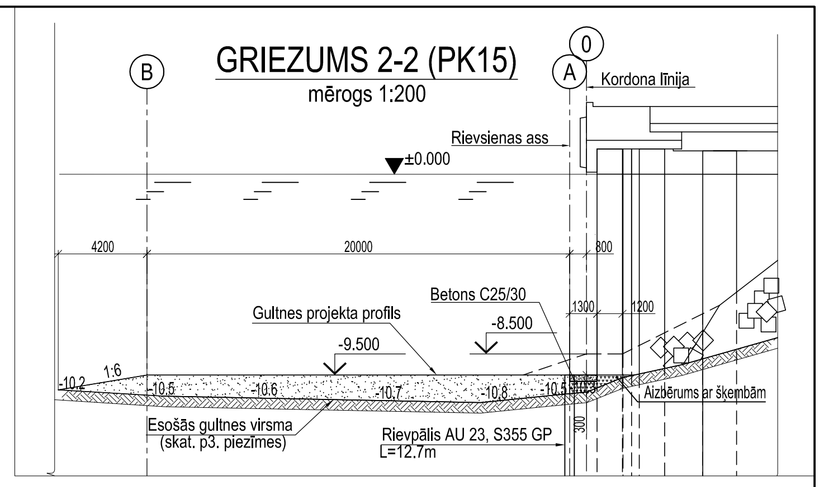

GRIEZUMS 1-1 (PK5)
mērogs 1:200

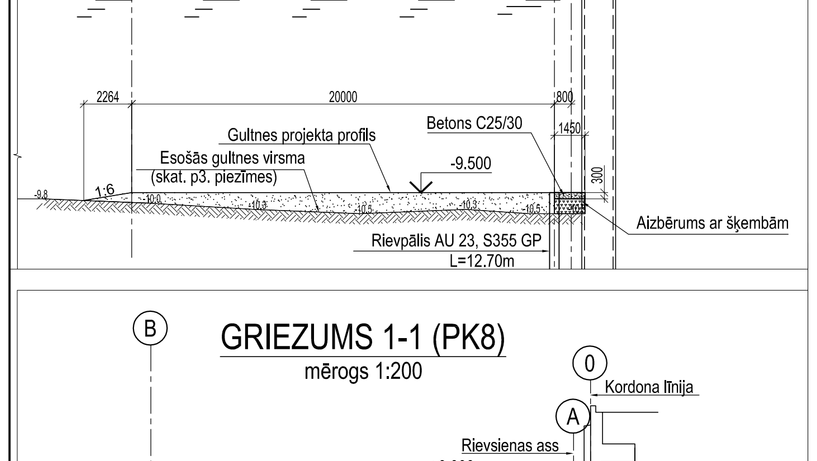

GRIEZUMS 1-1 (PK10)
mērogs 1:200

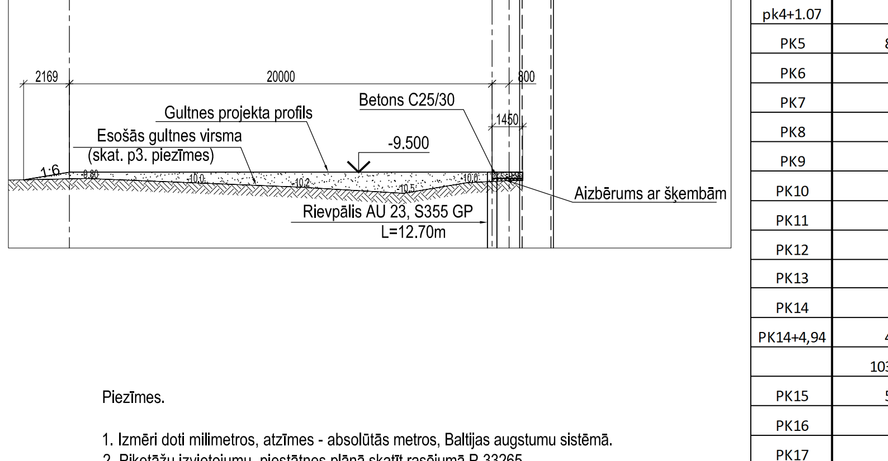

GRIEZUMS 1-1 (PK14)
mērogs 1:200

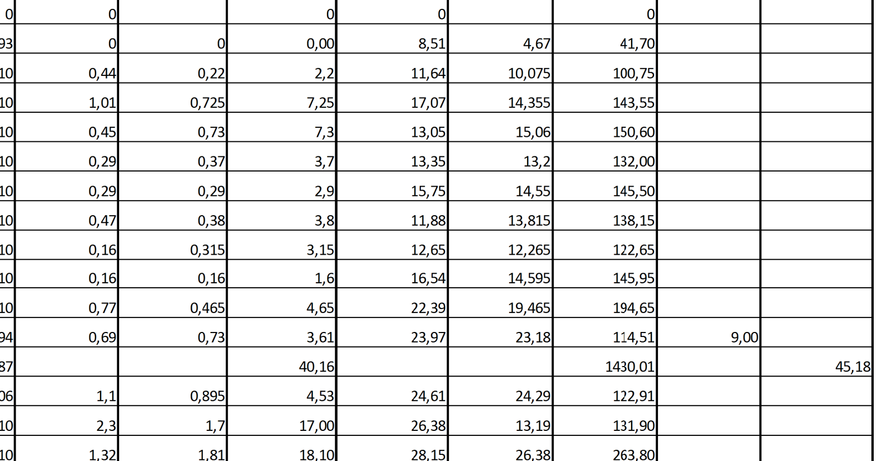

GRIEZUMS 2-2 (PK16)
mērogs 1:200

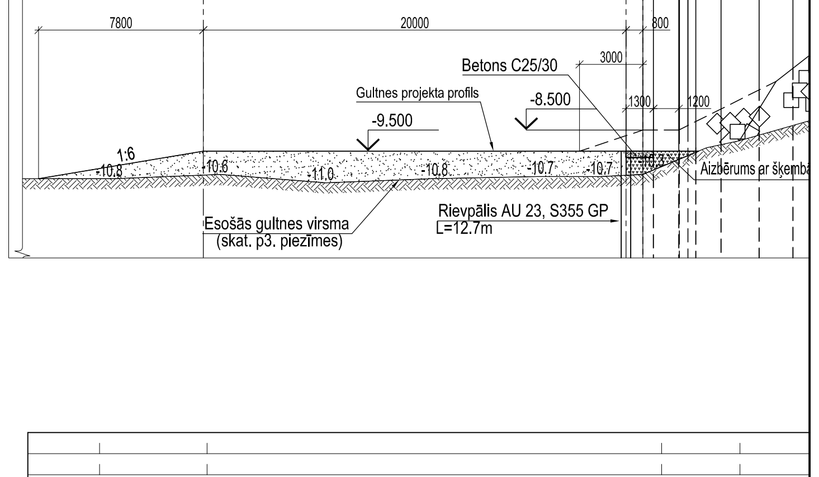

GRIEZUMS 1-1 (PK6)
mērogs 1:200

GRIEZUMS 1-1 (PK11)
mērogs 1:200

GRIEZUMS 2-2 (PK14+4.94)
mērogs 1:200

GRIEZUMS 2-2 (PK17)
mērogs 1:200

GRIEZUMS 1-1 (PK7)
mērogs 1:200

GRIEZUMS 1-1 (PK12)
mērogs 1:200

GRIEZUMS 2-2 (PK17+7.58)
mērogs 1:200

GRIEZUMS 1-1 (PK8)
mērogs 1:200

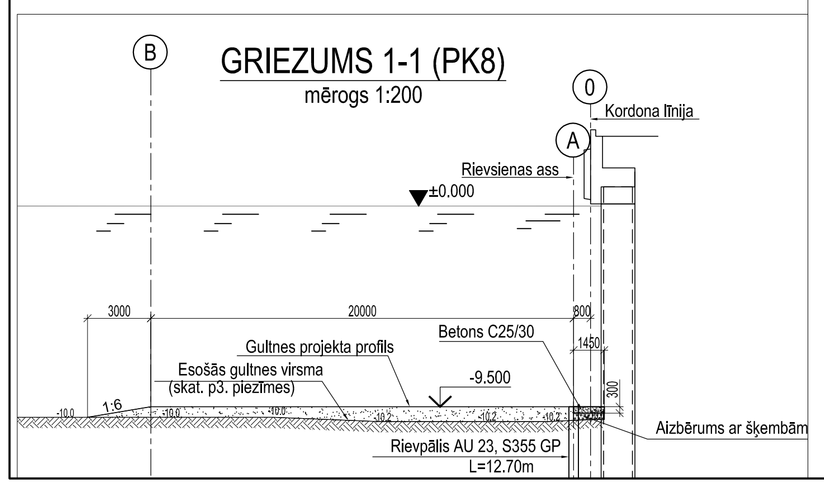

DARBU APJOMU TABULA.

Piketāža	Iecirkņa garums	Šķembu noberšana aiz rievsienas līdz atz. -9.80m			Smilšu noberšana rievsienas priekšā līdz atz. -9.50m				Betona apjoms, m3
		Platība F,m2	(Fi+Fi+1) 2	Šķembu apjoms, m3	Platība F,m2	(Fi+Fi+1) 2	Smilšu apjoms, m3	Nogāzes apjoms, m3	
pk4+1.07	0	0		0	0		0		
PK5	8,93	0	0	0,00	8,51	4,67	41,70		
PK6	10	0,44	0,22	2,2	11,64	10,075	100,75		
PK7	10	1,01	0,725	7,25	17,07	14,355	143,55		
PK8	10	0,45	0,73	7,3	13,05	15,06	150,60		
PK9	10	0,29	0,37	3,7	13,35	13,2	132,00		
PK10	10	0,29	0,29	2,9	15,75	14,55	145,50		
PK11	10	0,47	0,38	3,8	11,88	13,815	138,15		
PK12	10	0,16	0,315	3,15	12,65	12,265	122,65		
PK13	10	0,16	0,16	1,6	16,54	14,595	145,95		
PK14	10	0,77	0,465	4,65	22,39	19,465	194,65		
PK14+4,94	4,94	0,69	0,73	3,61	23,97	23,18	114,51	9,00	
	103,87			40,16			1430,01		45,18
PK15	5,06	1,1	0,895	4,53	24,61	24,29	122,91		
PK16	10	2,3	1,7	17,00	26,38	13,19	131,90		
PK17	10	1,32	1,81	18,10	28,15	26,38	263,80		
PK17+7,58	7,58	1,95	1,635	12,39	30,36	28,37	215,04	115,01	
	32,64			52,02			733,65	124,01	12,73
Kopā				92,18				2278,68	57,9

Piezīmes.

1. Izmēri doti milimetros, atzīmes - absolūtās metros, Baltijas augstumu sistēmā.
2. Piketāžu izvietojumu piestātnes plānā skatīt rasējumā P-33265.
3. Esošās gultnes atzīmes pieņemtas pēc 19.04.2012.g. dziļumu mērījumiem, ko veica Ventspils brīvosta.
4. Tērauda rievpāļu apjoms dots rasējumā P-33265, "Plāns".

Izmaiņa	Datums	Apraksts	Izmaiņas veica	Paraksts

Projektētājs	SIA " JŪRAS PROJEKTS" ĢERTRŪDES 33/35, Rīga, LV-1011, LATVIJA Tālr.: +371 67276534, Fakss +371 67842509 E-pasts: juras@inbox.lv
Projekta Nr.	12-23-HR
Pasūtītājs	VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE
Projekta d. vad.	J.Marnauza
Projektētāja	L.Siljopina
Pārbaudīja	J.Marnauza
Datums	28.03.2013
Lapas arh.Nr.	P-33269
Lapas Nr.	-
Objekta nosaukums	Ventspils brīvostas piestātnes Nr.34 renovācija Dzintaru iela 78, Ventspilī 1. kārta
Stadija	TP
Faila nosaukums	33269.dwg
Lapas nosaukums	Rievpāļu zemūdens siena. Noberšanas apjomu aprēķins.
Lapa	HR1-10
Mērogs	M 1:200
Nr.p.k.	