PĀĻU NR.1 UN NR.2 DZ./B REŽĢOGA PLĀNS
M1:50

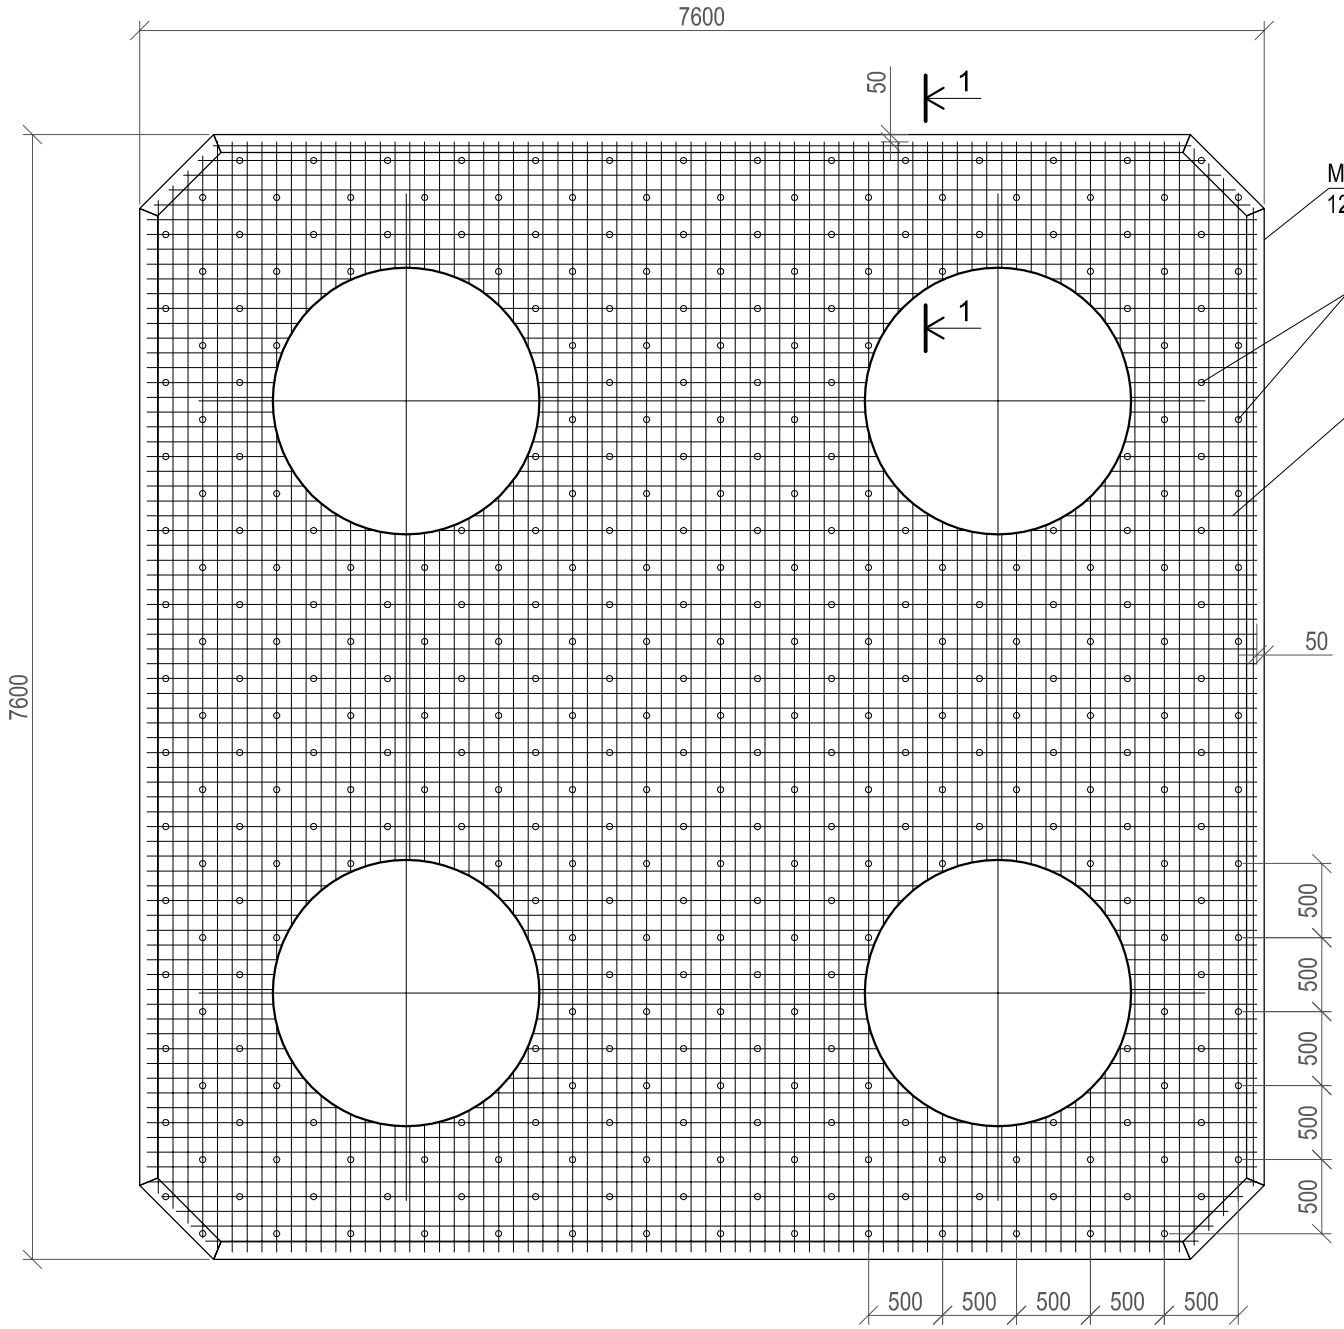

GRIEZUMS 1-1
M1:10

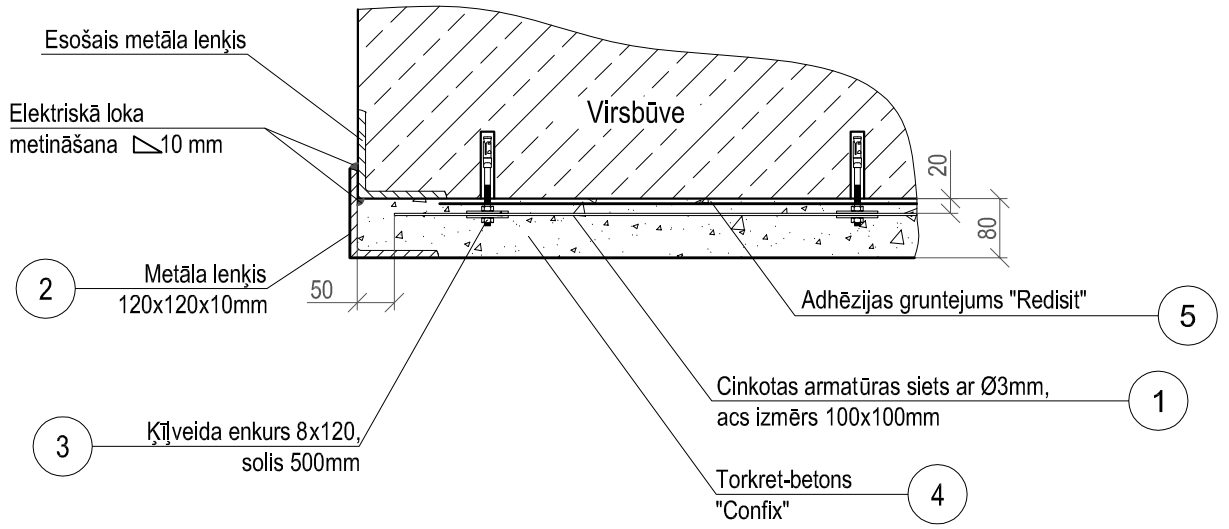

SPECIFIKĀCIJA

Poz. Nr.	Apzīmējums	Nosaukums	Daudz.	Masa, kg	Piezīmes
1		Cinkots armatūras siets ar Ø3mm	45,66m²	50,23	acs izm. 100x100
2	S235	Metāla lenķis 120x120x10mm	29,23m	558,29	
3		Ķīļveida enkurs 8x120	360gab.	--	
4		Torkret-betons "Confix"	3,98m³	8756	
5		Adhēzijas gruntejums "Redisit"	49,72m²	74,58	

Paskaidrojumi rasējumam:

Dotajā rasējumā parādīts piestātnes Nr.34 pālu Nr.1 un Nr.2 dz./b režģoga remonta kontstruktīvais risinājums.

Pirms torkretēšanas jāveic sekojoši sagatavošanas darbi:
- bojātā, irdena betona izjaukšana bojājumu vietās;
- betona virsmas smilšstrūklošanas attīrīšana;
- armatūras smilšstrūklošanas attīrīšana līdz pakāpei S a 2 ½;
- pretkorozijas pārklājuma („Mapefer 1K" vai analogs) uzklāšana armatūrai.
- cinkotas armatūras sieta uzstādīšana 20mm attālumā no dz./b režģoga virsmas ar iepriekšēju enkuru montāžu;
- adhēzijas gruntējuma („Redisit" vai analogs) uzklāšana uz režģoga virsmas;

Metāla kordona leņķa ierīkošana, piemetinot pie esošā apakšējā metāla kordona leņķa un pretkorozijas pārklājuma uzklāšana:
- cinka gruntējums (Stelpant-PU-Zinc vai analogs), 2 kārtas, katra 80mkm;
- poliuretāna krāsa (Stelpant-PU-Mica HS vai analogs), 1 kārta, 80mkm;
- poliuretāna krāsa (Stelpant-PU-Mica UV vai analogs), 1 kārta, 80mkm;

Kopā 4 kārtas pa 80mkm ar kopējo pārklājuma biezumu 320mkm.
Metāla kordona leņķa ierīkošanu veic pirms adhēzijas gruntējuma uzklāšanas.

Projektā paredzēta "slapjā" torkretēšana.
Torkreta betona („Confix" vai analogs) uzklāšana ar slāni 8cm.

Izmaiņa	Datums	Apraksts	Izmaiņas veica	Paraksts

SIA " JŪRAS PROJEKTS"
ĢERTRŪDES 33/35, Rīga, LV 1011, LATVIJA
Tālr. +371 7276534 Fakss +371 7842509
E-pasts: jurasprojekts@mail.eunet.lv

Projekta Nr. 12-23-HR

Pasūtītājs: VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

Pr.d.vad.	J.Marnauza	
Projekt.	N.Harbredere	
Pārbaudīja	L.Stjopina	
Datums	28.032013	
Lapas arh.Nr. P-33260	Izm.	

Objekta nosaukums: Ventspils brīvostas piestātnes Nr.34 renovācija. Dzintaru iela 78, Ventspils. 2.kārta.

Stadija	Faila nosaukums	Lapu skaits
TP	33260.dwg	

Lapas nosaukums: Pālu Nr.1 un Nr.2 dz/b režģoga remonts. Plāns. Griezums.

Lapa	Mērogs	Nr.p.k.
HR2-10	uz lapas	