FASĀDE (skats A-A)
M 1:50

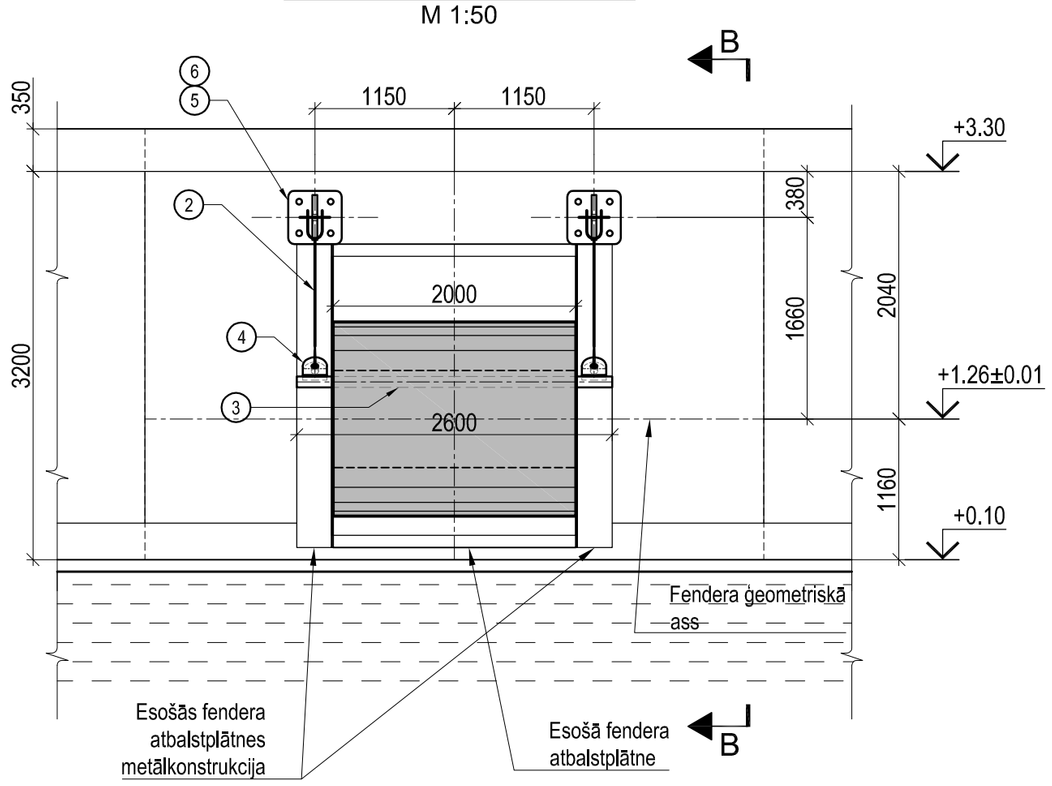

GRIEZUMS B-B
M 1:50

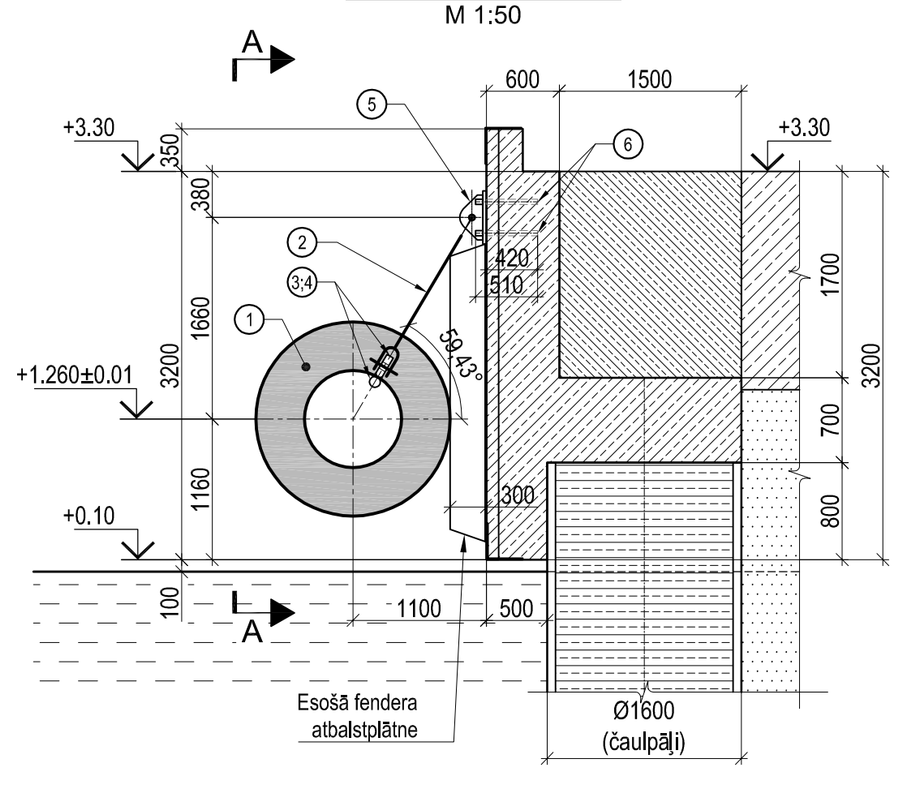

FENDERA STIENIS

Fasādes skats
M 1:10

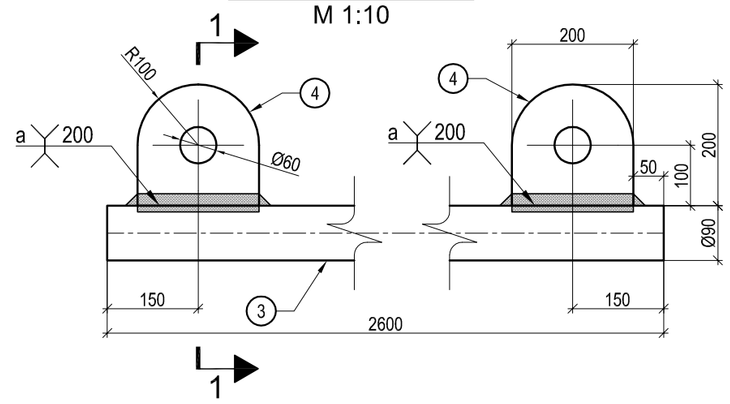

Griezums 1-1
M 1:10



SPECIFIKĀCIJA uz 1 elementu

Elementa marka	Poz. Nr.	Apzīmējums	Nosaukums	Daudz.	Masa, kg		Piezīmes
					1poz.	visas	
Cilindriskais fenders - 24 gb.	1		Cilindriskais fendera elements Ø1600x800	1	3620.0	3620.0	E=288kNm R=880kN
	2		Ķēde (L=1068mm), komplektā:	2		158.0	1kompl.=79.0kg
			- posms C-45x180-4.0D, SL2	12	7.1	85.2	
			- šeikelis D-45	4	18.2	72.8	
			Fendera stienis:	1		160.8	
	3		- tēr.stienis Ø90mm, L=2.6m	1	129.8	129.8	
	4		- tēr.loksne t=60mm	2	15.5	31.0	
			Ķēžu braketes, komplektā:	2		184.8	1kompl.=92.4kg
	5		- brakete S440/CB2	2	67.0	134.0	
	6		- EC2 enkurstienis M42, komplektā:	8		50.8	
			vītņstienis M42x510-420	8	5.54	44.3	kl.8.8
			uzgrieznis M42	8	0.623	5.0	kl.8
			paplāksnis M42	8	0.183	1.5	

Piezīmes.

1. Izmēri doti milimetros.
   Atzīmes dotas absolūtās metros, Baltijas augstumu sistēmā.
   Griezumu apzīmējumi un pozīciju numerācija attiecas tikai uz šo lapu.
2. Paredzēta esošo fenderu (Ø1000) nomaiņa uz jauniem (Ø1600), pie tam nav paredzēta fenderu atbalstplātņu nojaukšana.
3. Šajā lapā dots orientējošs fendera komplekts, balstoties uz Trelleborg katalogiem. Fendera elementu piegādes komplektu saskaņot ar konkrētu piegādātāju.
4. Visi tērauda elementi - cinkoti (karstā cinkošana).

Izmaiņa	Datums	Apraksts	Izmaiņas veica	Paraksts

SIA " JŪRAS PROJEKTS"
ĢERTRŪDES 33/35, Rīga, LV 1011, LATVIJA
Tālr. +371 7276534 Fakss +371 7842509
E-pasts: jurasprojekts@mail.eunet.lv

Projekta Nr. 12-23-HR

Pasūtītājs: VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

Pr.d.vad.	J.Marnauza	Objekta nosaukums: Ventspils brīvostas piestātnes Nr.34 renovācija. Dzintaru iela 78, Ventspils. 4.kārta.	Stadija	Faila nosaukums / Lapu skaits
Projekt.	N.Harbredere		TP	33277.dwg
Pārbaudīja	L.Stjoplna			
Datums	31.01.2013	Lapas nosaukums: Kuģu atvairelementu sistēmas renovācija. Cilindriskais fenders 1600x800	Lapa / Mērogs / Nr.p.k.	
Lapas arh.Nr. P-33277	Izm.		HR4-3	M1:50/10