GRIEZUMS 1-1
M1:25

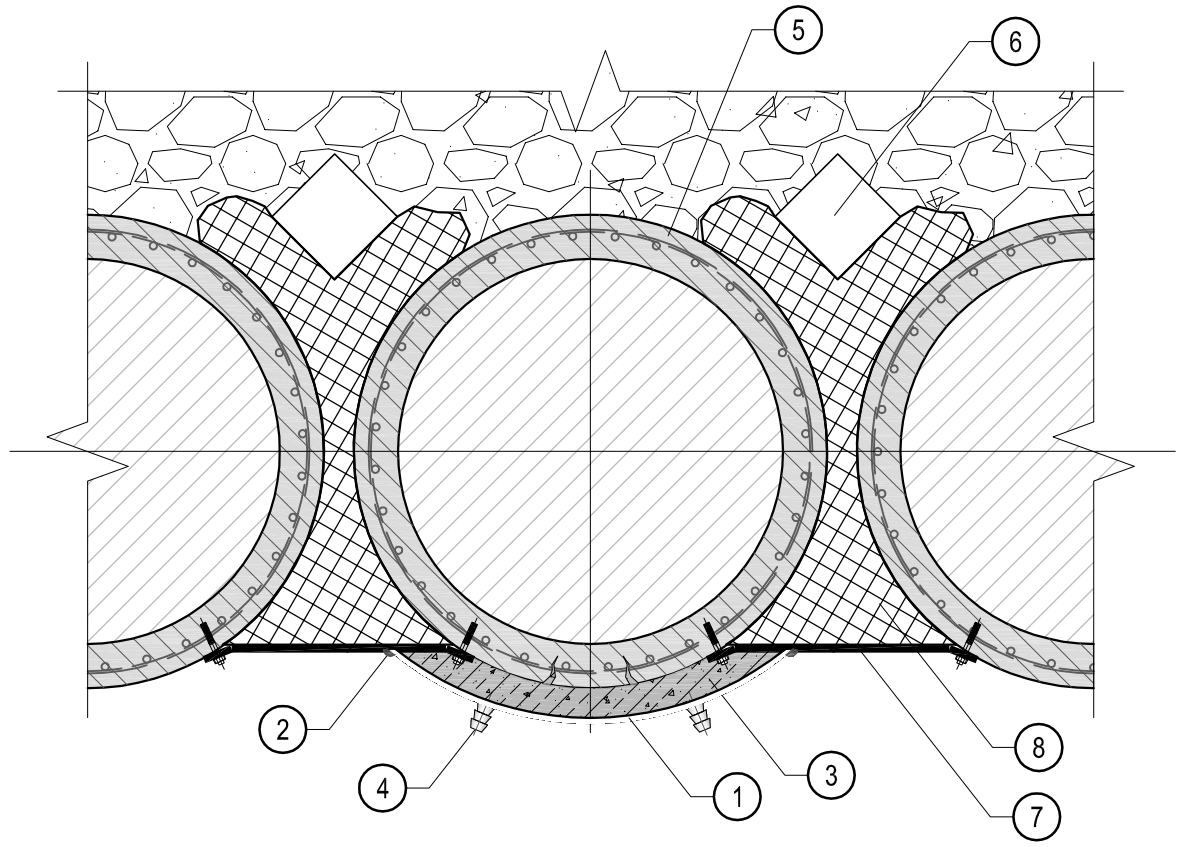

Pieņemtie apzīmējumi:

1. Nenoņemama metāla veidne
2. Piemetināšanas šūve
3. Betona C25/30 pildījums
4. Injektors
5. Čaulpālis Ø1600mm
6. Dzelzsbetona prizmatiskie pāļi 30x30cm
7. Metāliskā veidne (vairogs)
8. Elastīgā veidne (maiss) no ģeotekstila

Paskaidrojumi rasējumam:

I. Čaulpāļa virsmas attīrīšana no apaugumiem un gliemežvākiem, kā arī bojātā un irdenā betona izjaukšana.
II. Nenoņemamas metāla veidnes uzstādīšana un stiprināšana no abām pusēm ar zemūdens piemetināšanu pie agrāk uzstādītajiem grunts necaurlaidības atjaunošanas metāla vairogiem. Metināšana šuve jāveido pa visu uzstādāmās veidnes augstumu .
III. Betona C25/30 injektēšana caur injektoriem čaulpāļa bojājuma iecirknī.

Piezīme:
Doto rasējumu skatīt kopā ar lapu HR2-3.

Izmaiņa	Datums	Apraksts	Izmaiņas veica	Paraksts

SIA " JŪRAS PROJEKTS"
ĢERTRŪDES 33/35, Rīga, LV 1011, LATVIJA
Tālr. +371 7276534 Fakss +371 7842509
E-pasts: jurasprojekts@mail.eunet.lv

Projekta Nr. 12-23-HR

Pasūtītājs: VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

Pr.d.vad.	J.Marnauza			
Projekt.	N.Harbredere			
Pārbaudīja	L.Stjopina			
Datums	28.03.2013			
Lapas arh.Nr. P-33255	Izm.			

Objekta nosaukums	Stadija	Faila nosaukums	Lapu skaits
Ventspils brīvostas piestātnes Nr.34 renovācija. Dzintaru iela 78, Ventspils. 1.kārta.	TP	33255.dwg	

Lapas nosaukums	Lapa	Mērogs	Nr.p.k.
Griezums 1-1	HR2-4	uz lapas	