METĀLA VAIROGS (h=1.5m) M1:10

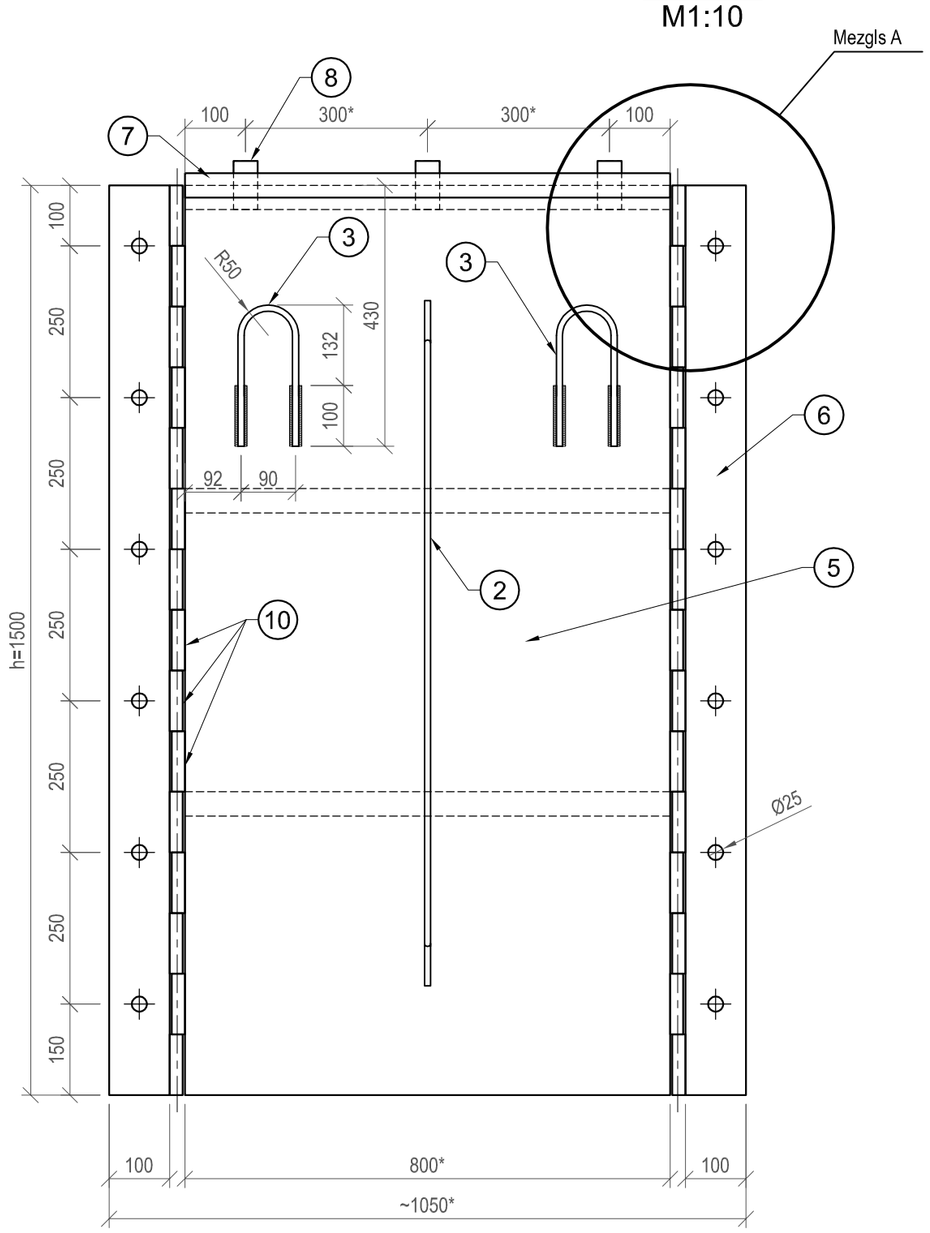

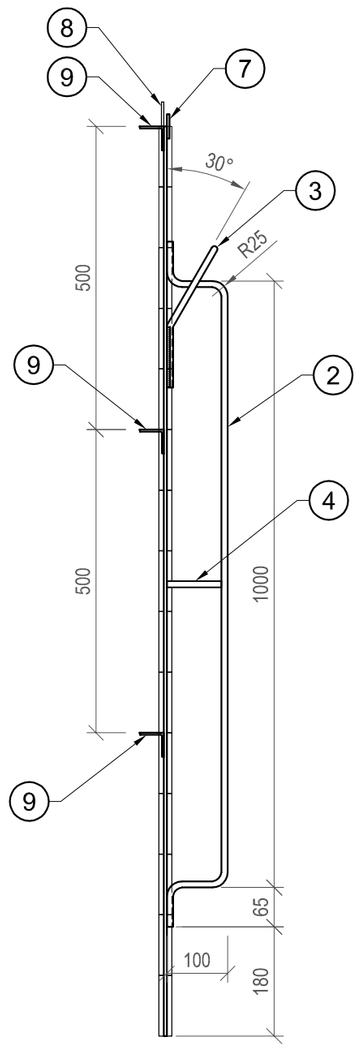

METĀLA VAIROGS (h=0.8m) M1:10

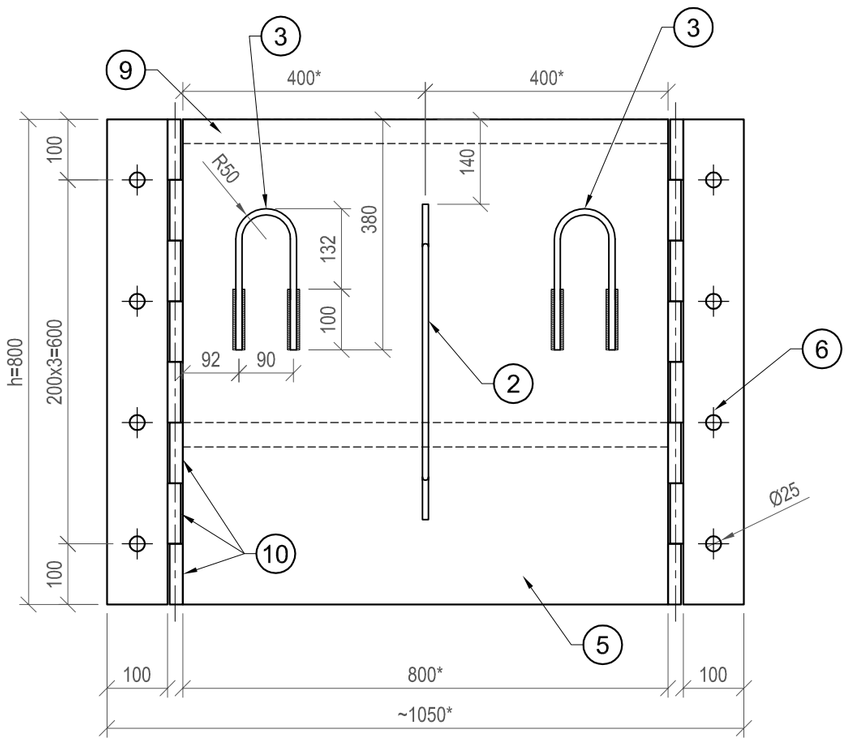

MEZGLS A M1:5

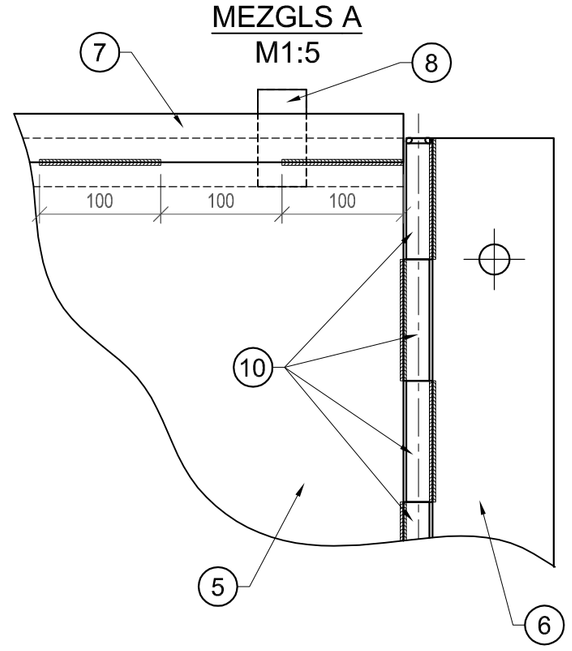

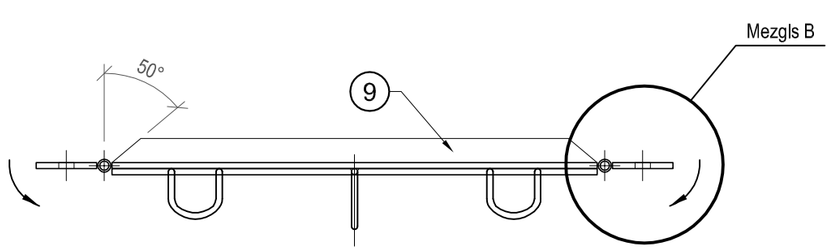

MEZGLS B M1:2

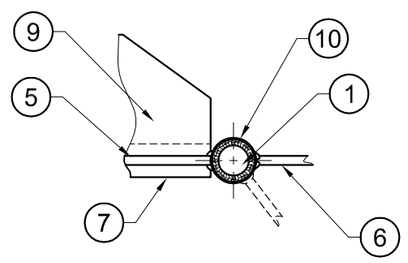

SPECIFIKĀCIJA

Elem. marka	Poz. Nr.	Apzīmējums	Nosaukums	Daudz.	Masa 1poz.	Masa kopā	Piezīmes
Sekcija h=1.5m (1 gab)	1		Stiegras Ø12mm L=1500mm	2	1,33	2,66	
	2		Stiegras Ø12mm L=1350mm	1	1,20	1,20	
	3		Stiegras Ø12mm L=550mm	2	0,49	0,98	
	4		Stiegras Ø12mm L=75mm	1	0,07	0,07	
	5	S235	Metāla loksne 1500x800*x3mm	1	29,76	29,76	skat. piez.p.1
	6	S235	Metāla loksne 1500x100x3mm	2	3,72	7,44	
	7	S235	Metāla plāksne 800*x40x4mm	1	1,26	1,26	skat. piez.p.1
	8	S235	Metāla plāksne 80x40x4mm	3	0,11	0,33	
	9	S235	Metāla leņķis 40x40x4mm L=800*mm	3	2,10	6,30	skat. piez.p.1
	10		Metāla caurule Ø1/2" L=100mm	30	0,11	3,30	
				Kopā:		53,30	
Sekcija h=0.8m (1 gab)	1		Stiegras Ø12mm L=800mm	2	0,71	1,42	
	2		Stiegras Ø12mm L=650mm	1	0,58	0,58	
	3		Stiegras Ø12mm L=550mm	2	0,49	0,98	
	5	S235	Metāla loksne 800x800*x3mm	1	15,87	15,87	skat. piez.p.1
	6	S235	Metāla loksne 800x100x3mm	2	1,98	3,96	
	9	S235	Metāla leņķis 40x40x4mm L=800*mm	2	2,10	4,20	skat. piez.p.1
	10		Metāla caurule Ø1/2" L=100mm	16	0,11	1,76	
				Kopā:		28,77	

Piezīmes.
1. * Vairoga izmēri var mainīties atkarībā no divu blakus esošo čaulpāļu faktiskā stāvokļa .
2. Elektriskā loka metināšana ◺ 3 mm

Izmaiņa	Datums	Apraksts	Izmaiņas veica	Paraksts

SIA " JŪRAS PROJEKTS"
ĢERTRŪDES 33/35, Rīga, LV 1011, LATVIJA
Tālr. +371 7276534 Fakss +371 7842509
E-pasts: jurasprojekts@mail.eunet.lv

Projekta Nr. 12-23-HR

Pasūtītājs: VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

Objekta nosaukums: Ventspils brīvostas piestātnes Nr.34 renovācija. Dzintaru iela 78, Ventspils. 2.kārta.

		Stadija	Faila nosaukums	Lapu skaits
Pr.d.vad.	J.Marnauza	TP	33325.dwg	
Projekt.	N.Harbredere			
Pārbaudīja	L.Stjopina			
Datums	28.03.2013			
Lapas arh.Nr.	P-33325 Izm.			

Lapas nosaukums: Metāla vairogs (L=2.3m)

Lapa	Mērogs	Nr.p.k.
HR2-5	uz lapas	