Apmales šķērsgriezums
M 1:10

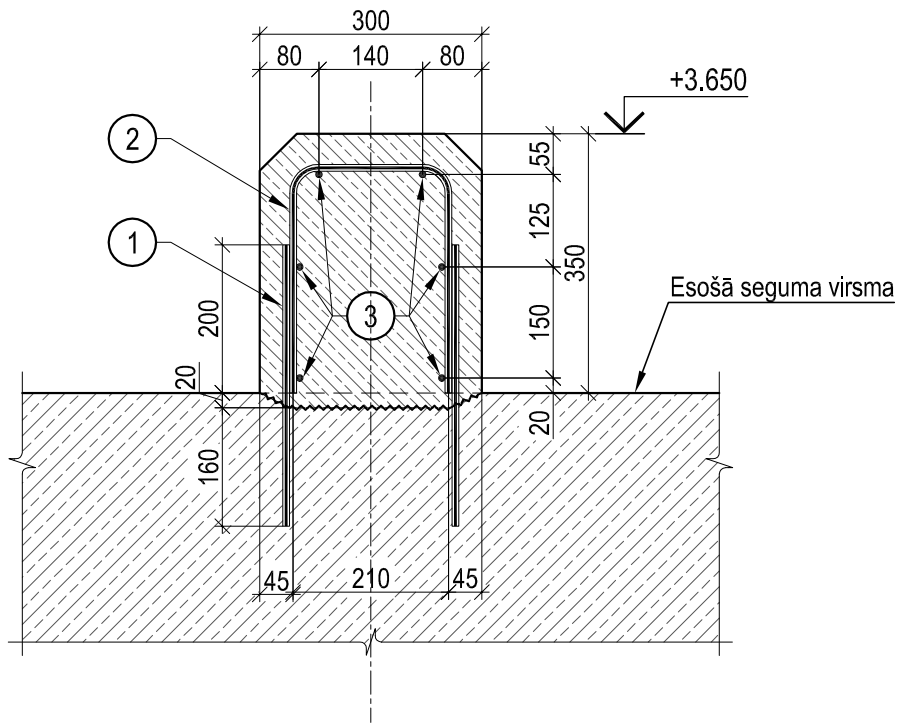

Poz.2
M 1:10



SPECIFIKĀCIJA uz apmales 1 tek.m

Elementa marka	Poz. Nr.	Apzīmējums	Nosaukums	Daudz.			Piezīmes
Dz/b apmales (31.9m)			STIEGROJUMS				
			Stiegras Ø8mm:		13.90	5.5	
	1		l=380mm	10	3.80		solis 200mm
	2		l=820mm	5	4.10		solis 200mm
	3		l=1000mm	6	6.00		
			MATERIĀLI				
			Betons	0.11m³			

SPECIFIKĀCIJA uz 4 savienojumiem ar esošo apmali

Elementa marka	Poz. Nr.	Apzīmējums	Nosaukums	Daudz.			Piezīmes
			Savienojuma stiegras Ø8mm:		9.12	3.6	
	1		l=380mm	24	9.12		

Paskaidrojumi rasējumam.

Pieņemta sekojoša darbu secība.

I. Sagatavošanas darbi (visus būvgružus izvest ārpus objekta uz izgāztuvi).

1. Caurumu Ø10mm urbšana 19cm dziļumā saskaņā ar poz.1 izvietojumu (t.sk. pa 6 urbumiem esošajās apmalēs 4 savienojumu vietas).
2. Esošā seguma izkalšana jaunās apmales vietās max.20mm dziļumā, saglabājot raupju virsmu.
3. Virsmas attīrīsna no putekļiem.

II. Jaunas dz/b apmales ierīkošana.

Piezīmes.

1. Izmēri doti milimetros, atzīmes - metros, Baltijas augstumu sistēmā.
2. Šo rasējumu skat. kopā ar lapu HR3-2.

Izmaiņa	Datums	Apraksts	Izmaiņas veica	Paraksts

SIA " JŪRAS PROJEKTS"
ĢERTRŪDES 33/35, Rīga, LV 1011, LATVIJA
Tālr. +371 7276534 Fakss +371 7842509
E-pasts: jurasprojekts@mail.eunet.lv

Projekta Nr. 12-23-HR

Pasūtītājs: VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

Pr.d.vad.	J.Marnauza	
Projekt.	N.Harbredere	
Pārbaudīja	L.Stjopina	

Datums: 31.01.2013

Lapas arh.Nr. P-33274 | Izm.

Objekta nosaukums: Ventspils brīvostas piestātnes Nr.34 renovācija. Dzintaru iela 78, Ventspils. 3.kārta.

Stadija	Faila nosaukums	Lapu skaits
TP	33274.dwg	

Lapas nosaukums: Tehnoloģiskais laukums. Dz/b apmales ierīkošana.

Lapa	Mērogs	Nr.p.k.
HR3-5	M1:10	