Siets S1

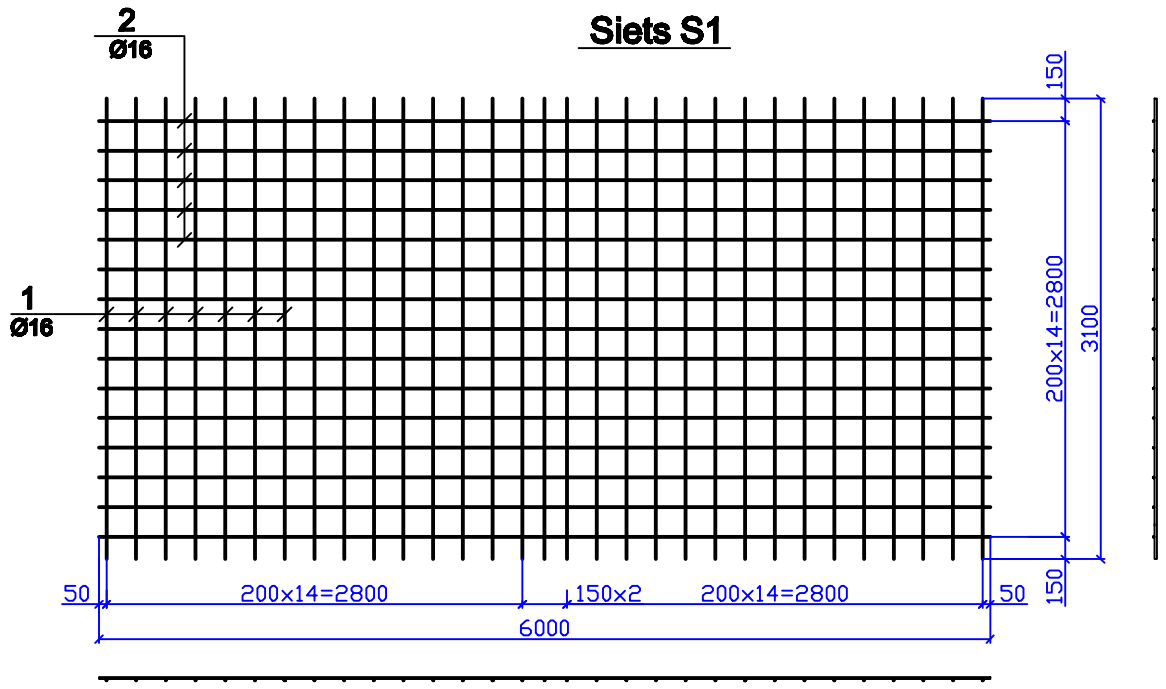

Siets S2

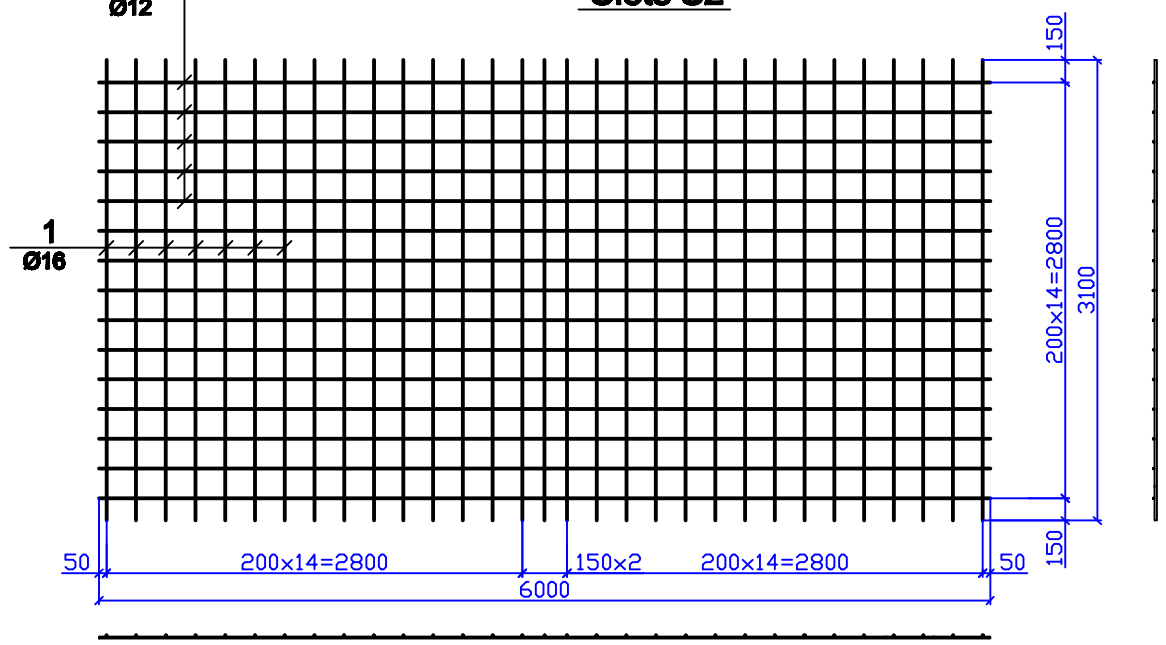

Siets S3

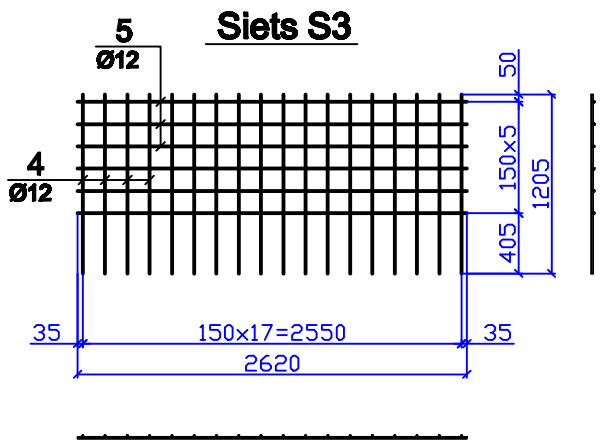

Siets S4

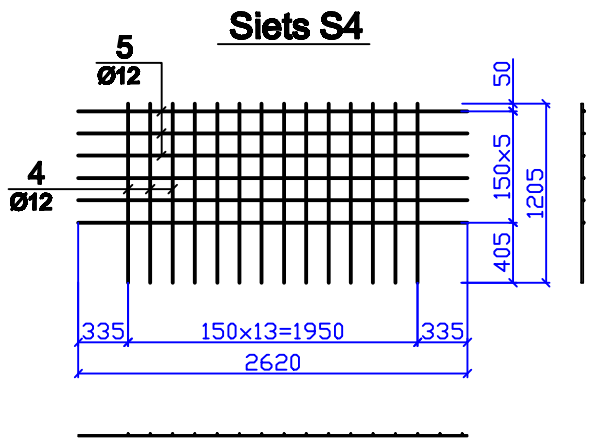

Specifikācija S1; S2; S3; S4.

Format	Zona	Poz.	Apzīmējums	Nosaukums	Sk.	Piezīmes
				S1	.	Kopējas masa,kg
		1	_____	Ø16 BST500 L=3100	31	151.84
		2	_____	Ø16 BST500 L=6000	15	142.20
						294.04
				S2		masa,kg
		1	_____	Ø16 BST500 L=3100	31	151.84
		3	_____	Ø12 BST500 L=6000	15	79.92
						201.76
				S3		
		4	_____	Ø12 BST500 L=1205	17	18.19
		5	_____	Ø12 BST500 L=2620	6	13.96
						32.15
				S4		
		4	_____	Ø12 BST500 L=1205	14	14.98
		5	_____	Ø12 BST500 L=2620	6	13.96
						28.94

Stieņus metināt ar punktveida metināšanas metodi, vai arī stiprināt ar stiepli. Metināšana ar roku nav pieļaujama.

SIA "TORBUD"
O. Kalpaka iela 64-17
Liepāja, LV-3405
tel. 63454577
e-pasts: torbud@inbox.lv

Amats	Paraksts	Uzvārds
Projekta daļa vad.		I. Dužka
Izstrādāja		I. Dužka
Datums	10.01.2018.	

M 1:10

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde

Līgums Nr.671 no 06.12.2017.

Pasūtījums: Dzelzceļa svaru izbūve uz 301. sliežu ceļa, Ventspilī

STIEGROJUMA IZSTRĀDĀJUMI. S1; S2; S3; S4 MARKAS.

marka	lapa	lapas
BK	11	