Stabveida pamats PS2

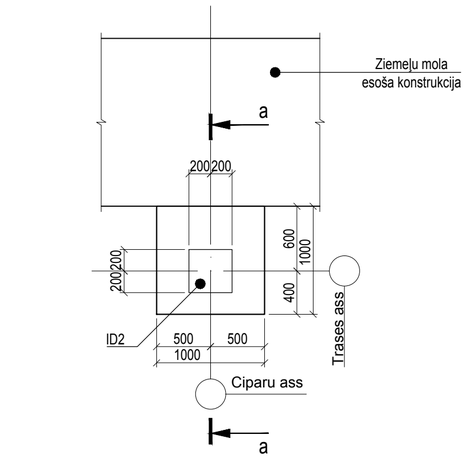

a - a

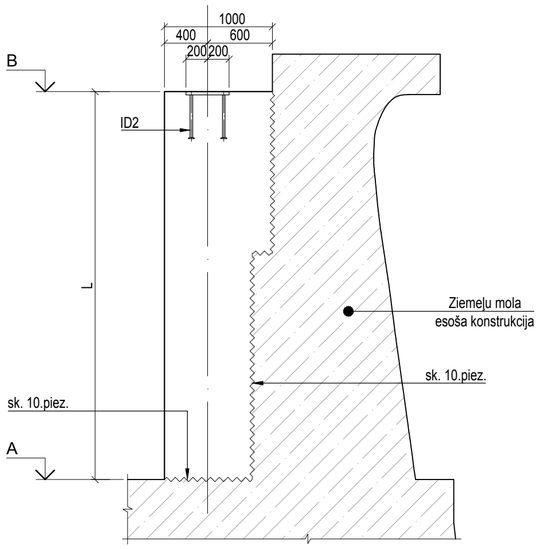

Stabveida pamats PS2
(stiegrojums)

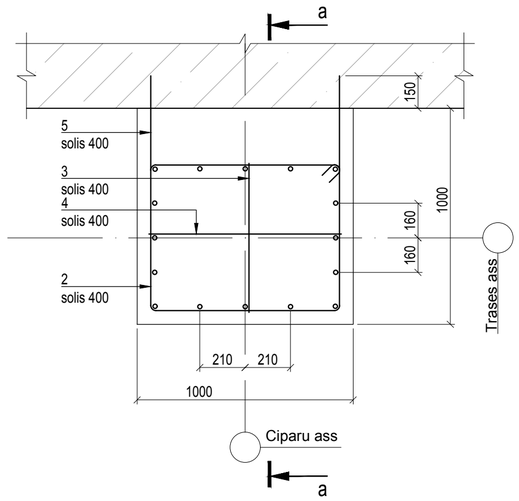

a - a
(stiegrojums)

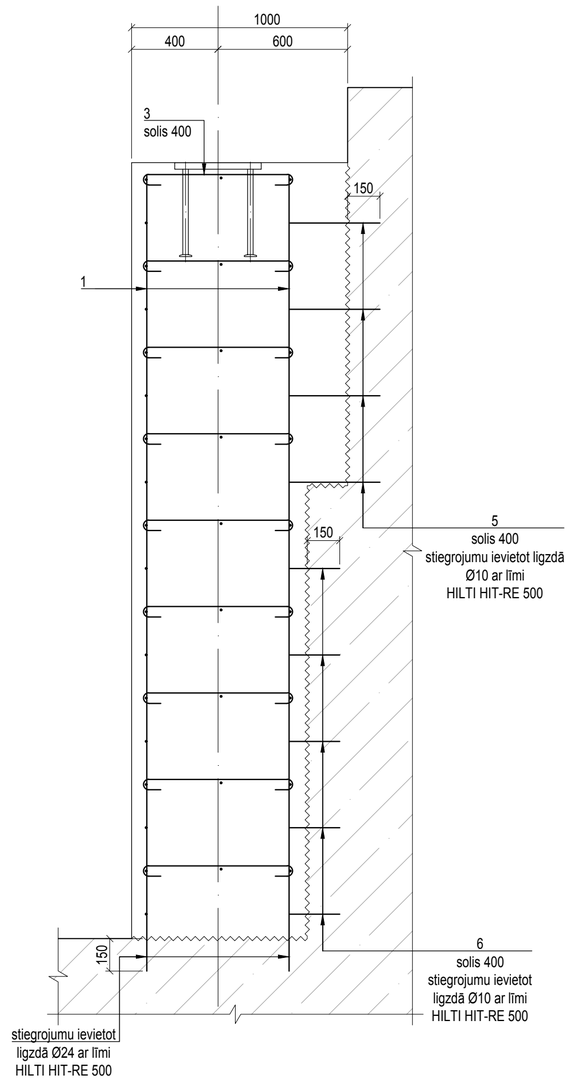

Izstrādājumu un materiālu specifikācija (uz vienu stabveida pamati)

Poz.	Standarts	Nosaukums	Skaits	Vienības masa, [kg]	Piezīmes
		Ieliekamā detaļa:			
ID2	PEIKKO GROUP	WELDA Strong WS 400x400-435	44,4		kg
		Materiāli:			
	LVS EN 206+A1:2017	Betons C35/45 XS3+XF4 F300 W6	sk. zemāk		[m³]

Augstuma atzīmju un dimensiju tabula

Ass nr.	Elementa apakš. augst. atzīme (A)	Elementa augš. augst. atzīme (B)	(L) [mm]	Betons [m³]
12	+2,670	+6,262	3592	5,87
27	+2,670	+5,705	3035	5,32
42	+2,670	+5,126	2456	4,74

1. Betona maisījumam jāatbilst standarta LVS EN 206+A1:2017 prasībām un sekojošiem parametriem:
   - 1.1. minimāla stiprības klase: C35/45
   - 1.2. vides iedarbes klase: XS3+XF4;
   - 1.3. maksimālā ū/c attiecība: 0,45;
   - 1.4. minimālais cementa saturs: 320 [kg/m³];
   - 1.5. betona salizturība: F300;
   - 1.6. betona ūdens necaurlaidība: W6.
2. Nominālais maksimālais pildvielu izmērs D_{max}=20 [mm] saskaņā ar LVS EN 12620+A1:2009 L.
3. Betona sasalšana ieklāšanas procesā un cietiešanas laikā nav pieļaujama.
4. Stiegrojuma stiprības klase ir B500B saskaņā ar LVS EN 10080:2006 L.
5. Nominālais betona aizsargslāņa biezums ir c_{nom} = 55 [mm], ja savādāk nav noradīts rasējumā.
6. Nominālais betona aizsargslānis ir attālums starp vistuvākā betona virsmai stiegrojuma virsmu līdz tuvākai betona virsmai (ieskaitot savienotājstiegras, slēgtas aptveres un virsmas stiegrojumu).
7. Dzelzsbetona konstrukcijas jāstiegro ar atsevišķiem stiegrojuma stieņiem, savienotiem plakanos vai telpiskos karkasos ar siešanas paņēmienu katrā otrā krustpunktā.
8. Stiegrojuma detaļu tipveida formas atbilstoši formas kodām skatīt BK2-3 lapā.
9. Stiegrojuma savienošana ar kontaktmetināšanu ir aizliegta.
10. Jaunveidojamo pamatu zonā esošo mola konstrukcijas dzelzsbetona virsmu uzcirst ar rievām (ar minimālo dziļumu 3 [mm]) un soli ne lielāku par 40 [mm]. Uzcirsto virsmu noskalot ar ūdeni.

Stiegrojuma specifikācija

Poz.	Klase	Stiegra Ø	Stiegra L	Stiegra Masa	Kopā elementā Skaits	Kopā elementā L	Kopā elementā Masa	Form. kods	Stiegras liekšanas izmēri A	B	C	D	E	F	R	r
		mm	m	kg	gab.	m	kg		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	B500B	20	3,690	9,100	16	59,04	145,6	**00**	3690	–	–	–	–	–	–	–
2		8	3,176	1,253	9	28,58	11,3	**51**	874	674	80	80	–	–	–	16
3		8	0,882	0,348	9	7,94	3,1	**41**	80	48	690	48	80	–	–	16
4		8	1,082	0,427	9	9,74	3,8	**41**	80	48	890	48	80	–	–	16
5		8	2,990	1,180	5	14,95	5,9	**21**	1090	874	1090	–	–	–	–	16
6		8	2,610	1,030	5	13,05	5,1	**21**	900	874	900	–	–	–	–	16
Kopēja stiegrojuma masa elementā:							160	kg								

VERSIJA	IZMAIŅAS	DATUMS
C		
B		
A		

PASŪTĪTĀJS:
Ventspils brīvostas pārvalde
Jāņa iela 19,
Ventspils, LV-3601, Latvija
Tālr. (+371) 63622586
Fakss (+371) 63621297

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:
SIA " JŪRAS PROJEKTS"
Eksporta iela 6,
LV-1010, Rīga
Tālr. (+371) 67842514
Fakss (+371) 67842514

BŪVPROJEKTA DAĻAS IZSTRĀDĀTĀJS:
SIA „Olimps"
Turaidas iela 10 B
LV-1039, Rīga
Tālr. (+371) 67045670
Fakss (+371) 67045671

OBJEKTA NOSAUKUMS:
Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana.
Būvprojekts

PROJEKTA Nr.: 17-07

STADIJA: BP

BŪVES NOSAUKUMS:
Ventspils brīvostas Ziemeļu mols

BŪVPROJEKTA DAĻA: BK2

RASĒJUMA NOSAUKUMS:
Stabveida pamats PS2

RASĒJUMA Nr.: BK2- 5

MĒROGS: 1:40, 1:20

Būvproj.d.vadītājs:	G. Muravskis	
Izstrādāja:	J. Kudrina	

DATUMS: 19.04.2018

LAPU SKAITS: | CAUR.Nr.:

FAILA NOSAUKUMS: 34331.dwg

ARHĪVA Nr.: P-34331

A2