# Sija ES1

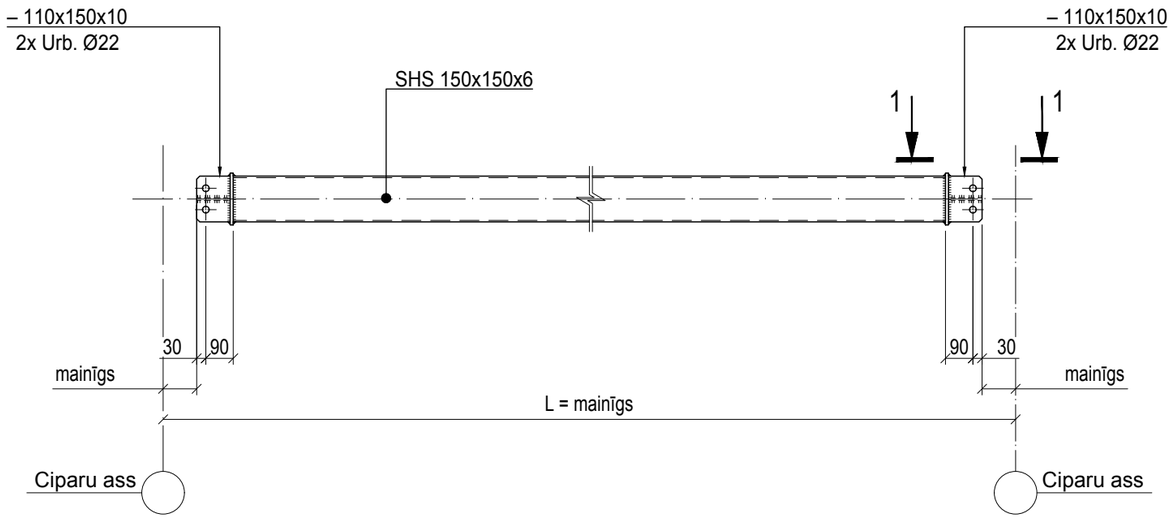


## 1 – 1

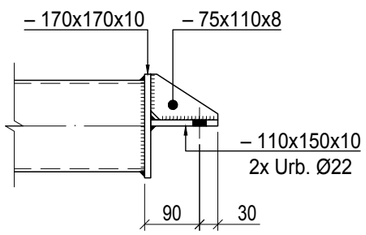


1. Lapu skatīt kopā ar lapām MK-2, MK-3;
2. Materiālu specifikāciju skatīt lapā MK-4;
3. Metināto savienojumu stūra šuves katete nedrīkst pārsniegt z ≤ 1,2·t, kur "t" ir plānākā savienojamā elementa biezums;
4. Metināto savienojumu stūra šuves katete, veidojot stūra šuvi pie velmēta profila (ar nominālo biezumu "t") noapaļotā stūra, nedrīkst pārsniegt z ≤ 0,9·t;
5. Stūra šuvju katešu attiecību pieņemt 1:1, ja savādāk nav norādīts rasējumā;
6. Stūra šuves kateti pieņemt saskaņā ar LBN 204-14 1. tabulas prasībām, ja savādāk nav norādīts rasējumā;
7. Metināšanas veids rūpnieciski veidotiem metinājuma šuvēm - metinot ar automātiskām vai pusautomātiskām ierīcēm ogļskābās gāzes vidē, lietojot atbilstošas metināšanas stieples;
8. Metināšanas veids montāžas savienojumiem - elektriskā loka rokas metināšanas paņēmienu.
9. Attālumus starp asīm (L) skatīt metāla konstrukciju izvietojuma shēmā (lapā MK-2).
10. **Pēc statņu montāžas un pirms siju izgatavošanas visus attālumus precizēt uz vietas būvlaukumā.**

| VERSIJA | IZMAIŅAS | DATUMS |
|---|---|---|
| C | | |
| B | | |
| A | | |

PASŪTĪTĀJS:
Ventspils brīvostas pārvalde
Jāņa iela 19,
Ventspils, LV-3601, Latvija
Tālr. (+371) 63622586
Fakss (+371) 63621297

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:
SIA " JŪRAS PROJEKTS"
Eksporta iela 6,
LV-1010, Rīga
Tālr. (+371) 67842514
Fakss (+371) 67842514

BŪVPROJEKTA DAĻAS IZSTRĀDĀTĀJS:
Olimps®
SIA „Olimps"
Turaidas iela 10 B
LV-1039, Rīga
Tālr. (+371) 67045670
Fakss (+371) 67045671

OBJEKTA NOSAUKUMS:
Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana.
Būvprojekts

PROJEKTA Nr.: 17-07

STADIJA: BP

BŪVES NOSAUKUMS:
Ventspils brīvostas Ziemeļu mols

BŪVPROJEKTA DAĻA: MK

RASĒJUMA NOSAUKUMS:
Sija ES1

RASĒJUMA Nr.: MK-15

MĒROGS: 1:20

| | | | |
|---|---|---|---|
| Būvproj.d.vadītājs: | G. Muravskis | | DATUMS: 19.04.2018 |
| Izstrādāja: | I. Hartmane | | LAPU SKAITS: / CAUR.Nr.: |
| | | | FAILA NOSAUKUMS: 34318.dwg |
| | | | ARHĪVA Nr.: P-34318 |

A3