


## Projektēšanas uzdevums

1	2	3
1.	Projektējamā objekta Nosaukums	<b>“10kV un 0.4kV kabeļlīnijas pārbūve K. Valdemāra ielā, Ventspilī”</b>
2.	Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis, fakss, e-pasts	<i>Ventspils brīvostas pārvalde</i> Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601  Tālr.63622586, fakss 63621297; e-pasts: <a href="mailto:info@vbp.lv">info@vbp.lv</a>
3.	Būvniecības veids	<i>Pārbūve</i>
4.	Vispārīgā informācija	Izstrādāt Būvprojektu “10kV un 0.4kV kabeļlīnijas pārbūve K. Valdemāra ielā, Ventspilī”.  Kad. Nr. 27000010902; 27000010904; 27000010906; 27000011713
5.	Projektēšanas uzdevuma apraksts	Būvprojektā risināt un paredzēt: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esošajās TP965 un TP9111 atvienot visus pienākošos kabeļus un demontēt visas iekārtas.</li> <li>- Esošās sadalnes KS 1072; KS 1073; KS 1074; KS 1075 pārcelt un pieslēgt esošos saglabājamās tīklus. Projektējamo kabeļu trasi precizēt projektēšanas gaitā.</li> <li>- Pie Kapteiņa dienesta ēkas uzstādīt divas uzskaites sadalnes jaunajiem pieslēgumiem.</li> <li>- Paredzēt pieslēgt Kapteiņa dienesta ēku.</li> <li>- Paredzēt demontēt esošo apgaismojuma sadalni pie KS1072.</li> <li>- Respektēt būvprojektus: <ul style="list-style-type: none"> <li>- “STRASA KONSULTANTI” SIA - Siltumtrase posmā no Rīgas ielas līdz “Jūras Vārtiem” K. Valdemāra ielā, Ventspilī;</li> <li>- SIA “SBI-Ventspils” - Ostas ielas izbūve posmā no K.Valdemāra ielas līdz “Ostas kapteiņa dienestam” un K.Valdemāra ielas 12/14 teritorijas labiekārtojums, Ventspilī</li> </ul> </li> </ul>
6.	Īpašie nosacījumi	Sākot projektēšanas darbus, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Projektēšanas uzdevumu;</li> </ol> Projektu saskaņot ar visiem skarto komunikāciju īpašniekiem.
7.	Būvprojekta sastāvs	Pasūtītājam nododams Būvprojekts, kura sastāvā jābūt: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vispārīgie rādītāji;</li> <li>2. Ģenerāļplāns;</li> <li>3. Raksturīgie griezumi;</li> <li>4. Darbu apjomi/specifikācija;</li> <li>5. Vienlīniju tīklu shēma.</li> </ol>

8.	Būvprojekta eksemplāru skaits	8 eksemplāri papīra formātā (6 pasūtītājam +1 būvvaldei, +1 projektētājam); 2 eksemplāri elektroniskā formātā (CD): Teksta materiāli elektroniskā formātā, izmantojot Microsoft Office programmnodrošinājumu. Grafiskos materiālus ieteicams noformēt, izmantojot AutoCAD (*.dwg formātā) programmnodrošinājumu. Viss projekts kopā *.pdf formātā
9.	Projektēšanas laiks	1 (viena) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Termins neietilpst laika posmā, kad būvprojekts atrodas saskaņošanā kādā no atbildīgajām institūcijām.

Pārvaldnieka vietnieks,  
Tehniskās nodaļas vadītājs

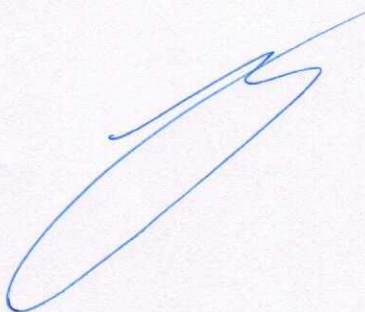

M.Petrovskis