Statnis ST8

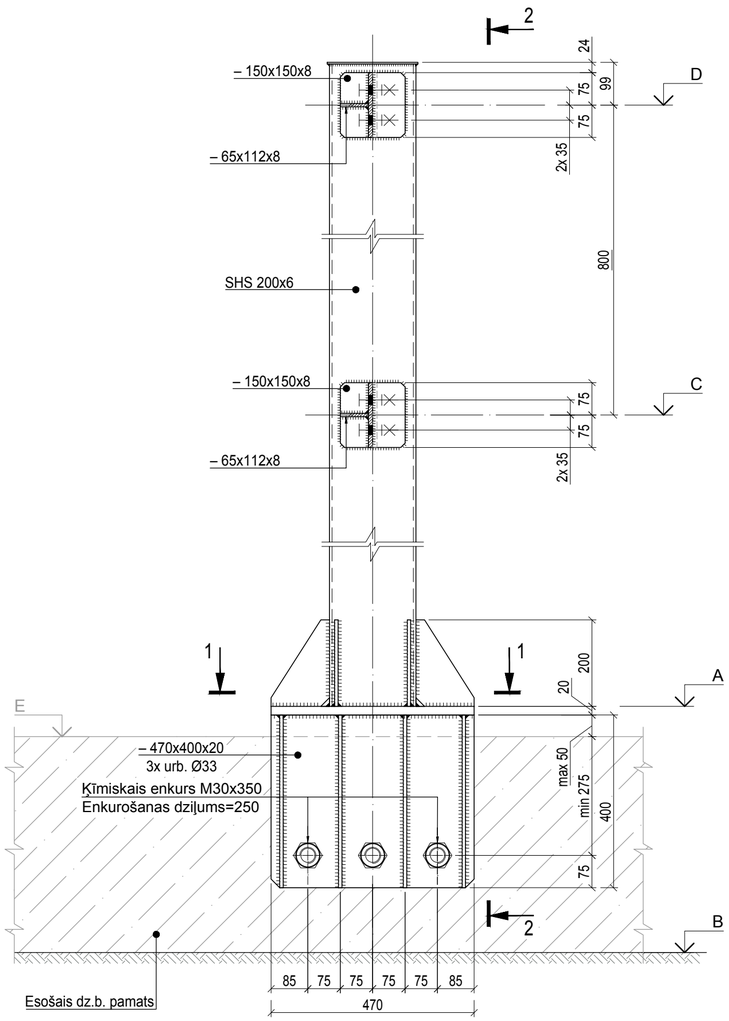

2 – 2

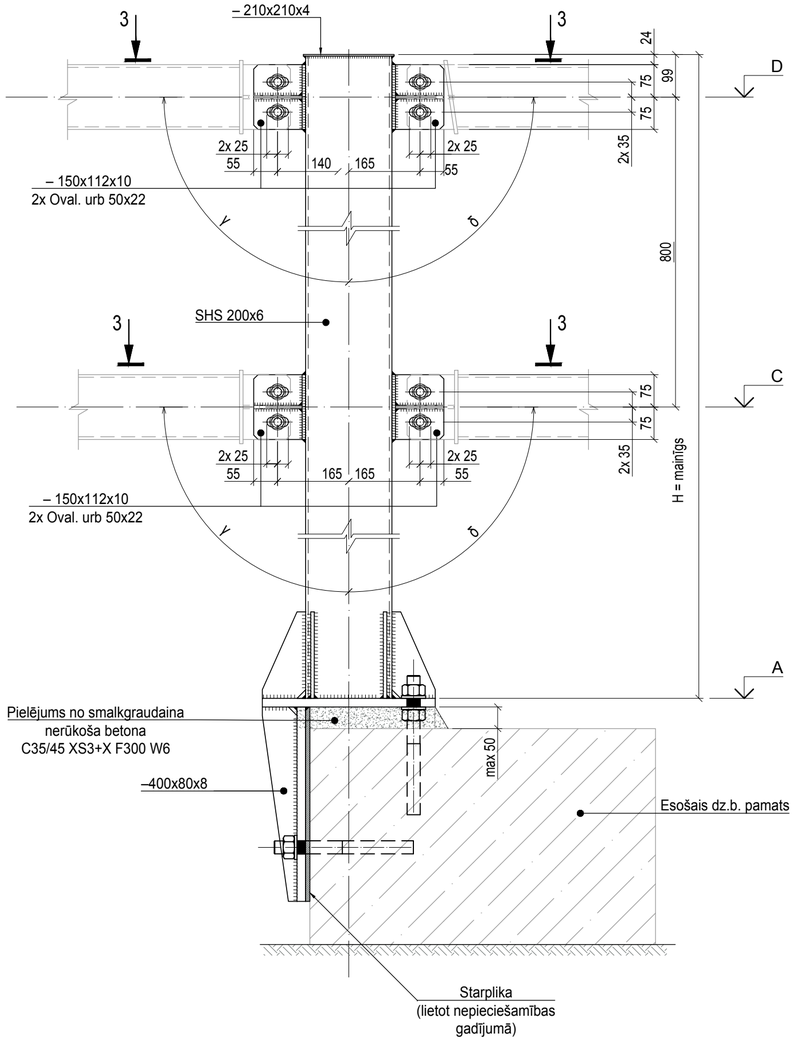

1 – 1

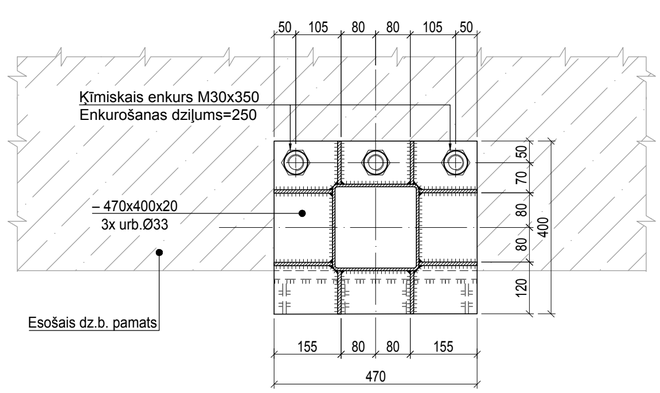

3 – 3

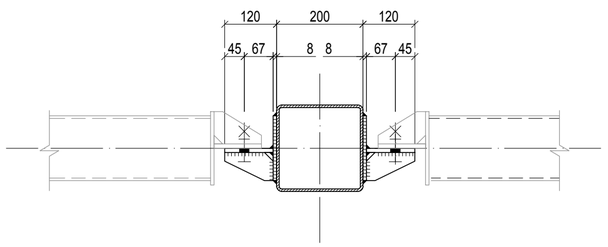

Augstuma atzīmju tabula

Ass nr.	(A) [m]	(B) [m]	(C) [m]	(D) [m]	(E) [m]	L [m]	H_1 [m]	H [m]	(γ) [°]	(δ) [°]
100	+3,190	+2,790*	+5,400	+6,200	+3,140*	250	800	3109	72,3	90
124	+3,140	+2,760*	+5,400	+6,200	+3,360*	250	800	3159	90	72,7
126	+3,140	+2,750*	+5,400	+6,200	+3,360*	250	800	3159	73,5	90
151	+3,590	+2,425*	+5,350	+6,150	+3,350*	250	800	2659	90	72,6
153	+3,590	+2,685*	+5,350	+6,150	+3,540*	850	800	2659	90	90

1. Lapu skatīt kopā ar lapām MK-2, MK-3;
2. Materiālu specifikāciju skatīt lapā MK-4;
3. Lapu skatīt kopā ar lapā MK-1 (noradījumi p.5);
4. Ķīmisko enkuru raksturlielumus skat. lapā MK-04.
10. Statņi ST8 uz asīm 124 un 151 jāveido spoguļattēlā.

VERSIJA	IZMAIŅAS	DATUMS
C		
B		
A		

PASŪTĪTĀJS:
Ventspils brīvostas pārvalde
Jāņa iela 19,
Ventspils, LV-3601, Latvija
Tālr. (+371) 63622586
Fakss (+371) 63621297

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:
SIA " JŪRAS PROJEKTS"
Eksporta iela 6,
LV-1010, Rīga
Tālr. (+371) 67842514
Fakss (+371) 67842514

BŪVPROJEKTA DAĻAS IZSTRĀDĀTĀJS:
SIA „Olimps"
Turaidas iela 10 B
LV-1039, Rīga
Tālr. (+371) 67045670
Fakss (+371) 67045671

OBJEKTA NOSAUKUMS:
Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana.
Būvprojekts

PROJEKTA Nr.: 17-07

STADIJA: BP

BŪVES NOSAUKUMS:
Ventspils brīvostas Ziemeļu mols

BŪVPROJEKTA DAĻA: MK

RASĒJUMA NOSAUKUMS:
Statnis ST8

RASĒJUMA Nr.: MK- 12

MĒROGS: 1:10

Būvproj.d.vadītājs:	G. Muravskis	
Izstrādāja:	I. Hartmane	

DATUMS: 06.08.2018

LAPU SKAITS: CAUR.Nr.:

FAILA NOSAUKUMS: 34315.dwg

ARHĪVA Nr.: P-34315

A2