TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr.	Telpas nosaukums	Platība,m²
101	Vēļtveris	10,8
102	Garderobes vieta	29,5
103	Apspriežu telpa	89,2
104	Ofiss	414,1
105	Servera telpa	10,8
106	Apkopējas telpa	8,6
107	Darbiniekuatpūtas telpa	69,4
108	Vēļtveris	3,6
109	Priekštelpa	29,9
110	Gērbtuve (vīr.)	105,7
111	Priekštelpa	6,6
112	WC	1,3
113	WC	1,3
114	Dušu telpa (arī invalīdiem)	7,4
115	Gērbtuve (siev.)	36,9
116	Priekštelpa	3,3
117	WC	1,3
118	WC	1,3
119	Dušu telpa (arī invalīdiem)	7,4
120	Galtenis	30,9
121	Darba maiņu vadītāja telpa	12,2
122	Palīgtelpa	11,7
123	Tehnologa telpa	24,9
124	Priekštelpa	3,2
125	WC (siev.)	1,6
126	WC (siev.)	1,6
127	Priekštelpa	5,5
128	WC (vīr.)	1,6
129	WC (inv.)	4,9
130	Laboratorija	29,9
131	Galtenis	45,6
132	Galtenis	8,1
133	Ugunsdzēsības sūkņu telpa	21,1
134	Tehniskā telpa	21,1
135	Elektrosadale	12,7
136	Elektrotransformatora telpa	27,1
137	Siltuma mezgls	26,5
138	Gatavās produkcijas telpa	299,2
139	Palešu telpa	101,4
140	Mākslīgais - transportēšanas iekārtu un ģeneratora telpa	597,0
141	Priekštelpa	17,3
142	Papīra ruļļu telpa	667,1
143	Ofsetdrukāšanas telpa	977,6
144	Drukāšanas -laminēšanas telpa	1003,2
145	Galtenis	253,1
146	Drukas mašīnu detaļu mazgāšanas telpa	165,6
147	Laboratorija	8,5
148	Mākslīgais - transportēšanas iekārtu un ģeneratora telpa	191,0
149	Galveno ūdens materiālu telpa	76,5
150	Kartona ruļļu griešanas telpa	50,3
151	Iekārtu novietošanas un kontroles telpa	22,2
152	Ēšļas boileru telpa	53,8
153	Tehniskā telpa	21,8
154	Auksturna iekārtas telpa	22,6
155	Atgriezumu pārstrādāšanas telpa	66,0
156	Priekštelpa	29,5
157	Mākslīgā pieņemšanas-izkraušanas telpa	122,7
	Kopā:	5875,0

APZĪMĒJUMI

- SENDVIČPANEĻU ĀRSIENAS AR APDARI S1; S2, SKATĪT AR-1-11
- SENDVIČPANEĻU STARPSIENAS
- VIEGLBETONA BLOKU STARPSIENAS
- MONOLĪTĀ DZ./BET. SIENA
- GIPŠKARTONA STARPSIENAS AR SKANAS IZOLĀCIJU
- ST1 STARPSIENAS "CONA 25"
- ST2 STARPSIENAS "CONA 25" AR DURVĪM
- V1-7 VĀRTU APZĪMĒJUMS, SKATĪT AR-1-7
- D1-7 DURVJU APZĪMĒJUMS, SKATĪT AR-1-7
- LX1-8 LOGA APZĪMĒJUMS, SKATĪT AR-1-8
- VD1-9 VITRĪNAS APZĪMĒJUMS AR DURVĪM, SKATĪT AR-1-9
- VX1-9 VITRĪNAS APZĪMĒJUMS, SKATĪT AR-1-9
- 112 TELPAS NUMURS
- G1-1 GRĪDAS SEGUMA APZĪMĒJUMS, SKATĪT AR-1-10
- DŠ DOKU ŠELTERS
- HP HIDRAULISKAIS PACĒLĀJS
- IK INVALĪDU KRĒSLS

Metāla platforma uz atz. +7.900, skat. SM; MK daļas

Metāla kāpnes 1 skat. ARD-1-12

kompresors dzesēšana

Metāla kāpnes 3 skat. ARD-1-10

Metāla kāpnes 2 skat. ARD-1-9

RAMPA skat. BK daļu

Brīdinājuma signālmarķējums 5cm platumā

skat. BK daļu

LM1

skat. BK daļu

1 - 1
(skat. BK daļu)



MEZGLS "A"

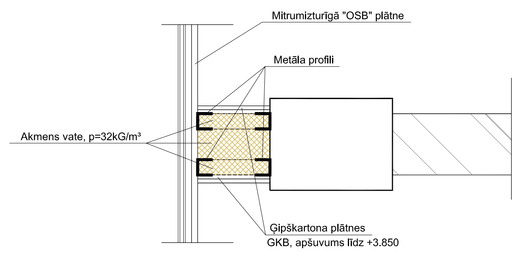

PIEZĪMES:
1. Šo būvprojekta lapu skatīt kopā ar pārējām "AR" markas lapām.
2. Visiem būvmateriāliem iespējami ekvivalenti ar attīstošām tehniskām īpašībām.
3. Ēkas tīrās grīdas atz. ±0.00 atbilst absolūtā atz. +7,50.
4. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem iekļūšana ēkā iespējama no gājēju ceļiņa, pārvarot 20mm augstumu starpību.
5. Telpā Nr. 111<-114; Nr. 116<-119 un Nr. 124<-129 grīestu augstums 2,7m.
6. Telpā Nr. 129 paredzēta palīdzības poga pie durvīm (1,20m augstumā), kā arī "IFO" SIGN tualetes pods ar palīdzības rokturiem, "GUSTAVSBERG" vannas istabas izlietne 749 cilvēkiem ar kustību traucējumiem 600x600 mm, "REMER" Clinic line izlietnes maisītājs ar pagarinātu rokturi un regulējams songuilis.
7. Telpās Nr. 110 un 115 ģertbuves skapīšiem jānodrošina gaisa apmaiņu.

Būvpr.daļas vad.	Dz.Cīrule		03.08.2018.	AGNESE: Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā.
Arhitekte	Dz.Cīrule		03.08.2018.	OBJEKTS: Ražošanas ēkas nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parks.
Izstrādāja	V.Kurajevs		03.08.2018.	PASŪTĪTĀJS: Ventspils Brīvostas pārvalde.
				NOSAUKUMS: Ražošanas ēka 1. stāva plāns.
				MAĢ.: 2016 - 03 PAZĪMĒJUMS NR.: 1617 STADIJA: BP
				MĒROGS: 1:100 LAPU SKAITS: LAPA: AR-1-2

BALTEX GROUP
SIA "Baltex Group", reģ. nr. 40103274353
Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv