

Darba uzdevums

“Grunts paraugu analīžu veikšana padziļināšanas darbu kontrolei”

1. Darba mērķis.

Grunts paraugu analīžu veikšana padziļināšanas darbu kontrolei 2020. gadam.

2. Darbu apjomi un saturs.


Saskaņā ar pielikumam pievienotās VVD 19.07.2019.g. vēstules Nr.9.5.-06/1219 prasībām.

3. Īpašie nosacījumi.

- Testēšanas pārskata kopiju iesniegt VVD trīs nedēļu laikā pēc paraugu noņemšanas.
- Paraugu noņemšanu veikt ar VVD RK inspektora piedalīšanos.

Jebkāda papildus informācija iegūstama Kuģošanas atbalsta dienestā pa telefonu 63607500. Mob. 29342131.

KAD priekšnieks:



N. Kornijanovs



Valsts vides dienests

VENTSPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601, tālr. 63625332, fakss 63623375, e-pasts ventspils@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Ventspilī

19.07.2019. Nr.9.5.- 06/12 19

Ventspils brīvostas pārvaldei

Par grunts paraugu ņemšanas vietām Ventspils brīvostas akvatorijā

Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde) saņēma Jūsu iesniegumu analīžu veikšanas darbu programmas saņemšanai saistībā ar Ventspils brīvostas akvatorija projektēto dziļumu uzturēšanas remonta padziļināšanas darbu veikšanu 2020.gadā, kuru laikā paredzēts izņemt grunti 1 000 000 m³ apjomā, 1 970 000 m² lielā platībā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.06.2006. noteikumu Nr.475 „Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība” un Helsinku komisijas pārskatītajām vadlīnijām padziļināšanas darbos izņemtās grunts izvietošanai jūras novietnē, kā arī Pārvaldes rīcībā esošo informāciju nosakām 54 grunts paraugu ņemšanas vietas padziļināšanas darbu akvatorijā. Paraugus ņemt dziļuma intervālos 0,0 m līdz 0,5 m no grunts un ūdens saskares virsmas.

Paraugi jāņem ar serdenes urbšanas vai līdzvērtīgu metodi. Noņemtajos paraugos jānosaka metālu (As, Zn, Hg, Cr, Ni, Cd, Pb, Cu), naftas ogļūdeņražu un tributilalvas koncentrācija, kā arī grunts granulometriskais sastāvs. Paraugu grunts kvalitātes noteikšanai jāņem un grunts granulometriskā sastāvu jānosaka saskaņā ar Ministru kabineta 25.10.2005. noteikumos Nr.804 “Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” noteikto kārtību. Piesārņojošo vielu koncentrācijas noteikšana paraugā ir jāveic laboratorijā, kas ir akreditēta attiecīgajā sfērā un izmanto Ministru kabineta 25.10.2005. noteikumu Nr.804 “Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” 6.punktā noteiktās paraugu sagatavošanas un testēšanas metodes.

Testēšanas pārskata kopiju iesniegt Pārvaldē trīs nedēļu laikā pēc paraugu ņemšanas.

Paraugu ņemšanu lūdzam veikt ar Pārvaldes Resursu kontroles inspektora piedalīšanos (tālrunis 29471431).

Pielikumā: Pamatojums plānotajai Ventspils brīvostas akvatorija remonta padziļināšanas darbu veikšanai grunts paraugu ņemšanas vietu noteikšanai 6 lapām);

Grunts paraugu ņemšanas vietu shēma (1 lapa).

Direktores vietniece
Kontroles daļas vadītāja

A. Adamsone

Kalniņa, 63624660,
zane.kalnina@vvd.gov.lv

**Pamatojums plānotajai Ventspils brīvdabas akvatorijas plānoto remonta
padziļināšanas darbu grunts paraugu ņemšanas vietu noteikšanai**

Iecirknis	Plānotais izņemamais grunts daudzums (m ³)	Minimālais staciju skaits pēc plānotā izņemamā grunts apjoma (pēc Helsinku komisijas vadlīnijām)	Noteiktais staciju skaits	Pamatojums
Rietumu un ostas pienākošais Ziemeļu kanāls	400 000	7 - 15	7	HELCOM vadlīnijas.
Sanesumu uzkrātuve "Dienvidu kabata"	230 000	7 - 15	3	HELCOM vadlīnijas. Teritorijā aktīva saimnieciskā darbība nenotiek.
Priekšostas kanāls	70 000	4 - 6	3	HELCOM vadlīnijas. 2015.gadā veiktajās grunts paraugu analīzēs MK noteikumu Nr.475 pielikumā norādīto grunts kvalitātes pirmā robežlieluma pārsniegumi netika konstatēti.
Naftas piestātņu apgriešanās baseins	25 000	4 - 6	2	HELCOM vadlīnijas. 2015.gadā veiktajās grunts paraugu analīzēs MK noteikumu Nr.475 pielikumā norādīto grunts kvalitātes pirmā robežlieluma

piestātnes				vadlīnijas
10.piestātne un tās akvatorija	7 000	3	1	HELCOM vadlīnijas.
N17 – N23 piestātnes	3 000	3	2	HELCOM vadlīnijas.
Jaunā zvejas osta un 38.piestātne	5 000	3	2	HELCOM vadlīnijas.
16.a un 16.b piestātnes	2 000	3	1	HELCOM vadlīnijas.
15.piestātne un tās akvatorija	45 000	4 - 6	2	HELCOM vadlīnijas. 2015.gadā veiktajās grunts paraugu analīzēs MK noteikumu Nr.475 pielikumā norādīto grunts kvalitātes pirmā robežlieluma pārsniegumi netika konstatēti.
14.piestātne un tās akvatorija	5 000	3	1	HELCOM vadlīnijas. 2015.gadā veiktajās grunts paraugu analīzēs MK noteikumu Nr.475 pielikumā norādīto grunts kvalitātes pirmā robežlieluma pārsniegumi netika konstatēti.
36.piestātne un tās akvatorija	15 000	3	2	HELCOM vadlīnijas. 2015.gadā veiktajās grunts paraugu analīzēs MK noteikumu Nr.475

35.a piestātnes akvatorija	4 000	3	2	pārsniegums. HELCOM vadlīnijas. 2015.gadā veiktajās grunts paraugu analīzēs MK noteikumu Nr.475 pielikumā norādīto grunts kvalitātes pirmā robežlieluma pārsniegumi netika konstatēti.
37.piestātnes akvatorija	20 000	3	2	HELCOM vadlīnijas. Teritorijā aktīva saimnieciskā darbība nenotiek.
4.a piestātnei pienākošais kanāls	40 000	4 - 6	4	HELCOM vadlīnijas.
10.piestātnei pienākošais kanāls	30 000	4 - 6	1	HELCOM vadlīnijas.
Ventas upes apgriešanās baseins	20 000	3	2	HELCOM vadlīnijas. Teritorijā aktīva saimnieciskā darbība nenotiek.
26.c., 1., 2. un 3.piestātnes	3 000	3	2	HELCOM vadlīnijas.
4. un 4.a piestātnes un to akvatorijas	15 000	3	2	HELCOM vadlīnijas. 2015.gadā veiktajās grunts paraugu analīzēs konstatēts NO MK noteikumu Nr.475 pielikumā norādīto grunts kvalitātes pirmā robežlieluma pārsniegums.
7A, 8. un 9.	5 000	3	1	HELCOM

				pārsniegumi netika konstatēti.
32. un 33.piestātņu akvatorija	5 000	3	2	HELCOM vadlīnijas. 2015.gadā veiktajās grunts paraugu analīzēs MK noteikumu Nr.475 pielikumā norādīto grunts kvalitātes pirmā robežlieluma pārsniegumi netika konstatēti.
30. un 31.piestātņu akvatorija	5 000	3	2	HELCOM vadlīnijas. 2015.gadā veiktajās grunts paraugu analīzēs MK noteikumu Nr.475 pielikumā norādīto grunts kvalitātes pirmā robežlieluma pārsniegumi netika konstatēti.
34.piestātnes akvatorija	1 000	3	1	HELCOM vadlīnijas. 2015.gadā veiktajās grunts paraugu analīzēs konstatēts NO MK noteikumu Nr.475 pielikumā norādīto grunts kvalitātes pirmā robežlieluma


				pielikumā norādīto grunts kvalitātes pirmā robežlieluma pārsniegumi netika konstatēti.
28.piestātne un tās akvatorija	10 000	3	3	HELCOM vadlīnijas.
53.piestātne un tās akvatorija	10 000	3	2	HELCOM vadlīnijas. Aktīva saimnieciskā darbība nenotiek.
Piestātne N12 un kanāls	10 000	3	2	HELCOM vadlīnijas.
“Kokostas” piestātne un akvatorija	15 000	3	2	HELCOM vadlīnijas. Notiek aktīva saimnieciskā darbība.

Direktores vietniece
Kontroles daļas vadītāja



A. Adamsone

19.07.2019.

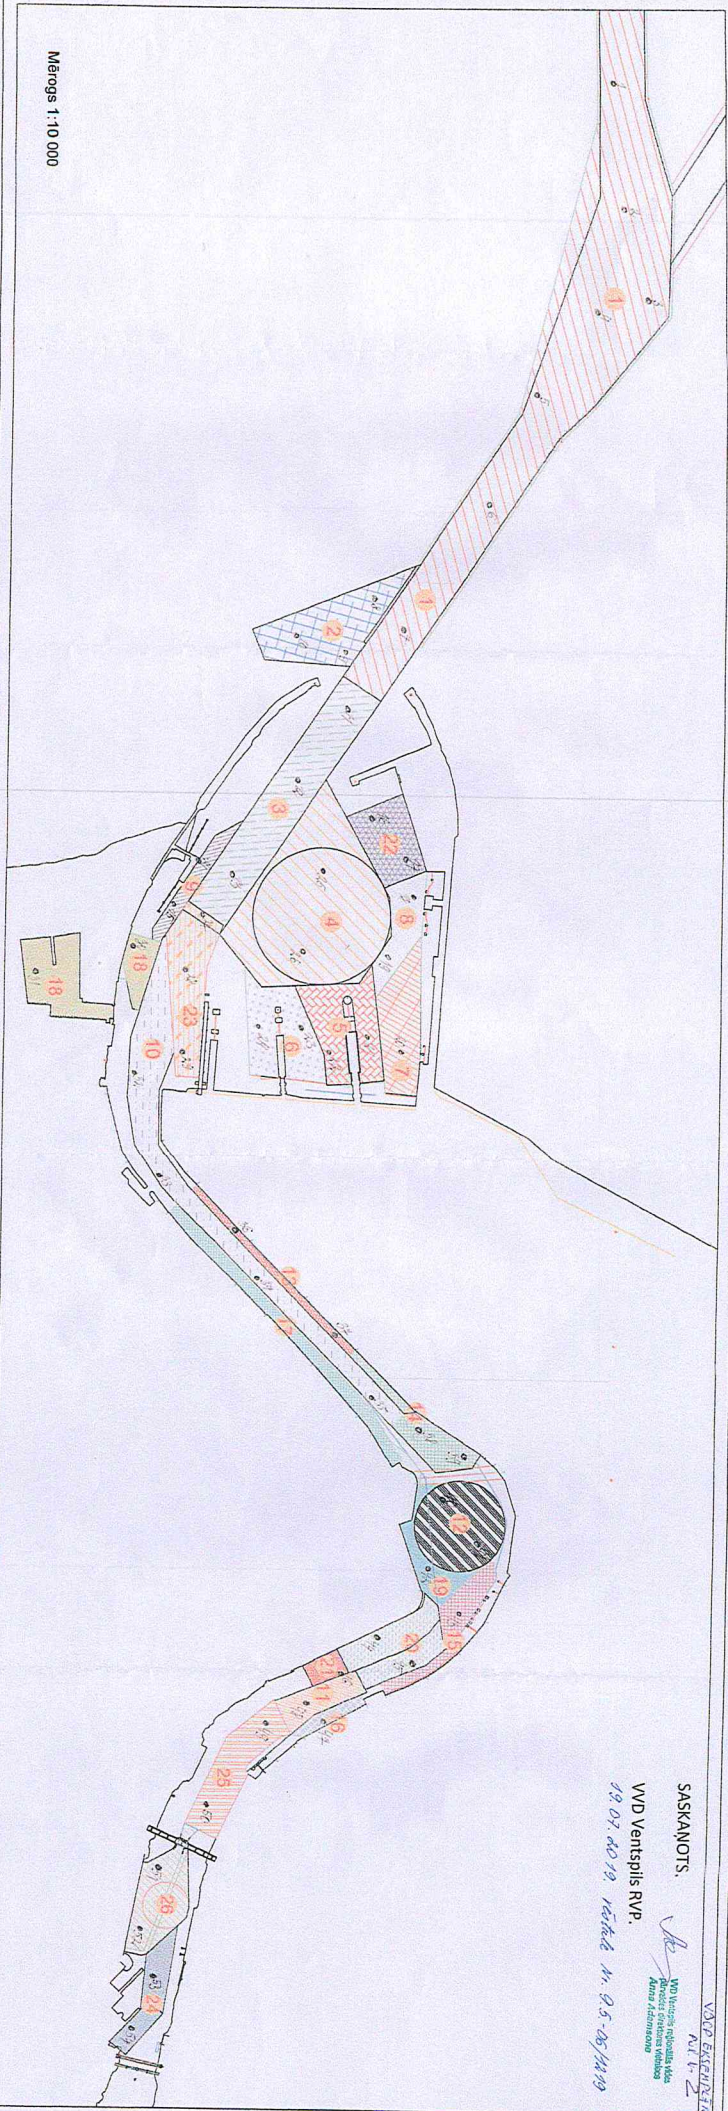

Mērogs 1:10 000

VAD EKSPERTĪS
Nr. 1-2
SASKAŅOTS.
V.D. Ventspils RVP.
18.07.2019. lēmums Nr. 0.5-06/1419
V.D. Ventspils RVP.
Arhivs Nr. 0.5-06/1419