




METĀNTENKU VIRSZEMES DAĻAS DEMONTĀŽA

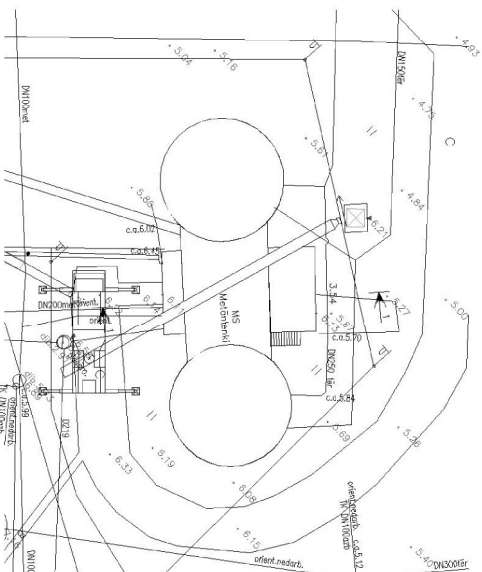

METĀNTENKU PAZEMES DAĻAS DEMONTĀŽA

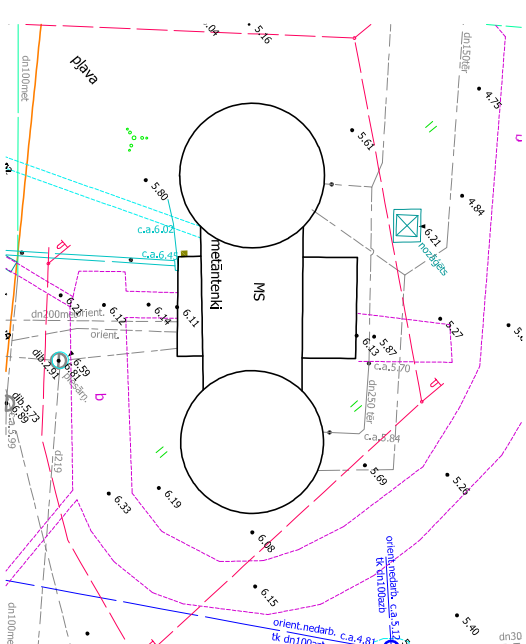

GRIEZDUMS 1 - 1

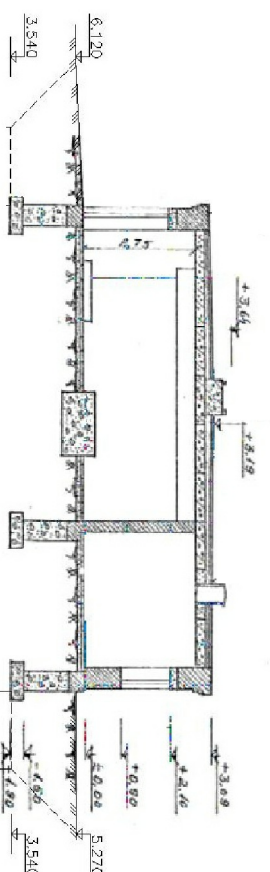

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI METĀNTENKA DEMONTĀŽAI

Metāntentks ir ķieģeļu mūra ēka ar dzelzsbetona pārsegumu un betona pamatiem. Uz ēkas atrodas metāla rezervuāri.

Pirms rezervuāru demontāzās, to saskaņot ar apsaimniekotāju! Pārējo ēku demontēt pretēji tās būvniecības secībai.

Darbu veikšanas laikā ievērot drošības tehnikas noteikumus un projekta daļās dotos norādījumus. Īpaša vērība jāpievērš:


- blakus esošo konstrukciju stabilitātei;

- darba drošībai ar mehānismiem un mehānizētiem darbarīkiem;

- darbu nodrošināšanai ar celtniecības normās un noteikumos paredzētajiem individuālās drošības līdzekļiem;

- darba drošībai demontējot rezervuārus;

- veikt saglabāto konstrukciju uzņēmīumu un fotofiksāciju;

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde, reģ. Nr. 90000284085, Jāņa iela Nr.19, Ventspils, LV-3601			
Objekts: "Bijušo pilskētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža Dzintaru ielā 68, Ventspilī"			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvprojekta vadītājs	V. Bricis		01.11.2013.
Izstrādāja	V. Bricis		01.11.2013.
/Poz. Nr. 9 ģenerālajā plānā/ METĀNTENKU DEMONTĀŽA			
Stadija		Lapa	Lapas
TP		BN-10	24
 Inženertehniskie projekti.			