## VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI SMILŠU ĶĒRĀJU DEMONTĀŽAI

Smilšu ķērāji ir gruntī iedziļinātu dz/b tekņu un konstrukciju komplekss, kuru virszemes daļu demontēt atrokot un sagraujot.

Darbu veikšanas laikā ievērot drošības tehnikas noteikumus un projekta daļās dotos norādījumus. Īpaša vērība jāpievērš:
- blakus esošo konstrukciju stabilitātei;
- darba drošībai ar mehānismiem un mehanizētiem darbarīkiem; darbu nodrošināšanai ar celtniecības normās un noteikumos paredzētajiem individuālās drošības līdzekļiem;
- veikt saglabāto konstrukciju uzmērījumu un fotofiksāciju;

## SMILŠU ĶĒRĀJU VIRZSEMES DAĻU DEMONTĀŽA
M 1:250

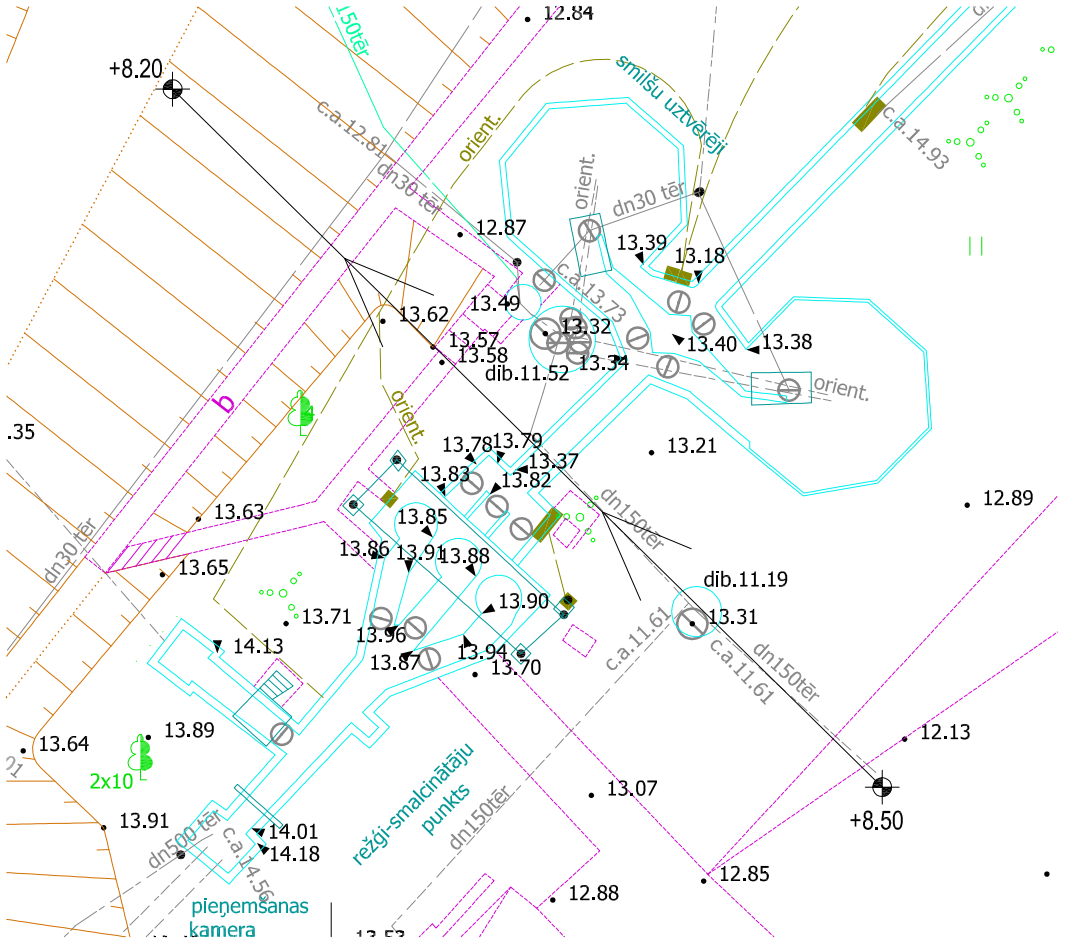


### GRIEZUMS

### GRIEZUMS

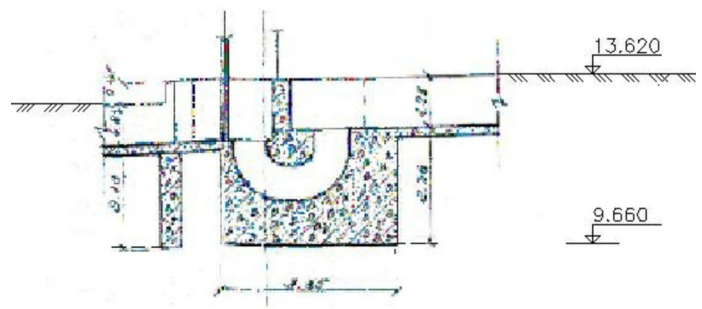


## PIEZĪMES.

1. Vispārējos norādījumus skatīt lapa BN-1;
2. Darbu veikšanas laika ieverot darba drošības noteikumus un projekta sadaļās dotos norādījumus;
3. Īpašu vērību pievērst blakus esošo konstrukciju stabilitātes nodrošināšanai;
4. Veicot planēšanas darbus, veidot plakni ar kritumu uz jūras pusi vienlaicīgi ar smlikšu laukuma planēšanas darbiem. Orient. augstuma atzīmes no +8.50 līdz +8.20.

## APZĪMĒJUMI.

Esošais zemes līmenis

Pamatu demontāžas līmenis

Aizbēruma līmenis

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde, reģ. Nr.90000284085, Jāņa iela Nr.19, Ventspils, LV-3601* | | | | | |
| *Objekts: "Bijušo pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža Dzintaru ielā 68, Ventspilī "* | | | | | *Projekta Nr: 08-2013* |
| *Amats* | *Uzvārds* | *Paraksts* | *Datums* | | *Stadija* / *Lapa* / *Lapas* |
| *Būvprojekta vadītājs* | *V. Bricis* | | *01.11.2013.* | | |
| *Izstrādāja* | *V. Bricis* | | *01.11.2013.* | *SMILŠU ĶĒRĀJU DEMONTĀŽA* | *TP* / *BN-14* / *24* |
| | | | | *Poz. Nr. 13 ģenerālajā plānā* | SIA «inženiertehniskie projekti» |