



REŽĢU ĒKAS VIRSZEMES DAĻAS DEMONTĀŽA

M 1:200

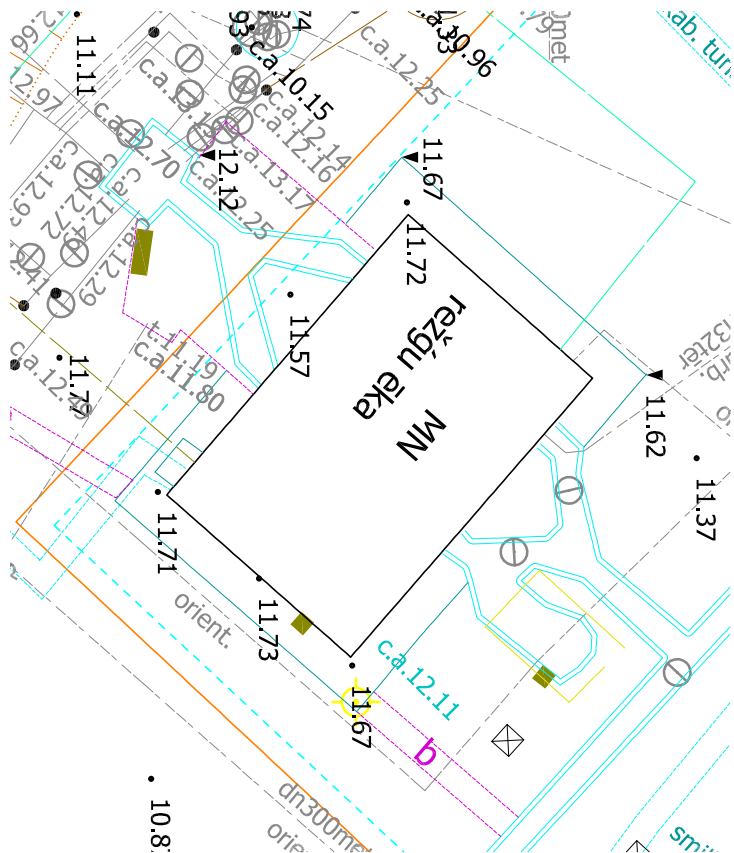

GRIEZUMS A - A

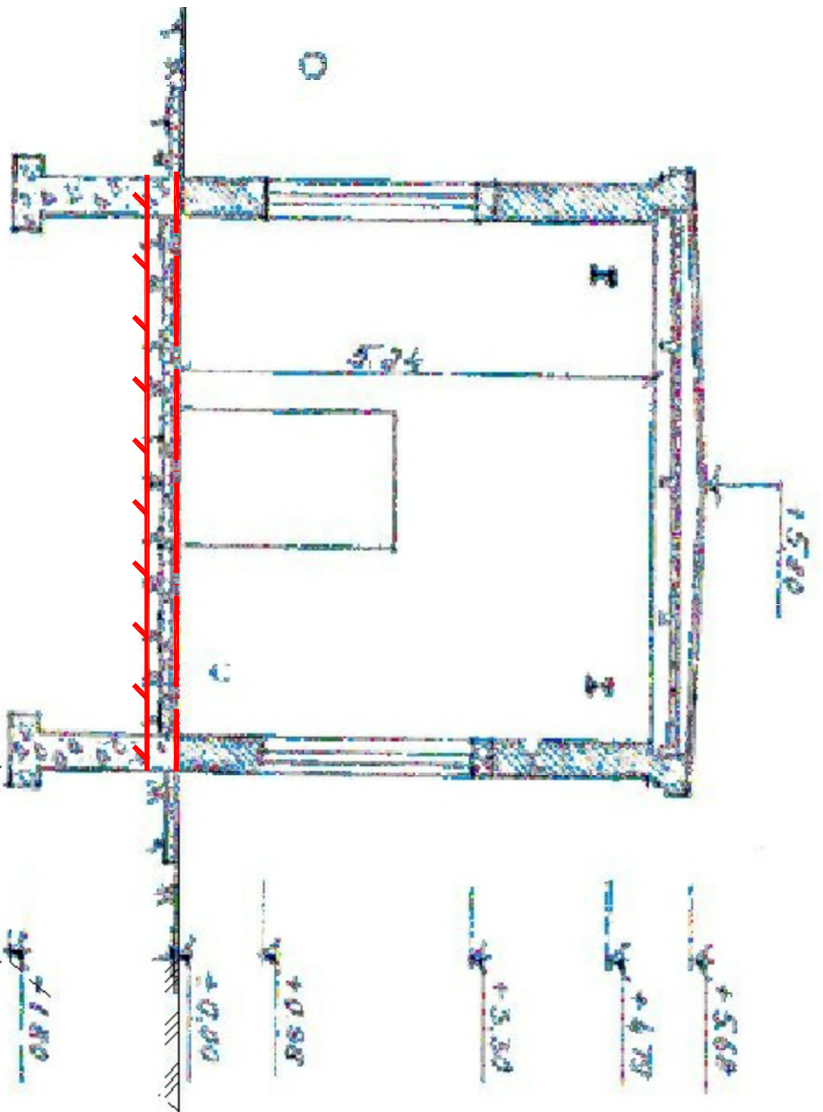

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI REŽĢU ĒKAS DEMONTĀŽAI

- Rezģu Ēka ir kļēģu mūra Ēka ar rībo dzlb paneļu pārsegumu un betona pamatiem. Rezģu Ēkas demontāžu veikt pretējā tās būvniecības secībā:
- nocelt dzlb paneļus;
  - pārējo demontēt sagraujot;

Darbu veikšanas laikā ievērot drošības tehnikas noteikumus un projekta daļās dotos norādījumus. Īpaša vērība jāpievērš:

- blakus esošo konstrukciju stabilitātei;
- darba drošībai ar mehānismiem un mehānizētiem darbarīkiem;
- darbu nodrošināšanai ar celtniecības normās un noteikumos paredzētajiem individuālās drošības līdzekļiem;
- veikt saglabāto konstrukciju uzmērījumu un fotoģisāciju;

PIEZĪMES:

1. VISPĀRĒJOS NORĀDĪJUMUS SKATĪT LAPĀ BK-1;
2. PIRMA STĀVA GRĪDAS LĪMĒNA ATZĪME(±0.000) ATBILST ABSOLŪTĀJAI AUGSTUMA ATZĪMEI 11.71 BALTIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ;
3. ĢĒLAMKRĀVA PIEKĻUŠĀNU ORGANIZĒT APKĀRTEJĀ KOMUNIKĀCIU DEMONTĀŽAS LAIKĀ.

APZĪMĒJUMI.

- Esosāis zemes līmenis
- Pamatu demontāžas līmenis
- Atbēruma līmenis

DEMONTĒJAMO ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA				
Elementa nosaukums	Marka	Izmēri, mm	Masa vienam elementam, t	Betona apjoms, m³
Rīboite pārseguma paneli		5980*2980*300	2.4	1.0

Pasūtītājs: Ventspilis brīvostas pārvalde, reģ. Nr.90000284085, Jāņa iela Nr.19, Ventspilis, LV-3601				
Objekts: "Bijušo pilsetas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža Dzintaru ielā 68, Ventspilī "			Projekta Nr.: 08-2013	
Amats	Uzvārds	Paraksts	REŽĢU ĒKAS DEMONTĀŽA	
Būvprojekta vadītājs	V. Brīcis			
Izstrādāja	V. Brīcis			
			/Poz. Nr. 16 ģenerālajā plānā/	
			Inženertehniskie projekti	