

AKTĪVO DŪŅU STABILIZĀTORU PAZEMES DAĻAS DEMONTĀŽA

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI AKTĪVO DŪNU STABILIZĀTORA DEMONTĀŽAI

Darbu veikšanas laikā ievērot drošības tehnikas noteikumus un projekta daļās dotos norādījumus.


īpaša vērība jāpievērš:

- blakusesoš konstrukciju stabilitātei;


- darba drošībai ar mehānismiem un mehānizētiem darbarīkiem;

- darbu nodrošināšanai ar celtniecības normās un noteikumos paredzētajiem individuālās drošības līdzekļiem.

- veikt saglabāto konstrukciju uzmērījumu un fotofiksāciju;

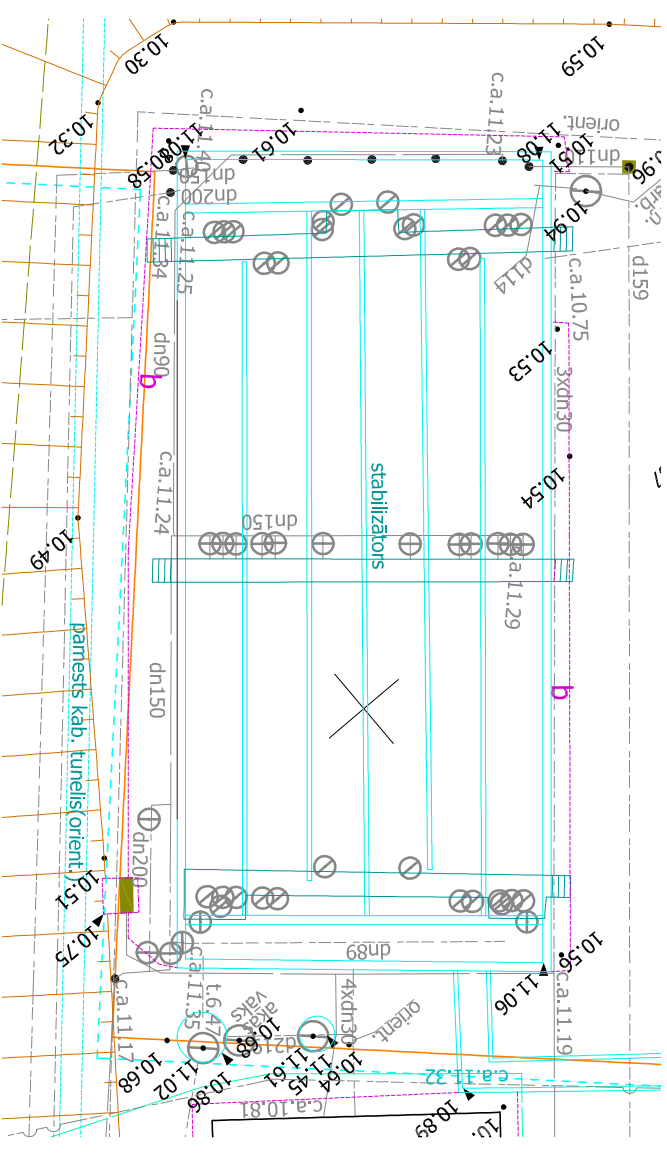



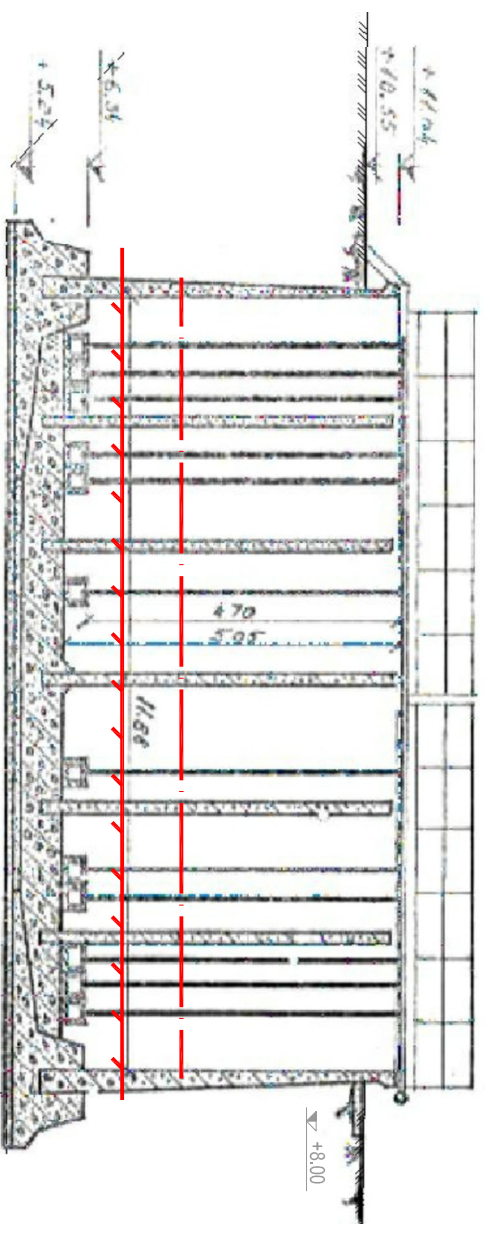

GRIEZUMS A-A
MÉROGS 1:100



PIEZĪMES.

APZĪMĒJUMI.

1. Vīspārējos norādījumus skatīt lapa BN-1;		Esošais zemes līmenis
2. Darbu veikšanas laikā ievērot darba drošības noteikumus un projekta sadalās dotos norādījumus;		Parnatu demontāžas līmenis
3. Īpašu vērību pievērst blakus esošo konstrukciju stabilitātes nodrošināšanai;		Aizbēruma līmenis

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde, reģ. Nr. 90000284085, Jāņa iela Nr.19, Ventspils, LV-3601			
Objekts: "Bijušo pilskētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža Dzintaru ielā 68, Ventspilī"			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvprojekta vadītājs	V. Bricis		01.11.2013.
Izstrādāja	V. Bricis		01.11.2013.
AKTĪVO DŪŅU STABILIZĀTORU DEMONTĀŽA /Poz. Nr. 14 ģenerālajā plānā/ 			
Projekta Nr.: 08-2013			
Stadija	Lapa	Lapas	
TP	BN-15	24	