

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI MIKROFILTRU ĒKAS DEMONTĀŽAI.

Mikrofiltrācijas ēka nodotā ekspluatācijā 1978. gadā. Ēkas konstruktīvo slērmu veido saliekamo dzelzsbetona karkass(parnatū pēdas, kolonnas, 12m divstīpu sijā). Pārsegums - rīboite dz/b panelī. Sienas no saliekamajiem veigbetona paneļiem un ķieģeļu mūra 510, 380, 250 un 120mm biezumā. Starpsīvu pārsegums-no saliekaniem dz/b paneļiem.

Zem nulles līmeņa izbūvēti dzelzsbetona mikrofiltrācijas baseini.


Ēkas demontāžu veikt pretēji tās būvniecības secībai:

- demonētāt pārsegumu;
- demonēt saliekamos sienu paneļus, mūri;
- demonēt pārseguma sijas, kolonnas;
- demonēt zem nulles līmeņa esošās tēkšienas un izbūves;
- veikt saglabāto konstrukciju uzņemumu un fotoattiecību;
- pēc demontāžas aizbērt pazemes daļu līdz norādītam līmenim.

Darbu veikšanas laikā ievērot drošības tehnikas noteikumus un projekta daļās dotos norādījumus. Īpaša vērība jāpievērš

- blakus esošo konstrukciju stabilitāte;
- darba drošībai ar mehānismiem un mehānizētiem darbarkiem;
- darbu nodrošināšanai ar celtniecības normās un noteikumos paredzētiem individuālās drošības līdzekļiem;

MIKROFILTRU ĒKAS DEMONTĀŽA

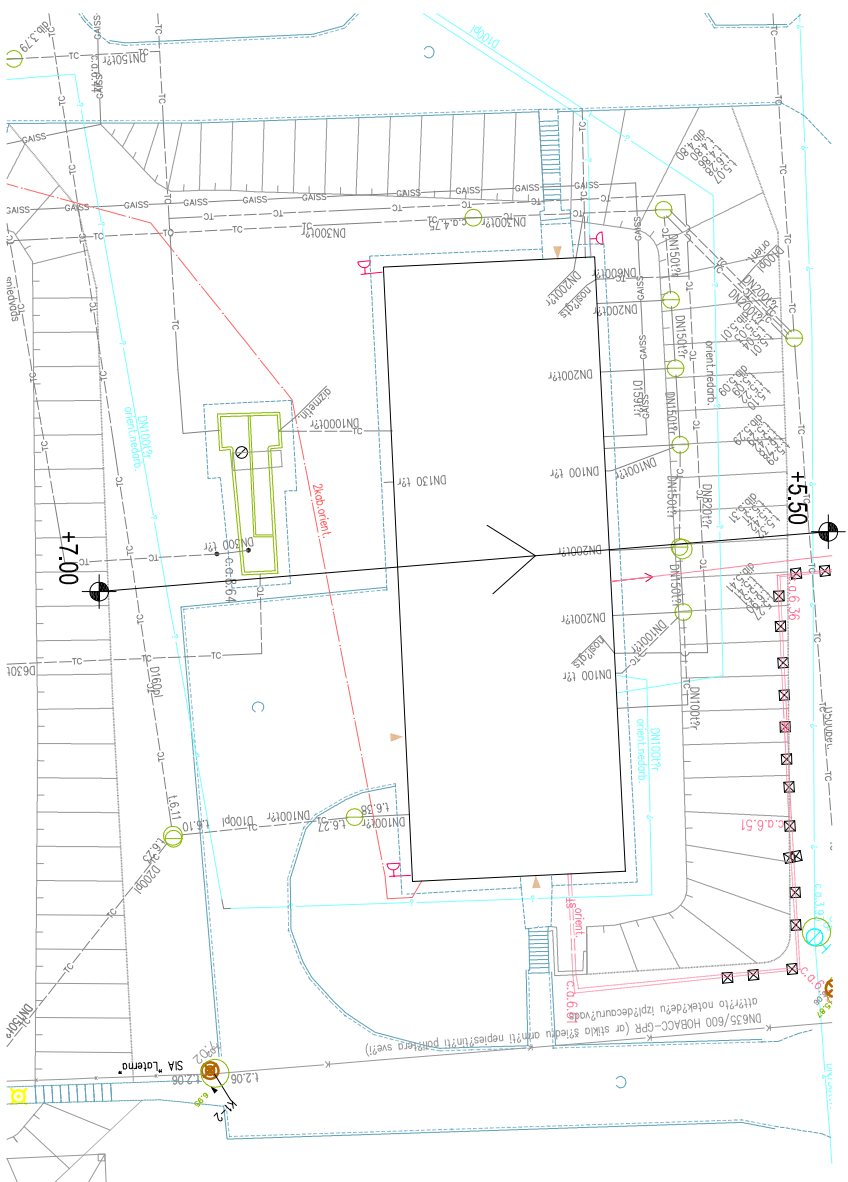

GRIEZUMS B - B

PIEZĪMES.


1. Vispārējās norādījumus skatīt lapa BN-1;
2. Darbu veikšanas laikā ievērot darba drošības noteikumus un projekta sadalās dotos norādījumus;
3. Īpašu vērību pievērst blakus esošo konstrukciju stabilitātes nodrošināšanai;

APZĪMĒJUMI.

- — — — —
Aizbēruma līmenis
- — — — —
Pamatu demontāžas līmenis
- /// ///
Esošais zemes līmenis



DEMONTĒJAMO ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA				
Elementa nosaukums	Skaitis	Izmēri, mm	Masa vienam elementam, t	Betona apjoms vienam elem., m³
Ribotais pārseguma panelis	24	2980*5980*300	2.4	1.0
Sienu panelis	65	1200*5980*230	2.4	1.8
Dz/s sija	7	11980*1280*300	7.1	2.9
Dz/s kolonna	15	11000*400*400	4.7	1.9

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde, reģ. Nr. 90000284085, Jāņa iela Nr.19, Ventspils, LV-3601			
Objekts: "Bijušo pilsetas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža Dzintaru ielā 68, Ventspilī"			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
	Būvprojekta vadītājs	V. Brīcis	01.11.2013.
	Izstrādāja	V. Brīcis	01.11.2013.
MIKROFILTRU ĒKAS DEMONTĀŽA			/Poz. Nr. 2 ģenerālajā plānā/
Projekta Nr.: 08-2013			
Stadija	Lapa	Lapas	
TP	BN-3	24	
			
*Inženierietiskie projekti.			