


VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI PIRMLEIŽĒJO NOSTĀDINĀTĀJU DEMONTĀŽAI


- Ēkas virszemes daļa: ķieģeļu sienas 510mm biezumā un riboto dz/b paneļu pārsegums. Pazemes daļa: dzelzsbetons.
- Apkārtējie: nostādīnātāji, tauku uztvērēji u.c. no monolīta dzelzsbetona.
- Ēkas demontāžu veikt pretēji tās būvniecības secībai:
- demontēt pārsegumu;
  - demontēt ķieģeļu mūra sienas;
  - demontēt pagrabā esošās konstrukcijas un elementus;
- Darbu veikšanas laikā ievērot drošības tehnikas noteikumus un projekta daļās dotos norādījumus. Īpaša vērība jāpievērš:
- blakus esošo konstrukciju stabilitātei;
  - darba drošībai ar mehānismiem un mehānizētiem darbarīkiem;
  - darbu nodrošināšanai ar celtniecības normās un noteikumos paredzētajiem individuālās drošības līdzekļiem;
  - veikt saglabāto konstrukciju uzņēmumu un fotoīksāciju;

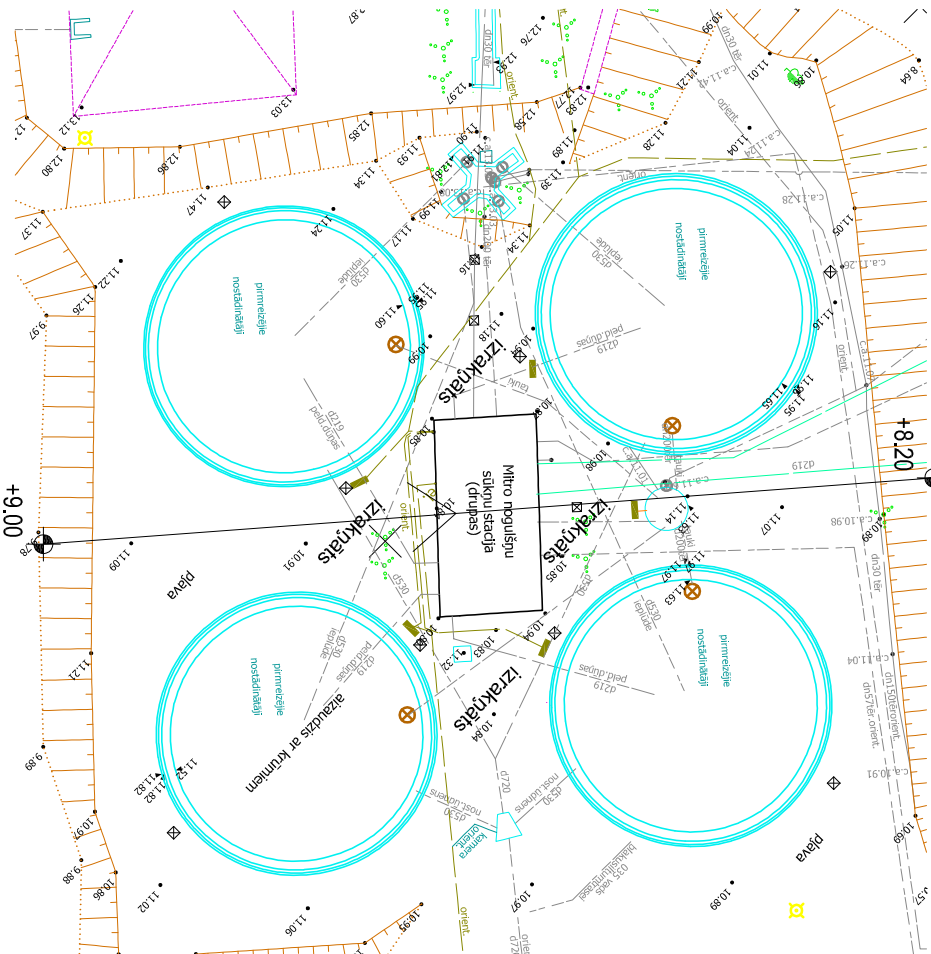

- PIEZĪMES.
1. Vispārējos norādījumus skatīt lapa BN-1;
  2. Darbu veikšanas laikā ievērot darba drošības noteikumus un projekta sadaļās dotos norādījumus;
  3. Īpašu vērību pievērst blakus esošo konstrukciju stabilitātes nodrošināšanai;
  4. Veicot planēšanas darbus veidot stipru plākni ar kritumu uz jūras pusi no atzīmes +9.00 līdz +8.20.

APZĪMĒJUMI.

- Esošais zemes līmenis
- Pamatu demontāžas līmenis
- Aizbēruma līmenis



DEMONTĒJAMO ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

Elementa nosaukums	Marka	Izmēri, mm	Masa vienam elementam, t	Betona apjoms, m³
Ribotais pārseguma panels		2980*5980*300	2.4	1.0
Ribotais pārseguma panels		1480*5980*250	1.4	0.6

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde, reģ. Nr.90000284085, Jaņa iela Nr.19, Ventspils, LV-3601

Objekts: "Bijušo pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža Dzintaru ielā 68, Ventspilī"

Amats

Būvprojekta vadītājs

Izstrādāja

V. Bricis

01.11.2013.

Projekta Nr.: 08-2013

Stadija

Lapa

Lapas

TP

BN-7

24

/Poz. Nr. 6 ģenerālajā plānā/

inženierzinātniskie projekti