


Esošā mākslīgā bruģakmens seguma  
atjaunošana brauktuves zonā

#### GRAFISKO APZĪMĒJUMU ATŠIFRĒJUMS

- W1 — W1 — -Projektējamais 0.4kV kabelis  
— W0 — W0 — -Cita projekta ietvaros iekļautais kabelis  
— — -Projektējamā aizsargcaurule



Betona bruģis-80 mm

Sīkšķembas 0/5-30 mm

Šķembu maisījums 0/40-350 mm

Drenējošais slānis-300 mm

Blīvēts jauns pamats

Jaunā pamata grunts

Kabeļa smilšu aizsargslānis-100mm

Kabelis

Kabeļa smilts gultne-100mm

EV2≥150MPa

EV2≥60MPa

#### Būvobjekta sadalījums kārtās.


1.KĀRTA - "Piesātināto kuģu sadzīves  
notekūdeņu pieņemšanas punktu  
ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu  
piestātnē Nr.18, Ventspilī"

2.KĀRTA - "Piesātināto kuģu sadzīves  
notekūdeņu pieņemšanas punktu  
ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu  
piestātnē Nr.16, Ventspilī"

#### ELT daļas rasējumu sastāvs

Marka, Nr.	Nosaukums	Piezīmes
ELT-1	Vispārīgie rādītāji	
ELT-2	Ģenerālpilns, shēma. Piestātne Nr.16.	M 1:250
ELT-3	Ģenerālpilns, shēma. Piestātne Nr.18.	M 1:250

#### Objekta novietojuma shēma

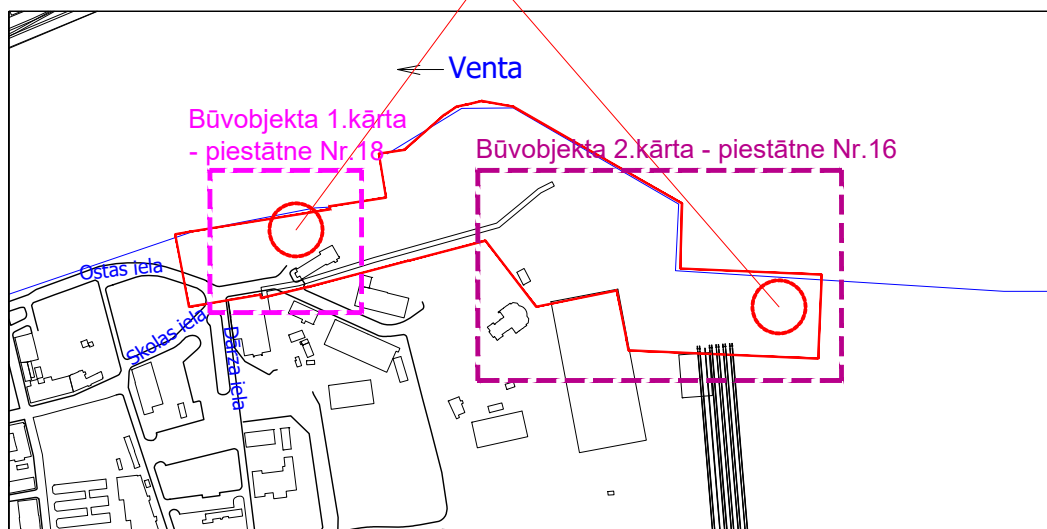

Objekts: "Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punktu ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu  
piestātnēs Nr. 16 un Nr.18, Ventspilī"


Pasūtītājs: VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, reģistrācijas. Nr.90000284085

Atbildīgais projektētājs: SIA "Inženiertehniskie projekti", Elektriķu iela 8, Ventspils, LV-3601,  
Būvkomersanta reģistrācijas Nr.1298-R

Projektētājs: SIA "Energoprojekts", Elektriķu iela 8, Ventspils, LV-3601,  
Būvkomersanta reģistrācijas Nr.0887-R

Projekta Nr. 425

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Vispārīgie rādītāji. Elektroapgāde (ārējā).	Stadija	Lapa	Lapas
Būvproj.vad.	M.Priedēns		17.01.2019.		BP	ELT - 1	3
Būvproj.ELTd.v.	G.Bandenieks		17.01.2019.				
Projektēja	G.Bandenieks		17.01.2019.				



inženiertehniskie projekti

