



(bez měřítka)

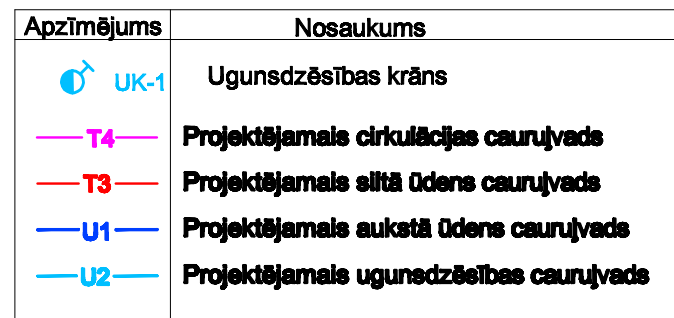

1. Izmēri doti mm
2. Augstuma atzīmes dotas m
3. Par relatīvo  $\pm 0.000$  pieņemta tīrās grīdas virsmas atzīme, kas atbilst absolūtai augstuma atzīmei 7.50 Baltijas augstumu sistēmā.
4. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri, būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem būvniecības (rekonstrukcijas) darbu apjomiem.
5. Stāvvadi jāaizsargā ar skaņu izolējošu materiālu un ģipškartona kārbu.
6. Kanalizācijas paštesces vadi pie griestiem, sienas, grīdas jāpiestiprina un jānostiprina ar cauruļvadu ražotāju rekomendētiem stiprinājumiem un to savstarpējiem attālumiem.
7. Vietās kur kanalizācijas vads iet cauri grīdai vai mūra sienai jāparedz cauruļvada aizsargčaula un ugunsdzēsības manžete
8. Visus kanalizācijas paštesces cauruļvadus savās starpā savienot, veidojot 45° lēnķi.

<div>PROJEKTĒTĀJS: PROJEKTS - BŪVE</div> <div></div>		<div>SIA "LVCT"</div> <div>Reģ. Nr. 42103037762 Būvkom. reģ. Nr. 2650-R Meldru iela 1, Lielpīļa Latvija, LV-3414 e-pasts: lvct@lvct.lv Tālr.: 371 634 89551</div>		<div>Pasūtītājs</div> <div>VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE JĀŅA IELA 19, VENTSPILS, REĢ.NR.90000284085</div>			
		<div>Objekts/Adrese</div> <div>VENTSPILS AUGSTO TEHNOLOĢIJU PARKA ĒKAS NR.3 JAUNBŪVE VENTSPILS AUGSTO TEHNOLOĢIJU PARKĀ, VENTSPILĪ</div>					
			<div>Rasējums</div>		<div>Stadija</div>	<div>Sadaļa</div>	<div>Lapa</div>
<div>SADALĀS VADĪTĀJS:</div>	<div>Jeļena Kļimoviča</div>	<div>07.2013</div>	<div>T3 un T4 aksonometriskā shēma</div>		<div>TP</div>	<div>ŪK</div>	<div>ŪK-10</div>
<div>PĀRBAUDĪA</div>	<div>Jeļena Kļimoviča</div>	<div>07.2013</div>					
<div>TEHN.ASIST.</div>	<div>E.Zārānde</div>	<div>07.2013</div>	<div>Mērogs</div>	<div>Pasūtījuma numurs</div> 20130412	<div>Arlīva numurs</div> 08/2013		