Griezums A-A

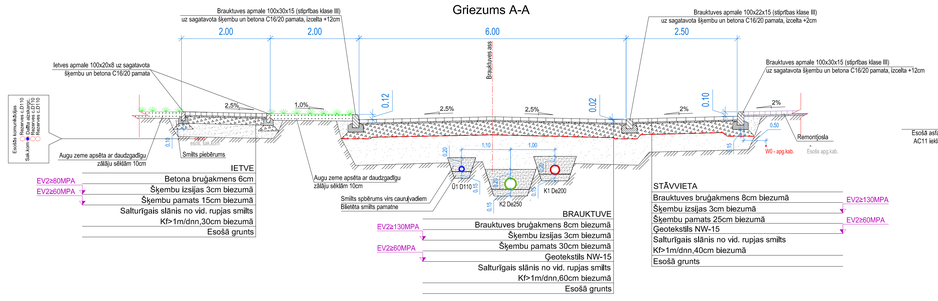

Griezums B-B

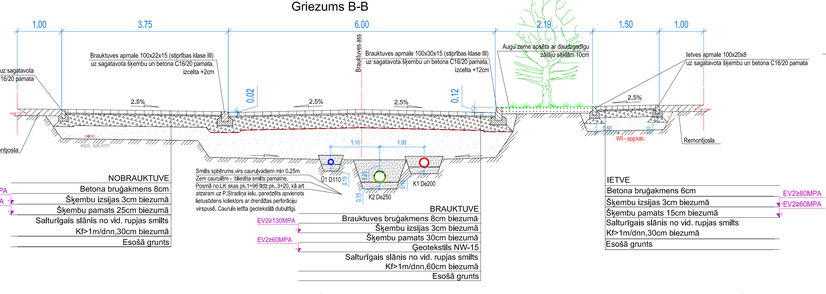

Asfalta remontzona

Bruģakmens remonta zona

Ietves apmales izbūve gar kokiem



Nobrauktuves izbūves shēma

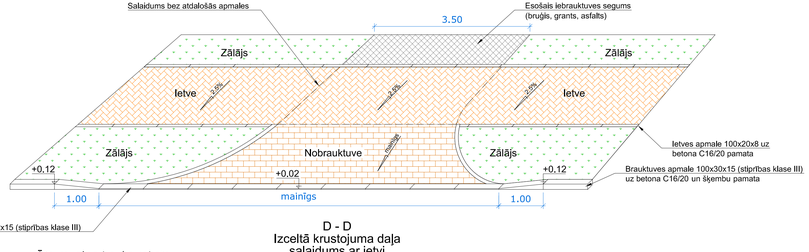

C - C
Izceltā krustojuma daļa pa ielas ass līniju



Ātrumvaļņa bruģa raksts



Ātrumvaļņa (slīpā daļa)
Balts "Taisnstūris" 50%
Melns "Taisnstūris" 50%

Brauktuve (Sanatorijas iela)
Brūns "Nostalģik" 93%
Melns "Nostalģik" 7%

Bruģakmens biezums 80mm

D - D
Izceltā krustojuma daļa salaidums ar ietvi

Taktilā bruģa izbūves raksts



PIEZĪMES
1) Visus darbus veikt atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2012" ar to grozījumiem 29.05.2013. un "Vientspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas" prasībām;
2) Nesaistītu minerālmateriālu maisījumu (šķembas) paredzēt ar LA ≤25 - brauktuve, LA≤30 - ietvei.
3) Salturīgajai kārtai filtrācijas koeficients ≥1m/dnn.
4) Atbilstoši inženierģeoloģijas pārskatā dotajiem rezultātiem, lai sasniegtu nepieciešamo nestspēju virs salturīgās kārtas (60MPa), **jālieto materiāli** pēc "Ceļu specifikācijas 2012" (ar to grozījumiem no 29.05.2013) punkta 5.3.2. prasībām! *Salturīgās kārtas būvniecībai ar paredzēto nestspēju ≥60MPa, var lietot arī 5.1.3.2. punktā izvirzītajām prasībām atbilstošus materiālus.* * kas ir materiāli ar paredzēto nestspēju ≥90MPa un materiāli atbilstoši cetās segas konstrukcijas aprēķinā prasītajam. Punkts 4.1. " *uz zemes klātnes virsmas deformācijas modulim jābūt vismaz 45MPa.* " **prasības nav jāievēro**, bet ir jāizpilda nestspējas prasības uz salturīgās kārtas un šķembām.
Uz salturīgās kārtas 60MPa, uz šķembām brauktuvei un smago automašīnu stāvvietām 150MPa, bet vieglo automašīnu stāvvietām 130MPa.
5) Lai atšaldītu segas konstrukciju, starp šķembām un salturīgo kārtu izbūvēt ģeotekstilu NW15
6) Neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta autoru, tel. 67692603

Pasūtītājs: VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE
Pasūtījuma Nr.:
Līguma ar dat.; 29.04.2013

Projektētājs: PROJEKTS 3 Infrastruktūras objektu projektēšana

Projekts:
Sanatorijas ielas rekonstrukcija posmā no Dzintaru ielas līdz P.Stradiņa ielai, Ventspilī (koriģcijas)

Rasējums:
GRIEZUMI

Dažas vadītāja	Projektēja		Datums	Arhīva Nr.	Mērogs	Stadija	Rasējuma Nr.	Lapu sk.
			09.2013.	13-13	1:50	TP	CD-6	1/1
U.Pūcītis	U.Pūcītis							