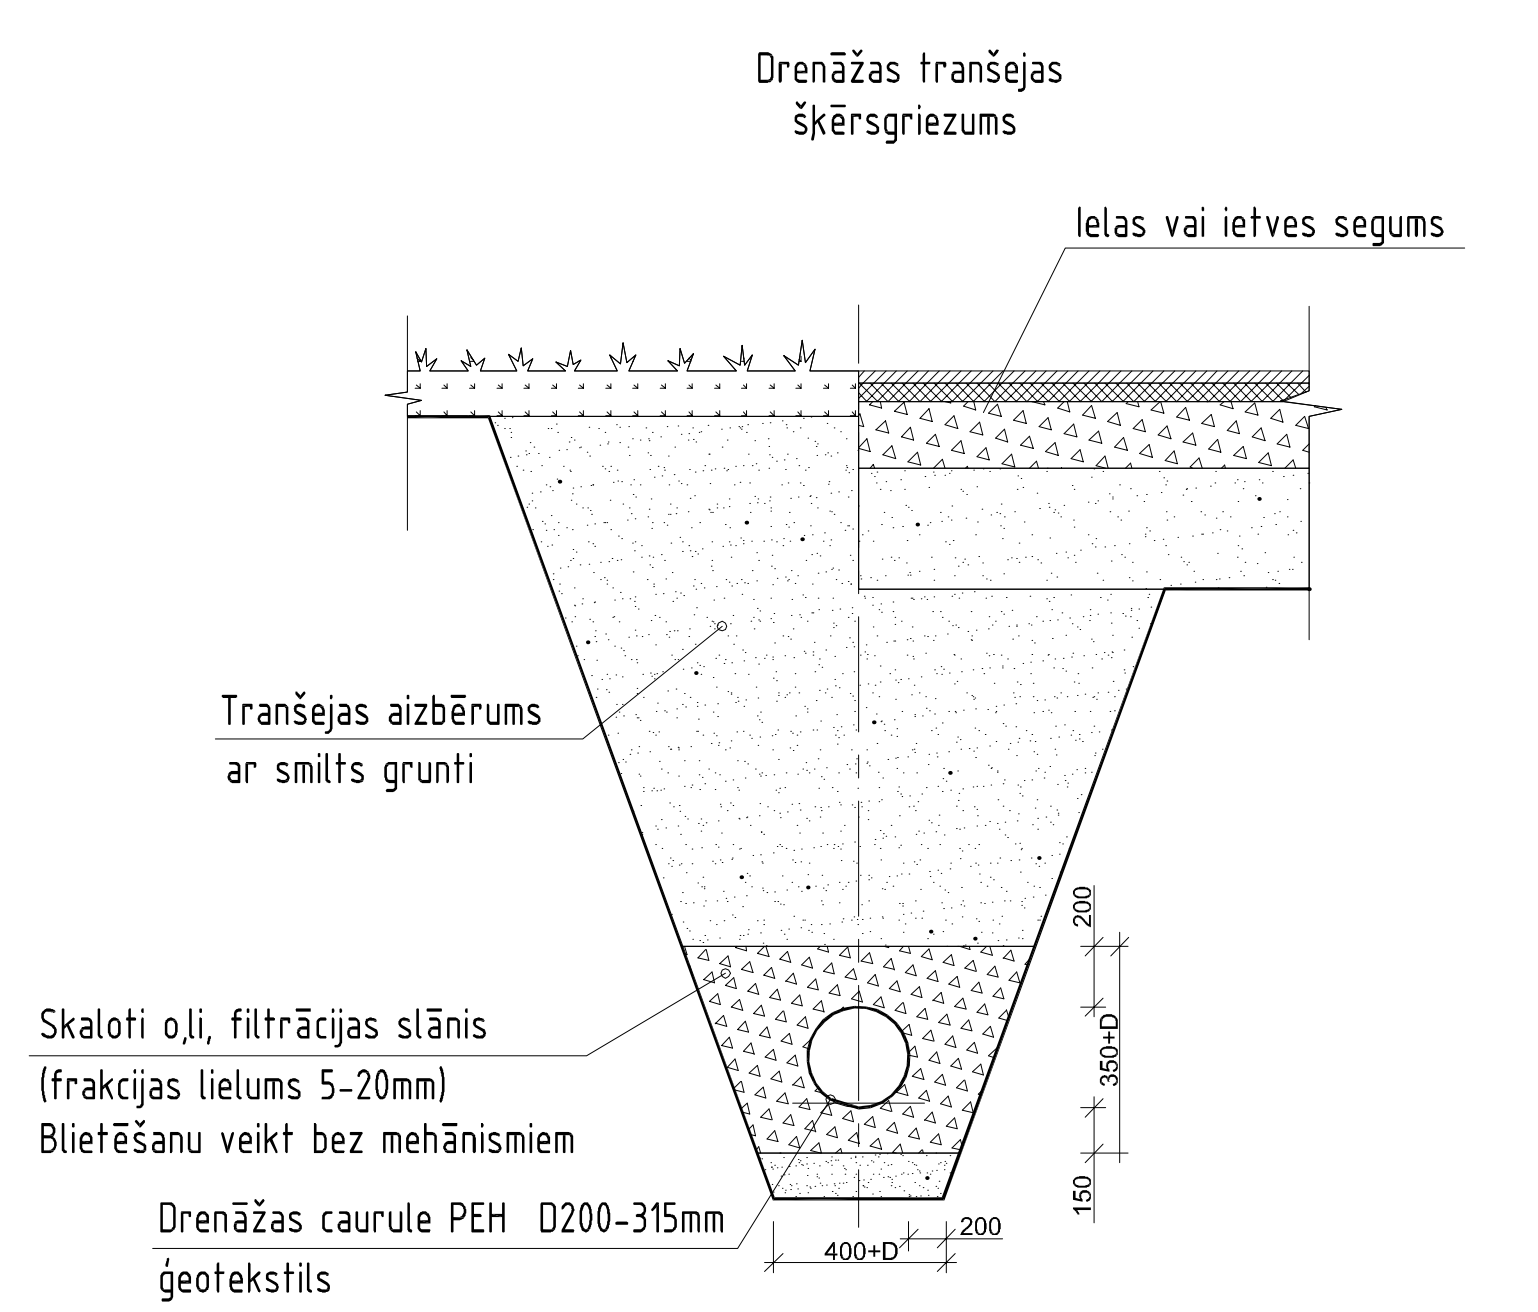

Esošā inženierkomunikāciju apzīmējumi:
E - elektrokabeļi (zemsprieguma, augstsprieguma)
SS - sakaru kabeļi
G - gāzesvads
ST - siltumtrase
K - sadzīves kanalizācija
SPK - sadzīves kanalizācija spiedvads
LK - lietus ūdens kanalizācija
Ū - ūdensvads
* - esošo inženierkomunikāciju/cauruļvadu un kabeļu virsmas atzīmes precizēt dabā

Punktu vai akas Nr., diametrs D[mm]	Proj. kanalizācijas teknes atzīme [m] / Proj. ūdensvada caurules augšas atzīme [m]	Projektējamā zemes virsmas atzīme [m]	Esošā zemes virsmas atzīme [m]
K2-01A IETEKA	0.900	0.900	0.900
K2-01 Ø1500	0.840	2.690	2.690
K2-01B IZTEKA	0.800	0.690	0.690
G-01B Ø400	1.760	2.610	2.610
G-01A Ø400	1.340	2.580	2.580
K2-01 Ø1500	1.260 / 0.840	2.690	2.690
G-02B Ø400	1.560	2.540	2.540
G-02A Ø400	1.380	2.460	2.460
K2-02 IZTEKA	1.100	0.990	0.990
G-03B Ø400	1.430	2.420	2.420
G-03A Ø400	1.300	2.410	2.410
K2-03 IZTEKA	1.060	0.970	0.970
G-04B Ø400	1.300	2.230	2.230
G-04A Ø400	1.160	2.230	2.230
K2-04 IZTEKA	0.990	0.900	0.900

Posms	Cauruļvada materiāls, stiprības klase[T], spiediena klase[PN], diametrs D[mm], uc.	Pamatne[cm]	Kritums i‰	Garums L[m]	Attālumi [m]
K2-01A – K2-01	PP T8 DN/ID800mm	Blietēta smilts 15cm	1.9	32.07	32.07
K2-01 – K2-01B	PP T8 DN/ID800mm	Blietēta smilts 15cm	1.9	20.79	20.79
G-01B – G-01A	Drenāža PEH T8 De200	Skalotu oļu filtrs Blietēta smilts 15cm	20	21.00	21.00
G-01A – K2-01	Drenāža PEH T8 De200	Skalotu oļu filtrs Blietēta smilts 15cm	20	4.00	4.00
G-02B – G-02A	Drenāža PEH T8 De200	Skalotu oļu filtrs Blietēta smilts 15cm	20	8.86	8.86
G-02A – K2-02	Drenāža PEH T8 De200	Skalotu oļu filtrs Blietēta smilts 15cm	20	14.10	14.10
G-03B – G-03A	Drenāža PEH T8 De200	Skalotu oļu filtrs Blietēta smilts 15cm	20	6.55	6.55
G-03A – K2-03	Drenāža PEH T8 De200	Skalotu oļu filtrs Blietēta smilts 15cm	20	12.24	12.24
G-04B – G-04A	Drenāža PEH T8 De200	Skalotu oļu filtrs Blietēta smilts 15cm	20	7.00	7.00
G-04A – K2-04	Drenāža PEH T8 De200	Skalotu oļu filtrs Blietēta smilts 15cm	20	8.72	8.72

Piezīmes:
1.Cauruļvadu atrašanās vietu skatīt lapu ŪKT/LKT-02...
2.(*) - pirms rakšanas darbu uzsākšanas izsaukt ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu un iebūves dziļumu, nepieciešamības gadījumā atšurfējot.
3.Izpildot būvdarbus, ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus.
4.Cauruļvadu noguldīšanas piesaistes precizēt būvniecības laikā.
5.Cauruļvadu ieguldīšanas klaseT8.
6.Cauruļvada izbūvi veikt atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām.

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde
Līguma numurs: P3/2013/1/01
Projektētājs: PROJEKTS 3 – infrastruktūras objektu projektēšana
Projekts: *Servitūta ceļa I.Mičūrina ielā 14, Ventspilī rekonstrukcija*
Rasējums: Lietus ūdens kanalizācijas tīklu garenprofils

Būvproj.vad.	Būvproj.daļ.vad.	Izstrādāja	Datums	Arhīva Nr.	Mērogs	Stadija	Rasējuma Nr.	Lapu sk.
M.Roops	A.Urtāns	A.Urtāns	09.2013	18-13	1:50/250	TP	ŪKT/LKT-03	1 / 1