




BETONA APMĀLE IZBŪVES DETALIZĀCIJA

Šķērsprofils iebruaktuvei ar grants segumu

10,0 cm šķembu maisījums fr. 0/32s
15,0 cm šķembu maisījums fr. 0/45
50,0 cm rupja smiltis
Ģeotekstils NW 15
esošā grunts

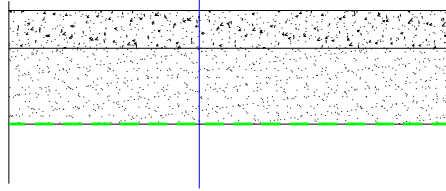

Principiālā inženierkomunikāciju aku remonta shēma

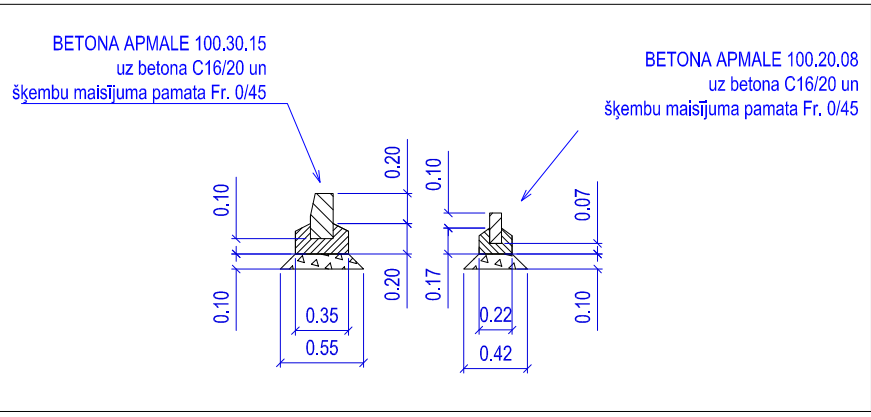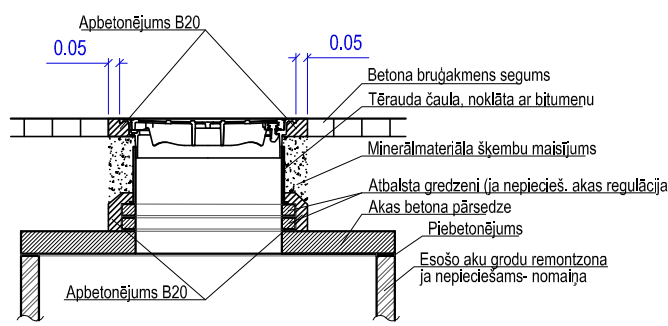

Pielietoto būvmateriālu kvalitātei jāatbilst un būvdarbu izpilde jāveic atbilstoši VAS "Latvijas valsts ceļi" apstiprinātām "Ceļu specifikācijas" un Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijām.

				Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde Reģ. nr. 90000284085, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601	Izpildītājs: projektēšanas birojs AUSTRUMI Maskavas iela 22, Rēzekne tel. 26521100, 26524949, fax: 64622605 e-pasts: sla.austrumi@inbox.lv
Amats:	Uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Objekts: Infrastruktūras izveide Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā, Ventspilī.	Pasūtījuma numurs: KP 09/411A
Proj. vadītājs:	G.Rozenbergs		10.10.2013		Mērogs: M=1:50
Projektēja:	G.Rozenbergs		10.10.2013	Rasējums: Šķersprofili	Marka: GP
					Stadija: Lapa:
					TP GP-8
					Lapas: